



INSTRUCTIES

J06342

2018-08-20



LUCHTFILTERMEDALLION

ALGEMEEN

Setnummer

61300762, 61300928, 61300929, 61300991, 61301022

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte "Parts and Accessories" (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Montagevereisten

Voor deze set is de afzonderlijke aanschaf van LOCTITE 243 GEMIDDELDE STERKTE DRAADBORG- EN AFDICHTMIDDEL (BLAUW) (99642-97) vereist.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en Tabel 1.

VERWIJDERING

1. Zie Afbeelding 1 en Tabel 1. Verwijder de luchtfilterafdekking (A).

MONTAGE

Monteer het luchtfilterdeksel en het inzetstuk.

OPMERKING

Als het luchtfilterdeksel wordt gemonteerd, moet altijd LOCTITE 243 GEMIDDELDE STERKTE DRAADBORG- EN AFDICHTMIDDEL (BLAUW) (99642-97) worden aangebracht op de bout (2) van het luchtfilterdeksel.

1. Verwijder het oorspronkelijke inzetstuk voorzichtig uit het luchtfilterdeksel (1) en gooi het weg. Verwijder lijmresten met een mineraal oplosmiddel.
2. Reinig het montageoppervlak met een mengsel van 50-70% isopropylalcohol en 30-50% gedestilleerd water. Laat deze volledig opdrogen.

OPMERKING

Het inzetstuk van het luchtfilterdeksel in deze set gebruikt 3M™ Dual Lock™ Reclosable-tape. Deze tape kan uit elkaar worden gehaald en weer op elkaar worden gedrukt voor onderhoud aan de bout van het luchtfilterdeksel.


3. Verwijder de bescherm laag van het inzetstuk van het luchtfilterdeksel (1). Plaats de inzet in de juiste positie ten opzichte van het luchtfilterdeksel (A) zonder de lijmlaag aan te raken. Lijn de inzet uit met de uitsparing van het luchtfilterdeksel.
4. Druk de inzet rondom stevig aan op het luchtfilterdeksel en blijf 30 seconden druk uitoefenen. Stop met druk geven en raak het inzetstuk gedurende ongeveer 20 minuten niet meer aan.

OPMERKING

Gedurende ten minste 24 uur na het bevestigen van de inzet mag het oppervlak niet worden blootgesteld aan een stevige wasbeurt, sterke waterstralen of extreme weersomstandigheden. De hechting neemt toe en bereikt zijn maximale waarde na ongeveer 72 uur bij normale omgevingstemperaturen.

5. Verwijder voorzichtig het inzetstuk van de luchtfilter (1) van het luchtfilterdeksel om bij het montageboutgat van het luchtfilterdeksel te kunnen.
 6. Plaats de bout van het luchtfilterdeksel (2) stevig. Aangehaald.
- Koppel: 4,1–8 N·m (36–71 in-lbs) schroef van deksel

Serviceonderdelen

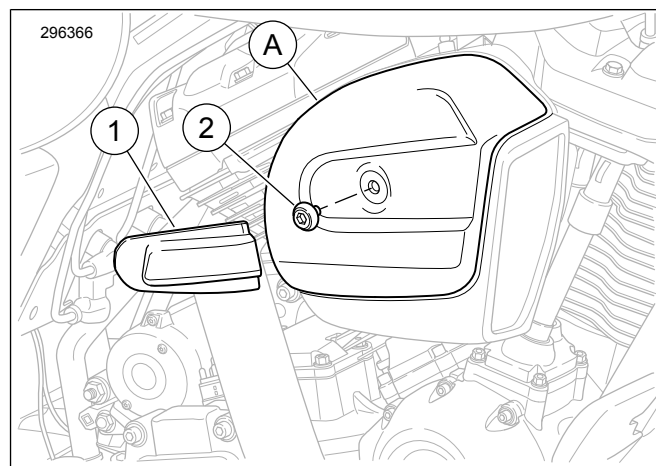

Afbeelding 1. Screamin' Eagle-luchtfiltermedaillon

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Inzetstuk luchtfilterdeksel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Bout luchtfilterdeksel (alleen set 61300762)	3655A
Onderdelen genoemd in de tekst, maar niet bij de set inbegrepen:		
A	Luchtfilterdeksel	