



ONTSTEKINGSKAPSET

ALGEMEEN

Setnummer

32047-99A, 32519-10, 32526-10, 32662-99A, 32665-99A, 32671-02A, 32679-99A, 32685-99A, 32689-99A, 32698-02A, 32964-06, 32975-04A, 25600002, 25600008, 25600026, 25600028, 25600046, 25600057, 25600087, 25600108, 25600114, 25600133

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en Tabel 1.

MONTAGE

1. Zie Afbeelding 1. Verwijder de vijf bouten waarmee de originele ontstekingskap is bevestigd en gooi deze weg.
2. Verwijder de originele ontstekingskap en gooi deze weg.
3. Breng de nieuwe ontstekingskap (1) in positie en bevestig deze met TORX®-bouten (2). Aanhalen.

Koppel: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs) *TORX-bout*

ONDERHOUD EN REINIGING VOOR ONDERDELEN VAN MESSING

Reinigingsinstructies:

1. Zorg ervoor dat elk onderdeel droog is en vrij is van vuil of stof.
2. Doe een kleine hoeveelheid Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine op een microvezeldoek of wattenstaaf.
3. Wrijf de onderdelen van messing in met de microvezeldoek, terwijl u licht druk op het oppervlak uitoefent. Gebruik de wattenstaaf voor plekken of groeven die moeilijk te bereiken zijn.

Een heldere afwerking krijgen

Onderdelen van messing worden natuurlijk ouder en donkerder met de tijd. Als u liever een heldere messingafwerking hebt, doet u een beetje Harley-Davidson Bare Metal Polish op een microvezeldoek en wrijft u dit zachtjes op de onderdelen van messing totdat deze de gewenste helderheid bereiken.


Het natuurlijke verouderingsproces vertragen

Als u het verouderingsproces van de onderdelen van messing wilt vertragen, doet u een kleine hoeveelheid Harley-Davidson Glaze Poly Sealant op een microvezeldoek of wattenstaaf en wrijft u de onderdelen zachtjes met het afdichtmiddel in totdat dit is ingetrokken.

VOORZORGSMAATREGELEN:

- Wanneer u producten voor reinigen, polijsten of beschermen gebruikt die niet worden aangeraden, kan dit ervoor zorgen dat de verouderde afwerking van de onderdelen van messing wordt verwijderd.
- Langdurig contact met bepaalde items (handen, handschoenen, laarzen, stof enzovoort) en blootstelling aan de elementen zorgen er ook voor dat alle afwerkingen van de oppervlakken veranderen. Dit wordt NIET als defect gezien.
- Reinig de onderdelen niet met bijtende en agressieve chemicaliën en schuursponsen.
- Vermijd producten met ammoniak en bleek.
- Langdurige blootstelling aan water verandert de messingafwerking. Wrijf onderdelen droog na contact met water.
- Wanneer u hard wrijft, kan het uiterlijk van het onderdeel lichter worden.

SERVICEONDERDELEN

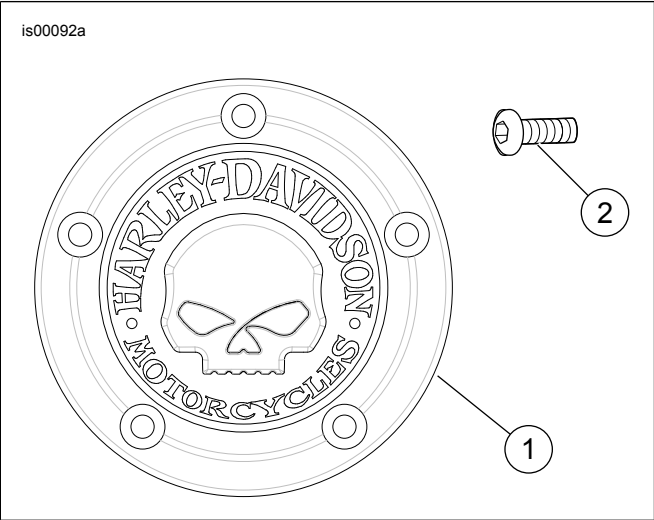

Afbeelding 1. Serviceonderdelen: Ontstekingskapset

Tabel 1. Serviceonderdelen: Ontstekingskapset

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Ontstekingskap (Skull-logo op ontstekingskap wordt getoond)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Torx [®] -bouten van ontstekingskap, nr. 8-32 (5) (25600114)	9462
	Zeskantige bouten, zwart oxide, van ontstekingskap, nr. 8-32 (5) (Set 25600057)	10200434
	Torx [®] -bouten, zwart oxide, van ontstekingskap, nr. 8-32 (5) (Set 25600087)	10200614
	Zwarte Torx [®] -bouten, van ontstekingskap (5) (set 25600108)	10200593
	Zwarte Torx [®] -bouten, van ontstekingskap (5) (set 25600133)	10200812