



INSTRUCTIES

J03656

2019-08-21




ONTSTEKINGSKAPSETS

Tabel 1. Algemene informatie

Sets	Voorgestelde Tools	Vaardigheidsniveau ⁽¹⁾	Tijd
32972-04A, 32668-98A, 32581-90TB, 32675-04A, 32584-88TA, 32520-10, 32541-10, 25600003, 25600009, 25600025, 25600027, 25600047, 25600060, 25600059, 25600089, 25600134, 25600140	Veiligheidsbril		1 uur

(1) Alleen eenvoudige hulpmiddelen en technieken zijn nodig

SETINHOUD

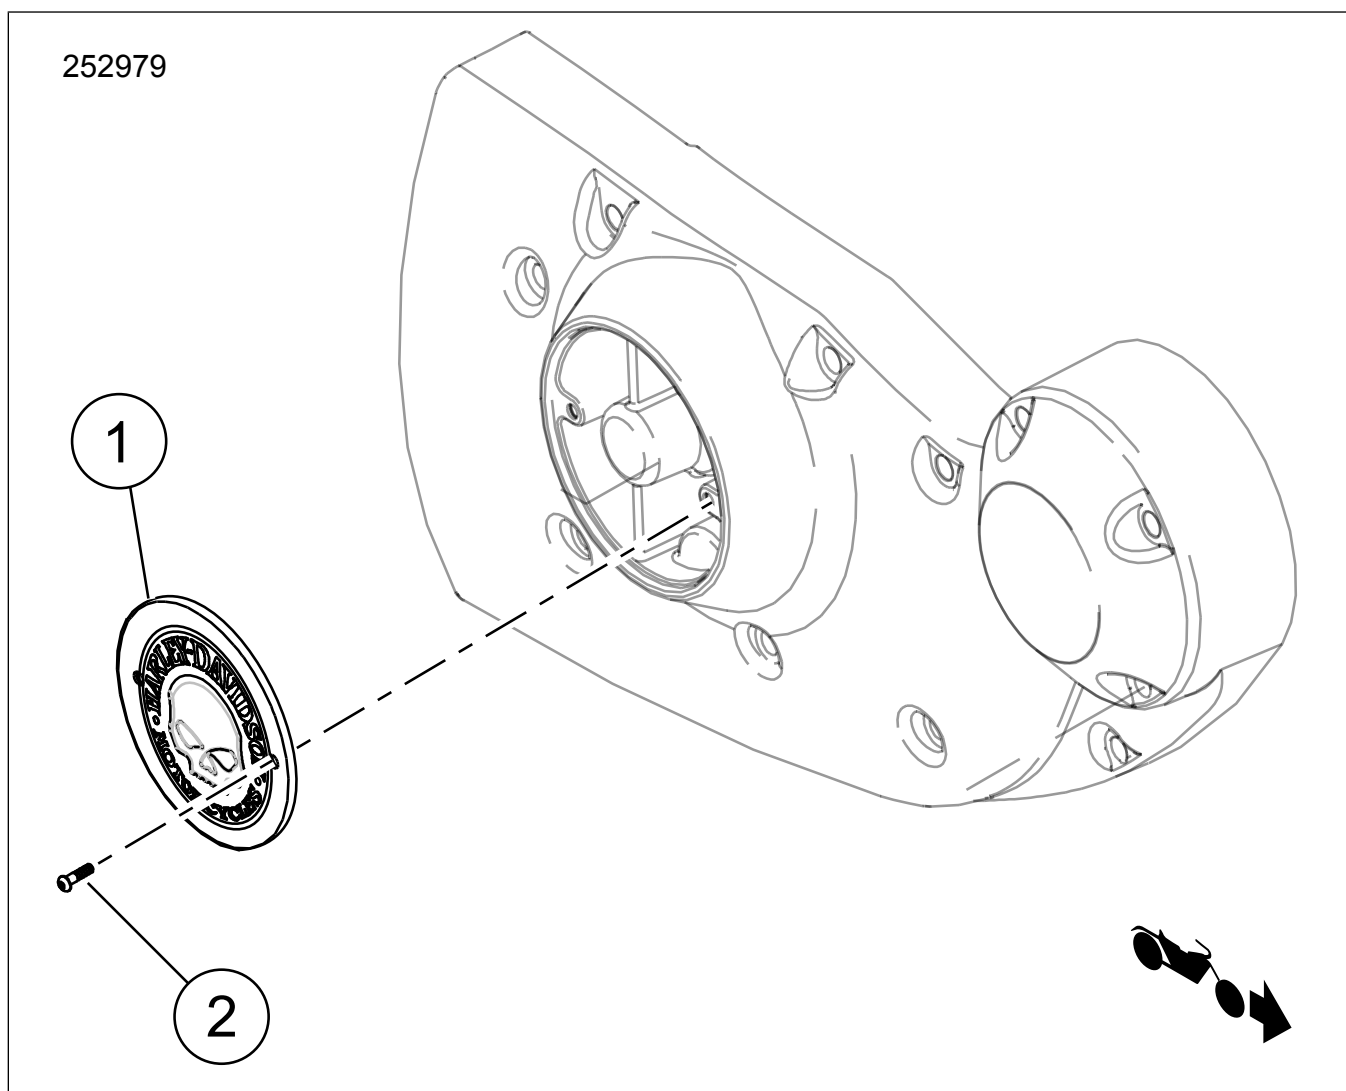

Afbeelding 1. Setinhoud: Onderdelen ontstekingsdeksel

Tabel 2. Setinhoud: Onderdelen ontstekingsdeksel

☒	Onder-deel	Aantal	Beschrijving	Onderdeelnr.	Opmerkingen
☐	1	1	Ontstekingskap	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	
☐	2	2	Bout, TORX®, verchroomd, (set 25600140)	9462	
☐		2	Bout, zeskantig, zwart oxide, (set 25600059)	10200434	
☐		2	Bout, TORX®, zwart (set 25600089)	10200614	
☐		2	Bout, bolkop, zwart (set 25600134)	10200812	

OPMERKING

Controleer of alle inhoud aanwezig is in de set voordat u onderdelen monteert of verwijdt van het voertuig.

ALGEMEEN

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Controleer of u de meest recente versie gebruikt van de gebruiksaanwijzing die beschikbaar is op: www.harley-davidson.com/isheets

Neem contact op met Harley-Davidson Customer Support Center op 1-800-258-2464 (alleen in de VS) of 1-414-343-4056.

Montagevereisten

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

VERWIJDEREN

⚠ WAARSCHUWING

Koppel eerst de min-kabel (-) van de accu los. Mocht de plus-kabel (+) in contact komen met massa terwijl de min-kabel (-) nog is aangesloten, dan kan de accu door de vonken die dan ontstaan, exploderen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00049a)

1. Ontkoppel de min-kabel (-) van de accu of verwijder de hoofdzekering. Raadpleeg de gebruikershandleiding.
2. Zie Afbeelding 1. Verwijder de Standaard (OE) (Standaard (OE)) bouten en ontstekingskap en gooi deze weg.

INSTALLEREN

1. Plaats **nieuwe** ontstekingsdeksel (1) in positie.

2. Zet vast met bouten (2).

3. Sluit de negatieve pool (-) van de accu aan of plaats de hoofdzekering. Raadpleeg de gebruikershandleiding.

SPECIALE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Set 25600140: Beschermingsmiddel voor kale aluminium wielen onderdeelnr. 93600063 kan worden toegepast op de tekst "RideFree" voor extra corrosiebescherming.

OPMERKING

U voorkomt schade aan verchroomde oppervlakken door geen reinigingsmiddelen, chemische oplosmiddelen, glansmiddelen of schuurmiddelen te gebruiken.

U houdt dit oppervlak in goede staat door het lichtjes af te nemen met een MICROVEZELDOEK (94663-02) met schoon water, of een milde Harley-Davidson reiniger, zoals:

- SUNWASH® MOTORFIETSZEEP (93600023)
- HARLEY-INSECTENVERWIJDERAAR (93600122)
- GLOSS DETAILER (93600123)

OPMERKING

Deze filters zijn verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

ONDERHOUD EN REINIGING VOOR ONDERDELEN VAN MESSING

Reinigingsinstructies:

1. Zorg ervoor dat elk onderdeel droog is en vrij is van vuil of stof.
2. Doe een kleine hoeveelheid Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine op een microvezeldoek of wattenstaaf.
3. Wrijf de onderdelen van messing in met de microvezeldoek, terwijl u licht druk op het oppervlak uitoefent. Gebruik de wattenstaaf voor plekken of groeven die moeilijk te bereiken zijn.

Een heldere afwerking krijgen

Onderdelen van messing worden natuurlijk ouder en donkerder met de tijd. Als u liever een heldere messingafwerking hebt, doet u een beetje Harley-Davidson Bare Metal Polish op een microvezeldoek en wrijft u dit zachtjes op de onderdelen van messing totdat deze de gewenste helderheid bereiken.

Het natuurlijke verouderingsproces vertragen

Als u het verouderingsproces van de onderdelen van messing wilt vertragen, doet u een kleine hoeveelheid Harley-Davidson Glaze Poly Sealant op een microvezeldoek of wattenstaaf en wrijft u de onderdelen zachtjes met het afdichtmiddel in totdat dit is ingetrokken.

VOORZORGSMAATREGELEN:

- Wanneer u producten voor reinigen, polijsten of beschermen gebruikt die niet worden aangeraden, kan dit ervoor zorgen dat de verouderde afwerking van de onderdelen van messing wordt verwijderd.
- Langdurig contact met bepaalde items (handen, handschoenen, laarzen, stof enzovoort) en blootstelling aan de elementen zorgen er ook voor dat alle afwerkingen van de oppervlakken veranderen. Dit wordt NIET als defect gezien.
- Reinig de onderdelen niet met bijtende en agressieve chemicaliën en schuursponsen.
- Vermijd producten met ammoniak en bleek.
- Langdurige blootstelling aan water verandert de messingafwerking. Wrijf onderdelen droog na contact met water.
- Wanneer u hard wrijft, kan het uiterlijk van het onderdeel lichter worden.

OPMERKING

Deze filters zijn verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

ONDERHOUD EN REINIGING VOOR ONDERDELEN VAN MESSING

Reinigingsinstructies:

1. Zorg ervoor dat elk onderdeel droog is en vrij is van vuil of stof.
2. Doe een kleine hoeveelheid Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine op een microvezeldoek of wattenstaaf.
3. Wrijf de onderdelen van messing in met de microvezeldoek, terwijl u licht druk op het oppervlak uitoefent. Gebruik de wattenstaaf voor plekken of groeven die moeilijk te bereiken zijn.

Een heldere afwerking krijgen

Onderdelen van messing worden natuurlijk ouder en donkerder met de tijd. Als u liever een heldere messingafwerking hebt, doet u een beetje Harley-Davidson Bare Metal Polish op een microvezeldoek en wrijft u dit zachtjes op de onderdelen van messing totdat deze de gewenste helderheid bereiken.

Het natuurlijke verouderingsproces vertragen

Als u het verouderingsproces van de onderdelen van messing wilt vertragen, doet u een kleine hoeveelheid Harley-Davidson Glaze Poly Sealant op een microvezeldoek of wattenstaaf en wrijft u de onderdelen zachtjes met het afdichtmiddel in totdat dit is ingetrokken.

VOORZORGSMAATREGELEN:

- Wanneer u producten voor reinigen, polijsten of beschermen gebruikt die niet worden aangeraden, kan dit ervoor zorgen dat de verouderde afwerking van de onderdelen van messing wordt verwijderd.

- Langdurig contact met bepaalde items (handen, handschoenen, laarzen, stof enzovoort) en blootstelling aan de elementen zorgen er ook voor dat alle afwerkingen van de oppervlakken veranderen. Dit wordt NIET als defect gezien.
- Reinig de onderdelen niet met bijtende en agressieve chemicaliën en schuursponsen.
- Vermijd producten met ammoniak en bleek.
- Langdurige blootstelling aan water verandert de messingafwerking. Wrijf onderdelen droog na contact met water.
- Wanneer u hard wrijft, kan het uiterlijk van het onderdeel lichter worden.