



INSTRUCTIES

J05933

2024-02-13




LED BULLET MISTLAMPKITS

ALGEMENE INFORMATIE

Tabel 1. Algemene informatie

Sets	Voorgestelde Tools	Vaardigheidsniveau ⁽¹⁾
68000090, 68000386 (chroom), 68000092, 68000387 (zwart)	Veiligheidsbrillen, momentsleutel	   
(1) Aanhalen tot de momentwaarde of andere aangewezen tools en technieken zijn vereist		

SETINHOUD

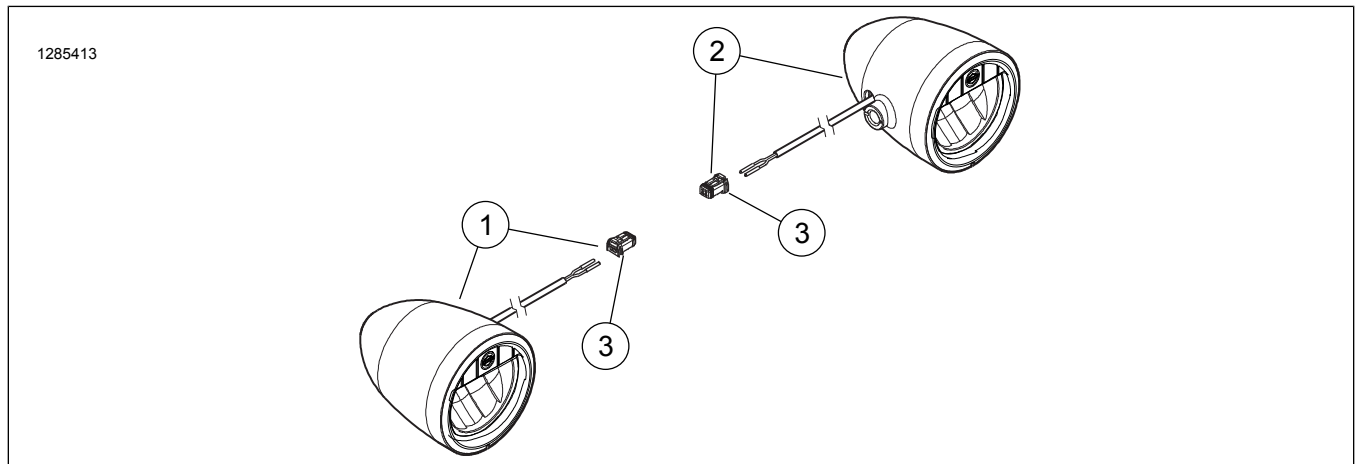

Afbeelding 1. Setinhoud: LED Bullet Mistlampkits

Tabel 2. Setinhoud: LED Bullet Mistlampkits

☒	Onder-deel	Aantal	Beschrijving	Onderdeelnr.	Opmerkingen
Voor kits 68000386 (chroom), 68000387 (zwart):					
☐	1	1	Mistlamp, draaduitgang rechts, chroom	68000398	
		1	Mistlamp, draaduitgang rechts, zwart	68000400	
☐	2	1	Mistlamp, draaduitgang links, chroom	68000399	
		1	Mistlamp, draaduitgang links, zwart	68000401	
☐	3	2	Contacthuis, 2-polig	72906-11	
Voor kits 68000090 (chroom), 68000092 (zwart):					
☐	1	1	Mistlamp, draaduitgang rechts, chroom	68000089	
		1	Mistlamp, draaduitgang rechts, zwart	68000091	
☐	2	1	Mistlamp, draaduitgang links, chroom	68000156	
		1	Mistlamp, draaduitgang links, zwart	68000157	
☐	3	2	Contacthuis, 2-polig	72906-11	

OPMERKING

Controleer of alle inhoud aanwezig is in de set voordat u onderdelen monteert of verwijdt van het voertuig.

ALGEMEEN

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de Onderdelen en accessoires (P&A) Detailhandelcatalogus of het gedeelte

Verifieer dat de meest recente versie van het instructieblad wordt gebruikt. Deze is beschikbaar op: h-d.com/isheets

Neem contact op met Harley-Davidson Customer Support Center op 1-800-258-2464 (alleen in de VS) of 1-414-343-4056.

OPMERKING: Met de mistlampen naar voren gericht en het Bar & Shield-logo bovenaan, worden de lampen aangeduid als "links" of "rechts" op basis van de richting van de draaduitgang vanuit de lampbehuizing, alsof de lampen **buiten** de montage- of valbeugel zijn gemonteerd. Harley-Davidson beveelt aan deze mistlampen **aan de binnenzijde** van de valbeugels te monteren. Ongeacht de montage **moet** het Bar & Shield logo zich boven de lens bevinden. Zie Afbeelding 1.

Deze set is niet compatibel met een zachte onderkuip.

OPMERKING

Deze set voldoet mogelijk niet aan lokale voorschriften. Controleer de wetgeving ter plaatse.

Montagevereisten

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Een servicehandleiding voor het jaar en model van de motorfiets is vereist voor deze installatie en is beschikbaar via:

- Een Harley-Davidson dealer.
- H-D service-informatie Portaal, een toegang gebaseerd op voorschrift voor de meeste 2001 en nieuwere modellen. Voor meer informatie zie Vaak gestelde vragen over abonnementen.

De afzonderlijke aanschaf van een LED Bullet mistlampmontagesteunset en een mistlampdraadboomset is vereist voor een juiste installatie van deze set.

Na het losmaken van de accuklem is het gebruik van smeermiddel elektrische contactpunten (H-D onderdeelnr. 99861-02) of gelijkwaardig vereist.

Deze onderdelen zijn verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer.

ELEKTRISCHE OVERBELASTING

MEDEDELING

U kunt u het oplaadsysteem van het motorvoertuig overbelasten indien u te veel elektrische accessoires aanbrengt. Als de op een bepaald moment gebruikte accessoires samen meer stroom verbruiken dan het laadsysteem kan opwekken, kan de accu als gevolg van het stroomverbruik leeg raken waardoor er schade aan het elektrische systeem van de motorfiets kan ontstaan. (00211d)

⚠ WAARSCHUWING

Bij het installeren van een elektrische accessoire moet u controleren of het maximale amperage van de zekering of stroomonderbreker die het circuit beschermt dat u wijzigt, niet wordt overschreden. Het overschrijden van het maximale amperage kan leiden tot defecten in het elektrische systeem, hetgeen ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00310a)

Deze kit vereist maximaal **1,4A** meer stroom van het elektrische systeem.

VOORBEREIDEN

⚠ WAARSCHUWING

Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)

OPMERKING

- **Bij voertuigen met alarmsirene van 2007 en later:** zorg dat u de afstandsbediening van het beveiligingssysteem bij u hebt en draai de contactsleutel naar de stand ON (aan). Zie de servicehandleiding. Zet het contactslot op OFF (uit) nadat het systeem is uitgeschakeld. Verwijder **ONMIDDELIJK** de hoofdzekering.
- **Bij motorvoertuigen MET alarmsirene van 2006 en vroeger:** schakel de sirene met de afstandsbediening of met de beveiligingscode uit. Raadpleeg de servicehandleiding voor het verwijderen van de hoofdzekering.
- **Voor voertuigen ZONDER alarmsirene:** verwijder de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.
- **Voor voertuigen MET een hoofdstroomonderbreker:** Koppel de accu los. Zie de servicehandleiding.

INSTALLEREN

OPMERKING

Deze mistlampen kunnen aan de binnen- of aan de buitenzijde van de valbeugel gemonteerd worden. Harley-Davidson beveelt **aan deze mistlampen aan de binnenzijde** van de valbeugels te monteren. De mistlampen zijn specifiek per zijde. De lampen **moeten** met het Bar & Shield logo naar boven worden gemonteerd.

1. Installeer mistlampen op het voertuig volgens de instructies in de specifieke LED Mistlamp Montagekit.
2. Voltooi de installatie van de mistlamp volgens de instructies in de LED Mistlamp Kabelboomkit.

VOLTOOID


OPMERKING

Om mogelijke beschadiging van het geluidssysteem te voorkomen, moet het contactslot op OFF (uit) staan, **voordat** de hoofdzekering geïnstalleerd wordt of de minkabel van de accu aangesloten wordt.

1. **Modellen met hoofdzekering:** Monteer de hoofdzekering. Raadpleeg de servicehandleiding.
2. **Modellen met hoofdstroomonderbreker:** Sluit de accu aan. Zie de servicehandleiding.
3. **ALLE modellen:** Zadel monteren. Trek na montage het zadel omhoog om te controleren of het goed vastzit. Raadpleeg de servicehandleiding.

CONFIGUREREN

1. Zie Afbeelding 2. Modellen met een Infotainmentbedieningselementen (IFCU):
 - a. Plaats het voertuig in de accessoiremodus.
 - b. Ga naar Systeeminstellingen > voertuigfunctie-instellingen.
 - c. Schakel de mistlampen voor in.
 - d. Schakel het voertuig uit en wacht een minuut.
 - e. Zet het voertuig in de ign- of accessoiremodus.
 - f. Open voertuigfuncties (14) vanaf Controle Module Linkerhand (LHCM).
 - g. Zet de mistlampen aan/uit, de lampen moeten overeenkomen met de functie-indicatie van het voertuig.

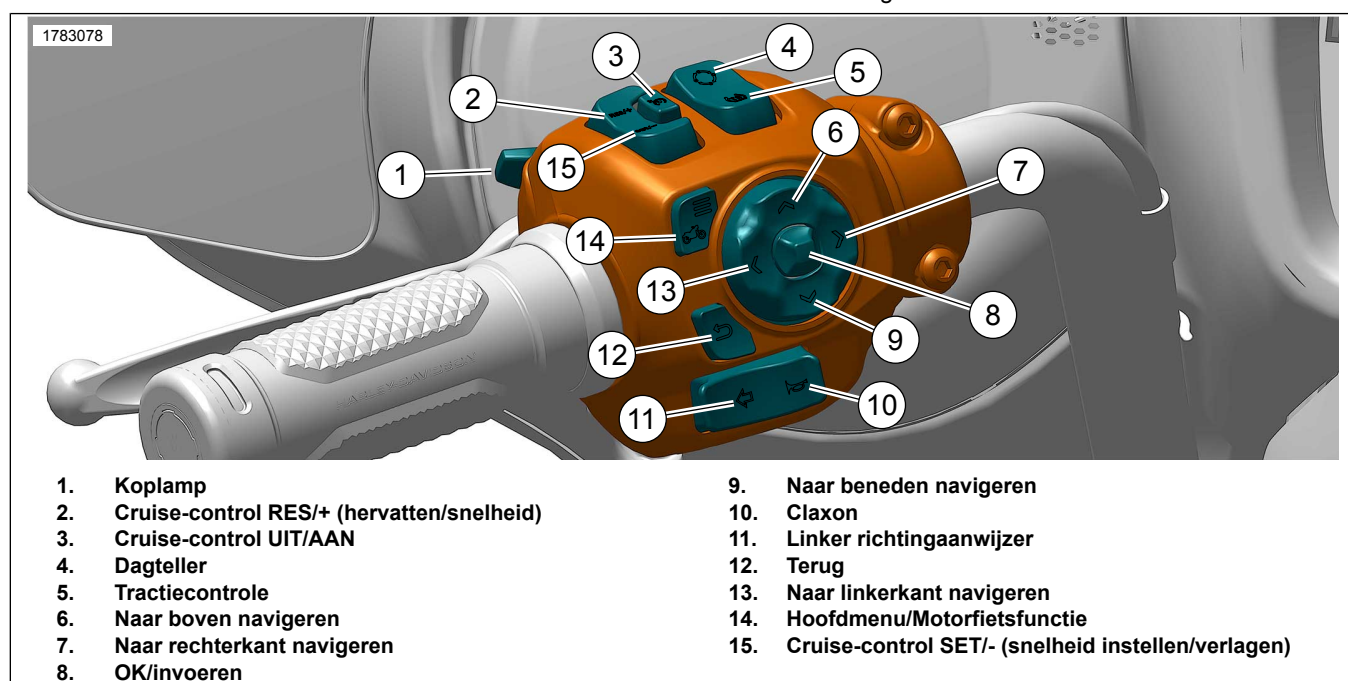

Afbeelding 2. Linker stuurschakelaarmodule (LHCM)