



AFNEEMBARE SLOTGRENDELSETS

ALGEMEEN

Setnummers

52300513, 52300514, 52300518, 52300519

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Montagevereisten

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)


Setinhoud

Raadpleeg Afbeelding 2 en Tabel 1.

VOORBEREIDING

Deze set verandert de rechter hendel in een slotgrendel om te diefstal van het afneembare accessoire te voorkomen.

1. Zie Afbeelding 1. Verwijder het afneembare accessoire van de motorfiets.
 - a. Trek beide blokkeerhendels (3) naar achter en naar boven.
 - b. Elke blokkering stopt en blijft in onvergrendelde stand.
 - c. Verwijder het accessoire van de motorfiets
2. Laat de rechter hendel los.
 - a. Trek de blokkeerhendel naar achteren en laat blokkeren om terug te keren naar de vergrendelde stand.

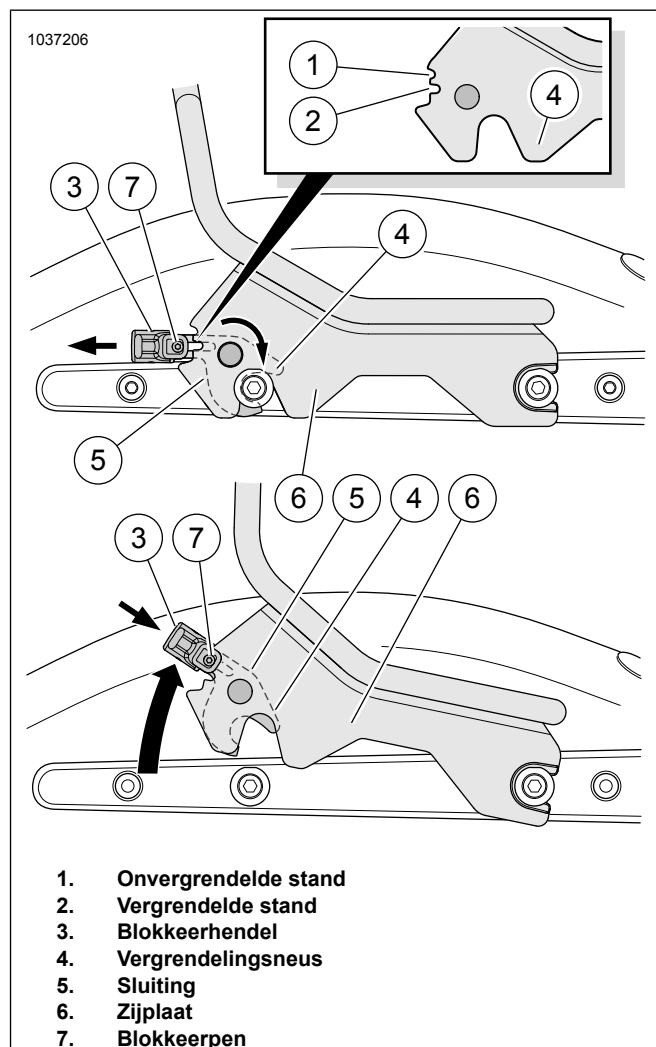

Afbeelding 1. Afneembare verwijdering van accessoires

HENDELVERVANGING

OPMERKING

De slotgrendelset vervangt alleen de oorspronkelijke rechter hendel.

1. Zie Afbeelding 2. Verwijder de rechter hendel van het afneembare accessoire.
 - a. Verwijder de bout (6).
 - b. Verwijder de oorspronkelijke sluiting en onderleggingen.
 - c. Gooi de oorspronkelijke onderdelen weg.

2. Monteer de **nieuwe** slotgrendel.

- a. Plaats de **nieuwe** veerring (1) en de sluiting (2) op het tapeind van de scharnier (A).
- b. **Gelakt afneembaar frame:** Plaats de **nieuwe** kleine ring (4) tegen het einde van het tapeind van de scharnier.

OPMERKING

Voor het verchroomde afneembare frame is geen kleine ring nodig (4).

- c. Monteer de **nieuwe** platte ring (5) en de **nieuwe** bout (6).

Koppel: 3,4–4,5 N·m (30–40 in-lbs)

3. Keer terug naar de onvergrendelde stand.

- a. Als de vergrendelknop (B) is ingedrukt, ontgrendel dan met de bijgesloten sleutel.
- b. Trek de hendel terug terwijl u optilt naar de ontgrendelde stand.

BEDIENING


1. Monteer het afneembare accessoire op de motorfiets.

- a. Wanneer de achterkant van het accessoire omlaag wordt gelaten om op zijn plaats te komen, vergrendelen de hendels automatisch.

b. Druk op knop (B) in volledig ingeschakelde stand. Het afneembare accessoire is nu veilig bevestigd.

c. Ontgrendel met de bijgesloten sleutel om het accessoire te verwijderen.

SERVICEONDERDELEN

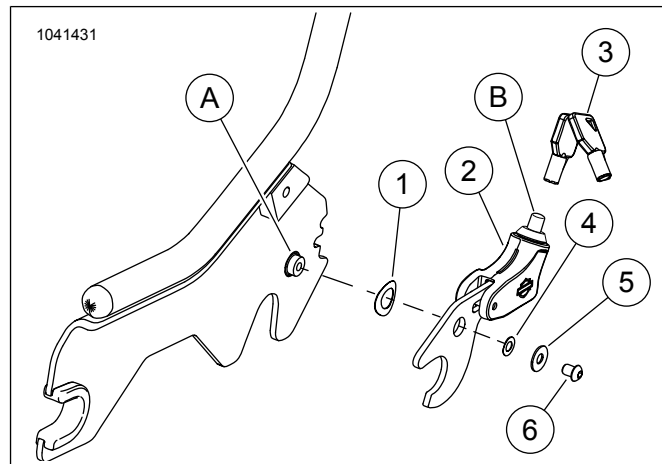

Afbeelding 2. Serviceonderdelen, afneembare slotgrendels-ets

Tabel 1. Serviceonderdelen

Onderdeel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Veerring	6828
2	Vergrendelsluiting	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3	Sleutels	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4	Kleine onderlegging	6912
5	Platte onderlegging	6827
6	Schroef	4569
Items genoemd in de tekst		
A	Het tapeind van het scharnier	
B	Vergrendelknop	