




ZAMANLAYICI KAPAĞI KİTLERİ

Tablo 1. Genel Bilgi

Kitler	Önerilen Aletler	Beceri Seviyesi ⁽¹⁾	Saat
32972-04A, 32668-98A, 32581-90TB, 32675-04A, 32584-88TA, 32520-10, 32541-10, 25600003, 25600009, 25600025, 25600027, 25600047, 25600060, 25600059, 25600089, 25600134, 25600140	Koruyucu Gözlük		1 saat

(1) Sadece basit araçlar ve teknikler gerekli

KİT İÇERİKLERİ

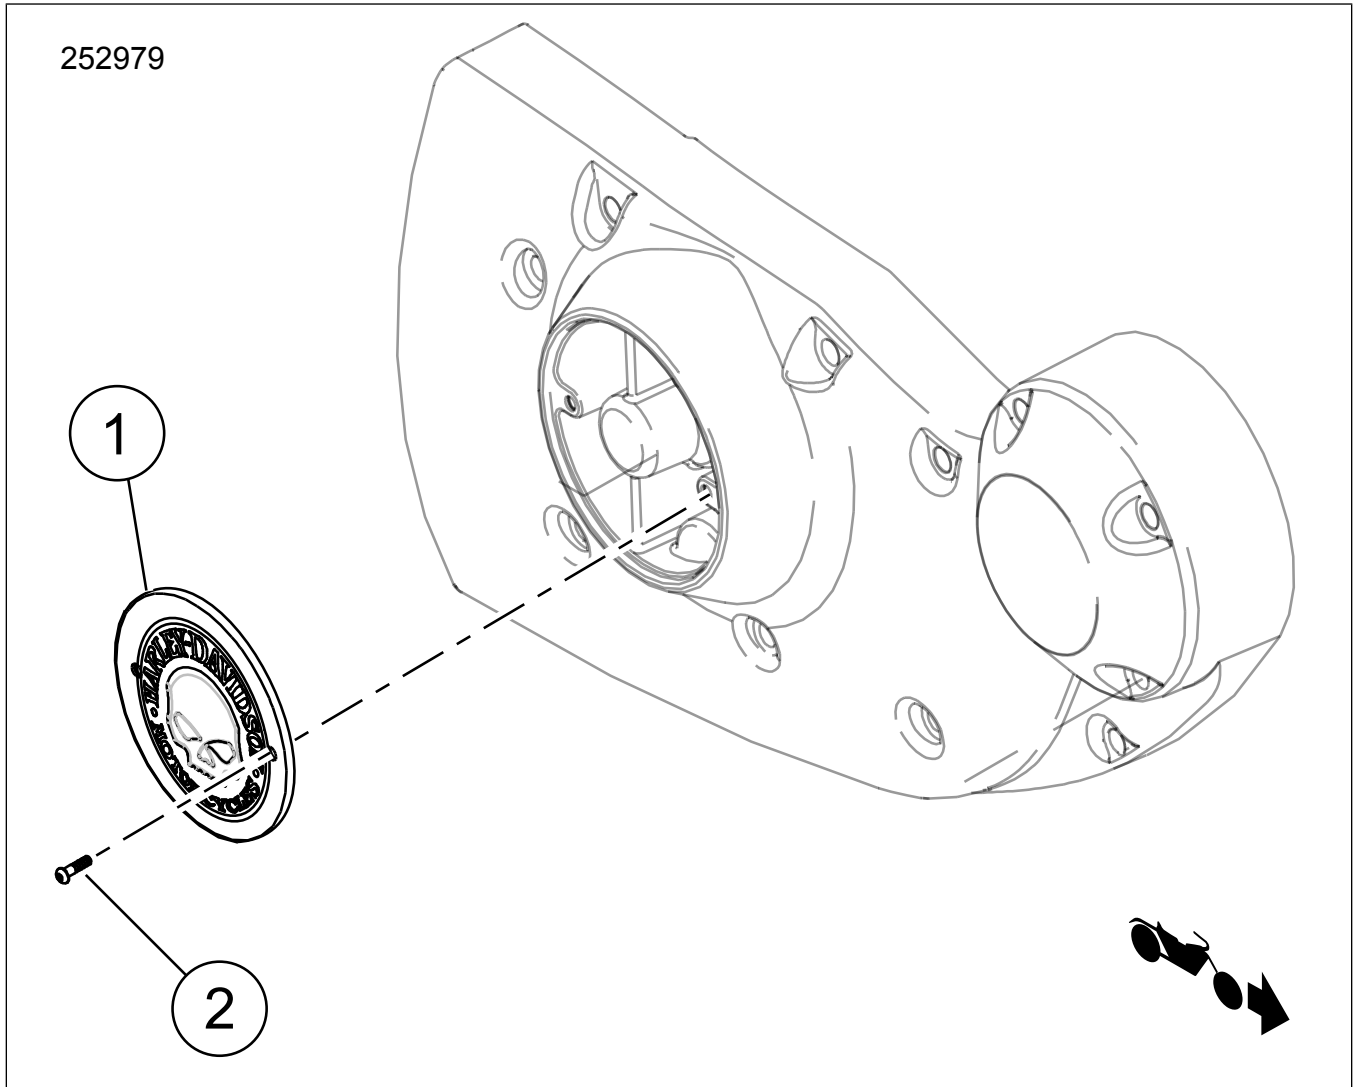

Şekil 1. Kit İçerikleri: Zamanlayıcı Kapağı Bileşenleri



Tablo 2. Kit İçerikleri: Zamanlayıcı Kapağı Bileşenleri

✓	Öge	Mikt- ar	Açıklama	Part No.	Notlar
☐	1	1	Zamanlayıcı kapağı	Ayrı satılmaz	
☐	2	2	Vida, TORX®, krom (Kit 25600140)	9462	
☐		2	Vida, altıgen, siyah oksit, (Kit 25600059)	10200434	
☐		2	Vida, TORX®, siyah, (Kit 25600089)	10200614	
☐		2	Vida, yuvarlak başlı, siyah (Kit 25600134)	10200812	

NOT

Aracınıza ögeler takmadan veya çıkarmadan önce kit içinde tüm bileşenlerin mevcut olduğunu doğrulayın.

GENEL**Modeller**

Model uyum bilgisi için P&A Perakende Satış Kataloğunu veya www.harley-davidson.com adresinden Parts and Accessories (sadece İngilizce) bölümüne bakın.

Şu adresten ulaşılabilen talimat sayfasının en son sürümünü kullandığınızdan emin olun: www.harley-davidson.com/isheets

1-800-258-2464 (yalnızca ABD) veya 1-414-343-4056 numaralı telefonlardan Harley-Davidson Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Montaj Gereklilikleri**⚠ UYARI**

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00308b)

ÇIKARMA**⚠ UYARI**

Önce eksi (-) akü kablosunun bağlantısını kesin. Artı (+) kablonun eksi (-) kablo bağlıyken toprak bağlantısına temas etmesi durumunda, oluşan kıvılcımlar akünün ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açacak şekilde patlamasına neden olabilir. (00049a)

1. Negatif (-) akü kablosu ayırın veya ana sigortayı çıkarın. Kullanıcı kılavuzuna bakın.
2. Bkz. Şekil 1 . Orijinal Ekipman (OE) vidalarını ve zamanlayıcı kapağını çıkarıp ıskartaya ayırın.

MONTE ETME

1. Yeni zamanlayıcı kapağını (1) yerine yerleştirin.
2. Vidalarla (2) sabitleyin.

3. Akünün negatif (-) kutbunu bağlayın veya ana sigortayı takın. Kullanıcı kılavuzuna bakın.

ÖZEL BAKIM TALİMATLARI

Kit 25600140: Ekstra korozyon koruması için "RideFree" yazısına 93600063 Parça No.'lu Kaplamasız Alüminyum Tekerlek Koruyucu Bez uygulanabilir.

NOT

Krom yüzeyin zarar görmesini engellemek için hiçbir şekilde deterjan, kimyasal çözücü, cila veya aşındırıcı temizlik maddesi kullanmayın.

Bu yüzeyi en iyi durumda tutmak için temiz su veya hafif Harley-Davidson temizleyici kullanarak bir MICROFIBER DETAILING CLOTH (94663-02) ile hafifçe silin. Örneğin:

- SUNWASH® BIKE SOAP (93600023)
- HARLEY BUG REMOVER (93600122)
- GLOSS DETAILER (93600123)

NOT

Bu temizleyiciler bir Harley-Davidson bayisinden temin edilebilir.

PIRİNÇ PARÇALAR İÇİN BAKIM VE TEMİZLİK İLKELERİ**Temizlik Talimatları**

1. Parçanın kuru ve kirden veya birikintiden arınmış olduğunu teyit edin.
2. Bir mikrofiber beze veya ince temizlik pamuğuna az bir miktar Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine uygulayın.
3. Hafif basınç uygulayarak pirinç parçaları mikrofiber bezle ovalayarak silin. Ulaşılması zor yerler veya çukurlar için temizlik pamuğunu kullanın.

Parlak bir Cila Elde Etmek

Pirinç parçalar doğal olarak eskir ve zaman içinde kararır. Parlak bir pirinç cilası tercih ediliyorsa bir mikrofiber beze bir miktar Harley-Davidson Bare Metal Polish uygulayın ve istenen parlaklığa ulaşınca kadar pirinç parçaları hafifçe ovalayın.

Doğal Eskimeyi Yavaşlatma

Pirinç parçaların eskimesi yavaşlatmak için bir mikrofiber beze veya temizlik pamuğuna az bir miktar Harley-Davidson Glaze Poly Sealant uygulayın ve sızdırmazlık maddesi emilinceye kadar parçaları hafifçe ovalayın.

Önlemler

- Tavsiye edilmeyen temizlik, cilalama ve koruyucu ürünlerin kullanılması, eskiyen cilanın piring parçalardan çıkmasına neden olacaktır.
- Bazı nesnelerle (el, eldiven, bot, toz gibi) uzun süreli temas edilmesi ve parçalara maruz kalınması, tüm yüzey cilalarını farklılaştırır ve bu bir kusur olarak DÜŞÜNÜLMEZ.
- Parçaları aşındırıcı ve sert kimyasallarla ve aşındırıcı temizlik keçeleriyle temizlemeyin.
- Amonyaklı ürünler ve çamaşır suyu kullanmayın.
- Suya uzun süre maruz kalmak pirincin kaplamasını değiştirir. Suyu temas ettikten sonra parçaları silin.
- Fazla ovalamak, parçanın yüzey görünümünün rengini açabilir.

NOT

Bu temizleyiciler bir Harley-Davidson bayisinden temin edilebilir.

PİRİNÇ PARÇALAR İÇİN BAKIM VE TEMİZLİK İLKELERİ

Temizlik Talimatları

1. Parçanın kuru ve kirden veya birikintiden arınmış olduğunu teyit edin.
2. Bir mikrofiber beze veya ince temizlik pamuğuna az bir miktar Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine uygulayın.
3. Hafif basınç uygulayarak piring parçaları mikrofiber bezle ovalayarak silin. Ulaşılması zor yerler veya çukurlar için temizlik pamuğunu kullanın.

Parlak bir Cila Elde Etmek

Piring parçalar doğal olarak eskir ve zaman içinde kararır. Parlak bir piring cilası tercih ediliyorsa bir mikrofiber beze bir miktar Harley-Davidson Bare Metal Polish uygulayın ve istenen parlaklığa ulaşıncaya kadar piring parçaları hafifçe ovalayın.

Doğal Eskimeyi Yavaşlatma

Piring parçaların eskimesi yavaşlatmak için bir mikrofiber beze veya temizlik pamuğuna az bir miktar Harley-Davidson Glaze Poly Sealant uygulayın ve sızdırmazlık maddesi emilinceye kadar parçaları hafifçe ovalayın.

Önlemler

- Tavsiye edilmeyen temizlik, cilalama ve koruyucu ürünlerin kullanılması, eskiyen cilanın piring parçalardan çıkmasına neden olacaktır.
- Bazı nesnelerle (el, eldiven, bot, toz gibi) uzun süreli temas edilmesi ve parçalara maruz kalınması, tüm yüzey cilalarını farklılaştırır ve bu bir kusur olarak DÜŞÜNÜLMEZ.
- Parçaları aşındırıcı ve sert kimyasallarla ve aşındırıcı temizlik keçeleriyle temizlemeyin.
- Amonyaklı ürünler ve çamaşır suyu kullanmayın.
- Suya uzun süre maruz kalmak pirincin kaplamasını değiştirir. Suyu temas ettikten sonra parçaları silin.
- Fazla ovalamak, parçanın yüzey görünümünün rengini açabilir.