




LED BULLET SİS LAMBASI KİTLERİ

GENEL BİLGİLER

Tablo 1. Genel Bilgi

Kitler	Önerilen Aletler	Beceri Seviyesi ⁽¹⁾
68000090, 68000386 (Krom), 68000092, 68000387 (Siyah)	Koruyucu Gözlük, Tork Anahtarı	
(1) Tork değerine göre veya diğer gerekli orta seviye aletler ve tekniklere göre sıkma		

KİT İÇERİKLERİ

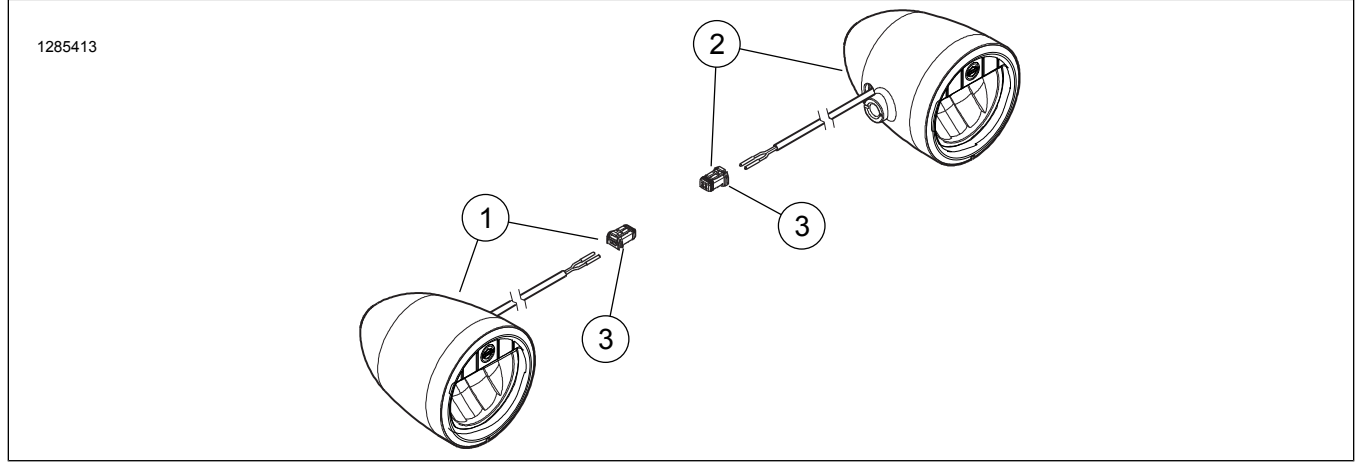

Şekil 1. Kit İçerikleri: LED Bullet Sis Lambası Kitleri

Tablo 2. Kit İçerikleri: LED Bullet Sis Lambası Kitleri

✓	Öge	Mikt-ar	Açıklama	Part No.	Notlar
68000386 (Krom), 68000387 (Siyah) kitleri için:					
☐	1	1	Sis lambası, sağ kablo çıkışı, krom	68000398	
☐	1	1	Sis lambası, sağ kablo çıkışı, siyah	68000400	
☐	2	1	Sis lambası, sol kablo çıkışı, krom	68000399	
☐	2	1	Sis lambası, sol kablo çıkışı, siyah	68000401	
☐	3	2	Soket yuvası, iki yönlü	72906-11	
68000090 (Krom), 68000092 (Siyah) kitleri için:					
☐	1	1	Sis lambası, sağ kablo çıkışı, krom	68000089	
☐	1	1	Sis lambası, sağ kablo çıkışı, siyah	68000091	
☐	2	1	Sis lambası, sol kablo çıkışı, krom	68000156	
☐	2	1	Sis lambası, sol kablo çıkışı, siyah	68000157	
☐	3	2	Soket yuvası, iki yönlü	72906-11	

NOT

Aracınıza öğeler takmadan veya çıkarmadan önce kit içinde tüm bileşenlerin mevcut olduğunu doğrulayın.

GENEL

Modeller

Model donanım bilgisi için Parçalar ve Aksesuarlar (P&A) Perakende Satış Kataloğu veya Parçalar ve Aksesuarlar www.harley-davidson.com bölümüne bakın.



En güncel talimat kılavuzunu kullandığınızdan emin olun. Kılavuza şuradan ulaşılabilir: h-d.com/isheets

1-800-258-2464 (yalnızca ABD) veya 1-414-343-4056 numaralı telefonlardan Harley-Davidson Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

NOT: Sis lambası camı öne bakan, üst kısmında Bar & Shield logosu bulunan lambalar, montaj braketinin veya motor koruyucunun **dışına** monte edilmiş gibi, kablo ucunun kablo yuvasından çıkış yönüne göre "sol" veya "sağ" olarak tanımlanır. Harley-Davidson, motor koruyucusu sis lambalarının **içten** monte edilmesini önermektedir. Ancak monte edildiğinde Bar & Shield logosu camın üst kısmında **görünmelidir**. Bkz. Şekil 1.

Bu kit, yumuşak kaporta altları ile uyumlu değildir.

NOT

Bu kit, yerel aydınlatma yönetmeliklerine uygun olmayabilir. Yerel yasaları kontrol edin.

Montaj Gereklilikleri

⚠ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00308b)

⚠ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. İlgili servis el kitabı prosedürlerinden faydalanın. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00333b)

NOT

Bu talimat kılavuzu, servis kılavuz bilgileriyle ilgilidir. Bu montaj için motosikletin yılına/modeline uygun bir servis kılavuzu gereklidir ve bu kılavuzu şuradan temin edebilirsiniz:

- Bir Harley-Davidson bayisi.
- 2001 ve üzeri modellerin çoğu için abone olarak erişebileceğiniz H-D Servis Bilgi Portalı. Daha fazla bilgi için Abonelikler hakkında sıkça sorulan sorular bölümüne bakın.

Bu kitin düzgün takılması için bir LED Kurşun Şekli Sis Lambası Montaj Braketi Kiti ile bir Sis Lambası Kablo Takımı Kitinin ayrı olarak satın alınması gerekir.

Akü kablosunun bağlantısı kesildikten sonra, Elektrikli Kontak Yağı (H-D Parça No. 99861-02) veya eşdeğeri gereklidir.

Bu parçalar bir Harley-Davidson bayisinden temin edilebilir.

ELEKTRİKSEL AŞIRI YÜKLEME

DIKKAT

Çok fazla elektrikli aksesuar ekleyerek aracın şarj sistemine aşırı yüklenmeniz muhtemeldir. Tüm elektrikli aksesuarlar çalıştırıldıkları zaman araç şarj sisteminin üretebildiğinden daha fazla elektrik akımı tüketiyorsa, elektrik tüketimi aküyü boşaltabilir ve aracın elektrik sistemine zarar verebilir. (00211d)

⚠ UYARI

Elektrikli bir aksesuar takarken, değiştirilmekte olan devreyi koruyan sigortanın veya devre kesicinin maksimum amperaj anma değerini aşmadığınızdan emin olun. Maksimum amperajın aşılması elektrik arızalarına neden olarak ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir. (00310a)

Bu kit, elektrik sisteminden 1,4 A daha fazla akım gerektirir.

HAZIRLIK

⚠ UYARI

Aracın ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olabilecek şekilde rastgele çalışmasını önlemek için, devam etmeden önce ana sigortayı çıkartın. (00251b)

NOT

- 2007ve sonrası güvenlik sireni OLAN araçlar için:** Güvenlik fob anahtarı mevcutken, kontak anahtarını ON (açık) konumuna getirin. Servis el kitabına bakın. Sistem etkisiz duruma geldikten sonra kontak anahtarını OFF (kapalı) konumuna getirin. Ana sigortayı **DERHAL** çıkarın.
- 2006 ve öncesi güvenlik sireni OLAN araçlar için:** Sireni anahtar fobuyla veya güvenlik koduyla etkisiz hale getirin. Ana sigortayı sökmek için servis el kitabına bakın.
- Güvenlik sireni BULUNMAYAN araçlar için:** Ana sigortayı çıkarın. Servis el kitabına bakın.
- Ana devre kesicisi OLAN araçlar için:** Akünün bağlantısını kesin. Servis el kitabına bakın.

MONTE ETME

NOT

Bu sis lambaları motor koruyucusunun içine veya dışına monte edilebilir. Harley-Davidson, motor koruyucusu sis lambalarının **içten** monte edilmesini önermektedir. Sis lambaları her iki taraf için ayrıdır. Lambalar, Bar & Shield logosu üst kısımda olacak şekilde **takılmalıdır**.

- Sis lambalarını ilgili LED Sis Lambası Montaj Kitiindeki talimatlara göre araca takın.
- Sis lambasının kurulumunu LED Sis Lambası Kablo Demeti Kitiindeki talimatlara göre tamamlayın.

TAMAMLAMA

NOT

Ses sistemine gelebilecek olası hasarı önlemek için ana sigortayı monte etmeden veya aksi akü kablosunu takmadan **önce** ateşlemenin OFF (KAPALI) konumda olduğunu doğrulayın.


1. **Ana sigortalı modeller:** Ana sigortayı takın. Servis El Kitabına bakın.
2. **Ana devre kesicili modeller:** Aküyü bağlayın. Servis el kitabına bakın.
3. **TÜM Modeller:** Seleyi takın. Seleyi taktıktan sonra selenin sabitlendiğinden emin olmak için seleyi yukarı doğru çekin. Servis El Kitabına bakın.

YAPILANDIR

1. Bkz. Şekil 2. Bilgi-Eğlence Kontrol Birimi (IFCU) olan modeller:

a. Aracı aksesuar moduna alın.

- b. Sistem Ayarları > Araç Fonksiyon Ayarları bölümüne gidin.
- c. Ön sis lambalarını etkinleştirin.
- d. Aracı durdurun ve bir dakika bekleyin.
- e. Aracı ign veya aksesuar moduna getirin.
- f. Sol El Kumanda Modülü (LHCM) kısmından araç fonksiyonlarını (14) açın.
- g. Sis lambalarını açın/kapatın, lambalar araç fonksiyon göstergesine uygun olarak açılıp kapanmalıdır.

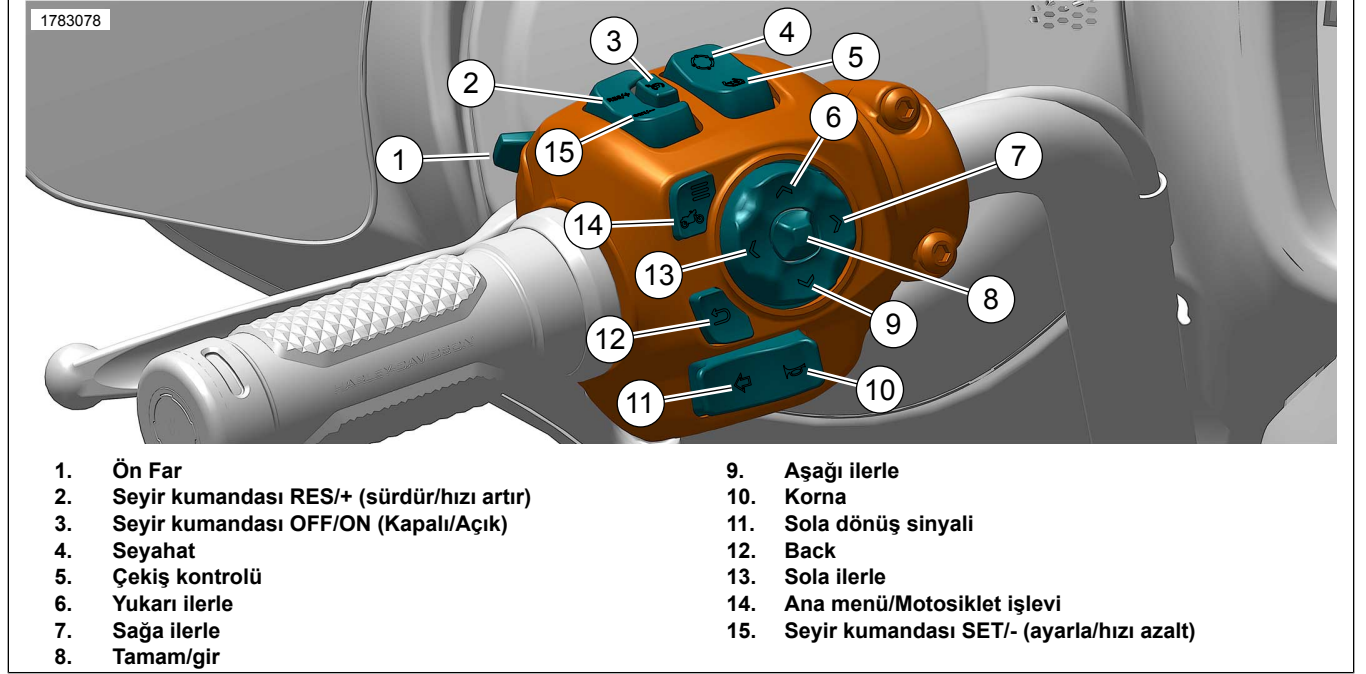

Şekil 2. Sol El Kumanda Modülü (LHCM)