




KONSOL KAPAK KİTİ

GENEL BİLGİLER

Tablo 1. Genel Bilgi

Kitler	Önerilen Aletler	Beceri Seviyesi ⁽¹⁾
52300409	Koruyucu gözlük, yağlı kalem, izopropil alkol	1 Koyu renk anahtar
(1) Sadece basit araçlar ve teknikler gerekli		

KİT İÇERİKLERİ

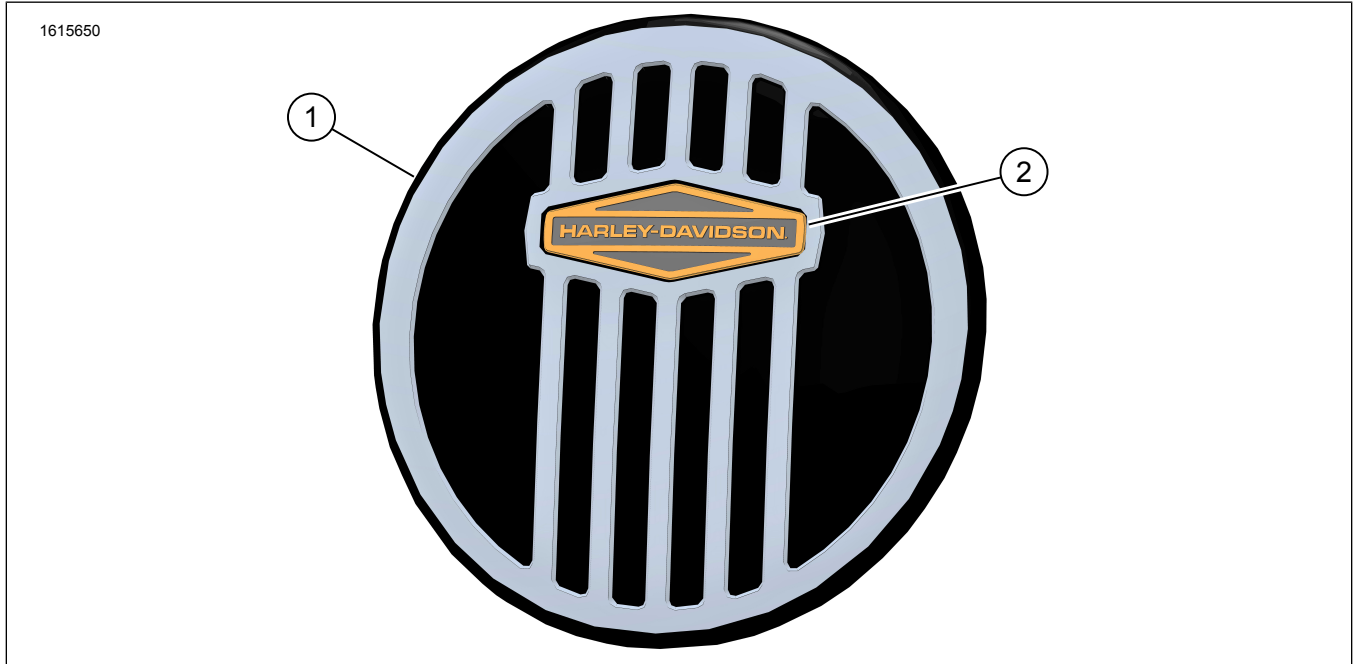

Şekil 1. Kit İçerikleri: Konsol Kapak Kiti

Tablo 2. Kit İçerikleri: Konsol Kapak Kiti

Aracınıza öğeler takmadan veya çıkarmadan önce kit içinde tüm bileşenlerin mevcut olduğunu doğrulayın.					
☒	Öge	Mikt-ar	Açıklama	Part No.	Notlar
☐	1	1	Konsol kapağı	Ayrı satılmaz	
☐	2	1	Medallion	Ayrı satılmaz	

GENEL

Modeller

Model donanım bilgisi için Parçalar ve Aksesuarlar (P&A) Perakende Satış Kataloğu veya Parçalar ve Aksesuarlar www.harley-davidson.com bölümüne bakın.

En güncel talimat kılavuzunu kullandığınızdan emin olun. Kılavuza şuradan ulaşılabilir: h-d.com/isheets

1-800-258-2464 (yalnızca ABD) veya 1-414-343-4056 numaralı telefonlardan Harley-Davidson Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Montaj Gereklilikleri

⚠ UYARI


Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00308b)

HAZIRLIK

1. Bkz. Şekil 1. Medallion'u (2) konsol kapağına (1) yapıştırın.
 - a. Medallion'un her tarafında eşit boşluk bırakılmalıdır.
2. Bkz. Şekil 2. Konsol kapağına (3) takarak test edin.
3. Konsol (2) bölgesini izopropil alkol ile temizleyin. Tüy bırakmayan bir bezle kurulayın.
4. Konumu işaretlemek için bir yağlı kalem kullanın.

MONTE ETME

- Montaj sırasında ortam sıcaklığı en az 20°C (68°F) olmalıdır.
 - 20°C'nin (68°F) altındaki sıcaklıklarda monte edildiğinde yapışkan tutmayacaktır.
 - Ek parçaların takılacağı yüzeyi zımparalamayın veya çizmeyin.
 - Takıldıktan sonra, bölgeyi yoğun yıkamaya, basınçlı suya veya zorlu hava koşullarına maruz bırakmadan önce en az 24 saat bekleyin.
1. Bkz. Şekil 2. Yapışkan desteği konsol kapağından (3) çıkarın.
 2. Konsol kapağını (3) daha önce kılavuz olarak koyduğunuz işaretleri kullanarak takın.
 3. Bir dakika boyunca sabit bir kuvvet uygulayarak yerine sıkıca bastırın.

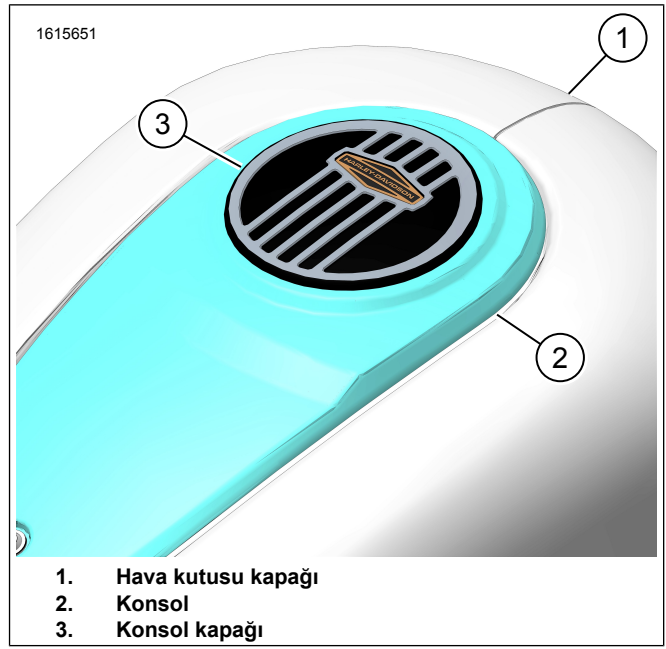

Şekil 2. Takılı Konsol Trimi