



## MEDALHÃO DO FILTRO DE AR

### GERAL

#### Kit n.º

61300762, 61300928, 61300929, 61300991, 61301022

#### Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, consulte o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

#### Requisitos da instalação

Este kit requer a compra separada de LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (AZUL) (99642-97).

#### ⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

#### Conteúdo do kit

Consulte Figura 1 e Tabela 1.

#### REMOÇÃO

1. Consulte Figura 1 e Tabela 1. Remova a tampa do filtro de ar (A).

#### INSTALAÇÃO

##### Instale a tampa do filtro de ar e o inserto.

#### NOTA

Sempre que a tampa do filtro de ar for instalada, aplique LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (AZUL) (99642-97) no parafuso (2) da tampa do filtro de ar.

1. Remova com cuidado e descarte o inserto da tampa original do filtro de ar (1) do filtro de ar. Remova qualquer adesivo residual da tampa com solventes minerais.
2. Para verificar a limpeza da superfície, limpe a área do inserto com uma mistura de 50/50 a 70/30 de álcool isopropílico e água destilada. Deixe secar completamente.

#### NOTA

O inserto da tampa do filtro de ar desse kit utiliza fita adesiva 3M™ Dual Lock™ Reutilizável. Essa fita pode ser

separada e unida novamente para acesso de serviço ao parafuso da tampa do filtro de ar.

3. Retire a película da parte traseira da fita adesiva do inserto da tampa do filtro de ar (1). Posicione o inserto na tampa do filtro de ar (A) sem tocar o adesivo na superfície da tampa. Alinhe o inserto com o recesso da tampa do filtro de ar.
4. Pressione o inserto da tampa do filtro de ar com firmeza totalmente ao redor da tampa e mantenha a pressão por 30 segundos. Após liberar a pressão, evite contato direto com o inserto por aproximadamente 20 minutos.

#### NOTA

Aguarde pelo menos 24 horas após o aplique do inserto antes de expor a área a lavagens vigorosas, fortes jatos d'água ou condições meteorológicas rigorosas. A força de adesão aumentará até o seu máximo após cerca de 72 horas a temperaturas ambiente normais.

5. Retire cuidadosamente o inserto (1) da tampa do filtro de ar para acessar o furo do parafuso de montagem da tampa do filtro de ar.
6. Coloque o parafuso da tampa do filtro de ar (2) com firmeza. Aperte.

Torque: 4,1–8 N·m (36–71 in-lbs) parafuso da tampa

#### Peças de reposição

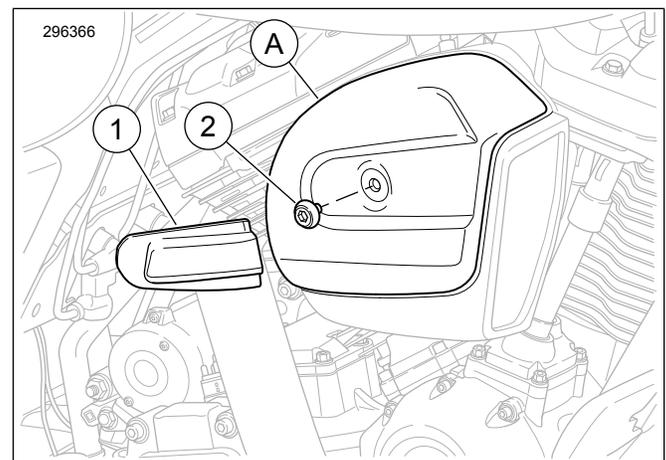


Figura 1. Emblema do filtro de ar Screamin' Eagle



**Tabela 1. Tabela de peças de reposição**

<b>Item</b>	<b>Descrição (quantidade)</b>	<b>Número da peça</b>
1	Inserto da tampa do filtro de ar	Não se vende separadamente
2	Parafuso da tampa filtro de ar (somente kit 61300762)	3655A
<b>Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:</b>		
A	Tampa do filtro de ar	