



INSTRUÇÕES

J05104

2013-07-29



MONTANTE SISSY BAR REMOVÍVEL DE PEÇA ÚNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Kit número

52760-11, 52828-11

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Requisitos da instalação

Pode ser necessário ter que comprar separadamente e instalar peças ou acessórios adicionais para a instalação correta deste kit no seu modelo de motocicleta. Veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês) para uma lista de peças ou acessórios necessários ao seu modelo.

Os modelos equipados com uma placa de licença do veículo montada no centro e refletores montados no para-lama requerem a instalação de um kit de refletor vermelho (peça N.º 67900223) ou laranja (peça N.º 67900224). Selecione o kit apropriado com base na cor do refletor instalado anteriormente no para-lama.

⚠ ATENÇÃO

A norma de segurança federal de veículos a motor (FMVSS, Federal Motor Vehicle Safety Standard) 108 dos EUA exige que as motocicletas sejam equipadas com refletores traseiros e laterais. Certifique-se de que os refletores traseiros e laterais estejam montados corretamente. Uma baixa visibilidade do motociclista com relação a outros motoristas poderá resultar em morte ou lesões graves. (00336b)

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

Conteúdo do kit

Veja Figura 3 e Tabela 1.

INSTALAÇÃO

Instalação do kit de ponto de suporte e do kit de reposicionamento do pisca

Instale o kit de ponto de suporte e os kits de reposicionamento do pisca. Siga as instruções do kit.

Instalação do montante do passageiro

1. Veja Figura 1. Permaneça atrás da motocicleta e coloque (1) as ranhuras do montante dianteiro (2) nos pontos de suporte dianteiros (3).



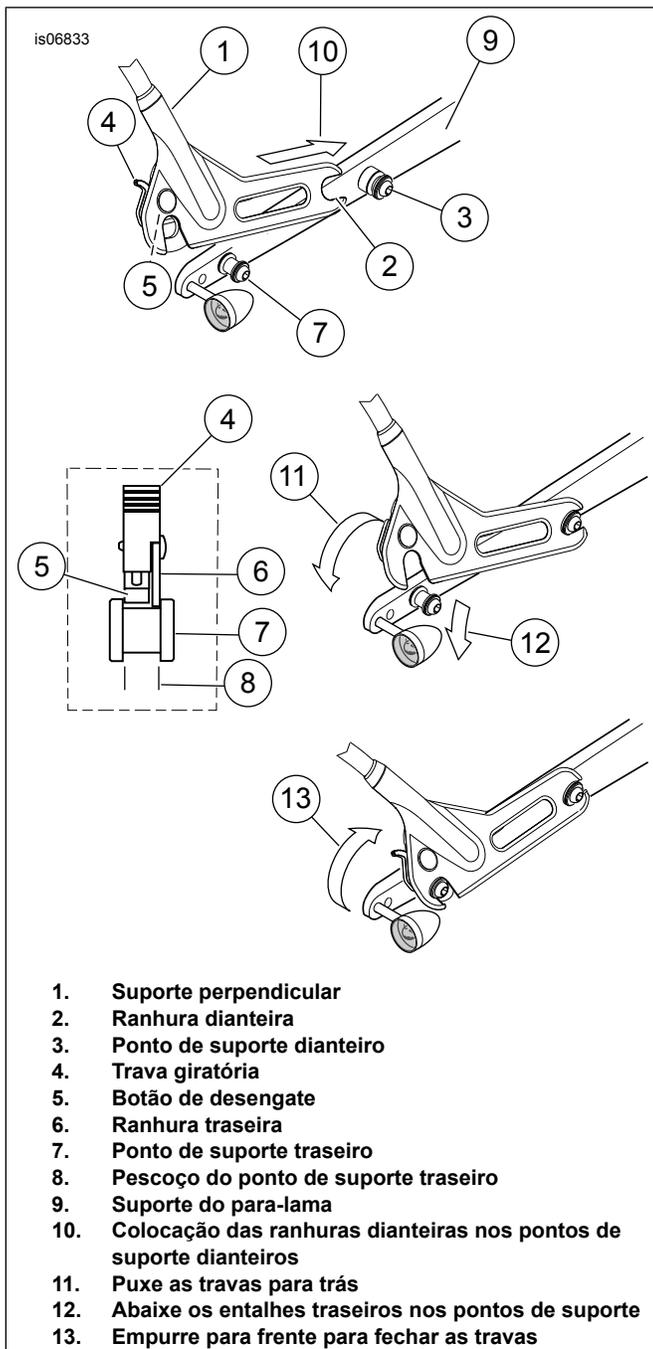


Figura 1. Montante removível

2. Veja Figura 2. Verifique o encaixe correto do entalhe.

NOTA

Certifique-se de que as fendas da placa lateral encaixem devidamente nos pontos de suporte, para evitar danos aos pontos de suporte traseiros.

3. Veja Figura 1. Puxe (11) as travas giratórias (4) para a posição para trás. Alinhe as travas sobre os pontos de suporte traseiros (7). Certifique-se de que as travas e as fendas traseiras (6) se ajustem no pescoço (8) dos pontos de suporte traseiros.

NOTA

Se necessário, aperte ou estique o montante para que se encaixe nos pontos de suporte.

4. Empurre as chapas laterais para baixo (12) e feche as travas giratórias empurrando (13) as alavancas das travas para frente. A trava fará um "clique" quando estiver no lugar. **Se a trava não fechar com facilidade, não force.**

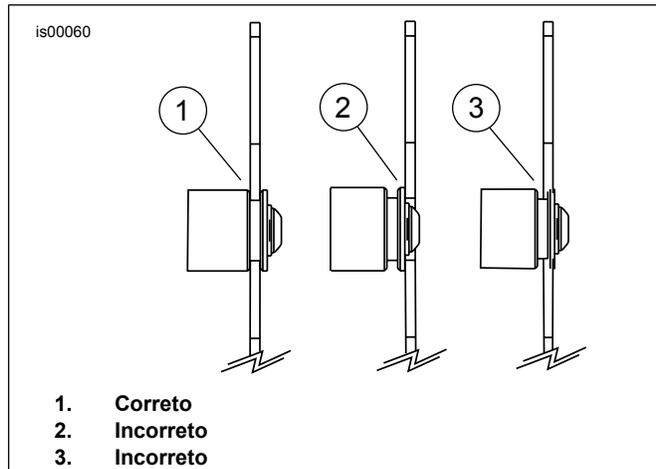


Figura 2. Encaixe da ranhura do montante no ponto de suporte

⚠ ATENÇÃO

Após instalar o conjunto da sissy bar/chapa lateral, puxe-o para cima para certificar-se de que esteja travado na posição. Ao dirigir, um conjunto de sissy bar/chapa lateral solto pode se deslocar, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00388a)

5. Veja Figura 2. Confirme se as fendas estão encaixadas.

REMOÇÃO

Para remover o montante, pressione os botões de desengate e puxe as travas giratórias para trás. Levante com cuidado a parte traseira das chapas laterais e puxe-as para fora dos pontos de suporte dianteiros.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

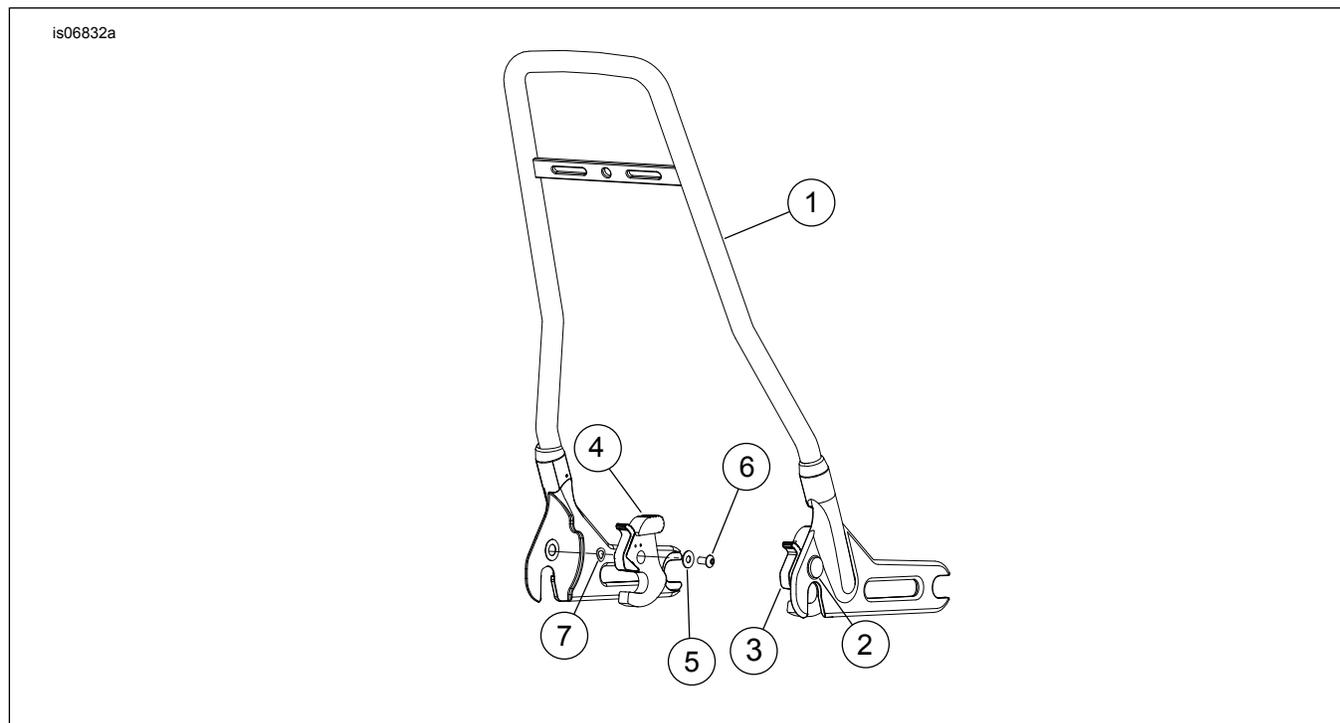


Figura 3. Peças de reposição: Conjunto de sissy bar removível e suporte traseiro da placa de licença do veículo

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

| Item | Descrição (quantidade) | Peça N.º |
|------|--|-----------------------------|
| 1 | Montante removível | Não é vendido separadamente |
| 2 | Prisioneiro articulado (2) | Não é vendido separadamente |
| 3 | Conjunto da trava (inclui os itens de 5 a 7) | 12600021 |
| 4 | Conjunto da trava (inclui os itens de 5 a 7) | 12600022 |
| 5 | Arruela lisa | Não é vendida separadamente |
| 6 | Parafuso de cabeça abaulada | Não é vendido separadamente |
| 7 | Arruela ondulada de pressão | Não é vendida separadamente |