



KIT DA TAMPA DA MANGUEIRA DO LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Kits números

26900107, 26900108

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

Conteúdo do kit

Veja Figura 2 e Tabela 1.

INSTALAÇÃO

1. Veja Figura 1. Remova o parafuso da tampa da roda dentada da saída (7) e a arruela (5). Remova a arruela do parafuso.
2. Remova a tampa da bobina da ignição (8).
3. Remova os dois parafusos internos do suporte da bobina da ignição (1).
4. Deslize a tampa da mangueira (2) do líquido de refrigeração sob o suporte da bobina da ignição. A tampa se encaixa sobre as mangueiras do líquido de refrigeração.
5. Instale os parafusos do suporte da bobina da ignição sem apertar.
6. Coloque a arruela removida no passo 1 entre a lingueta (3) da tampa da mangueira do líquido de refrigeração e a tampa da roda dentada (4).
7. Coloque a arruela D (6) no parafuso da tampa da roda dentada.
8. Instale o parafuso e a arruela D sem apertar.
9. Aperte o parafuso da tampa da roda dentada com torque de 9–11 N·m (80–97 in-lbs).

10. Aperte os parafusos do suporte da bobina da ignição com torque de 22,5–27,5 N·m (17–20 ft-lbs).

11. Instale a tampa da bobina da ignição.

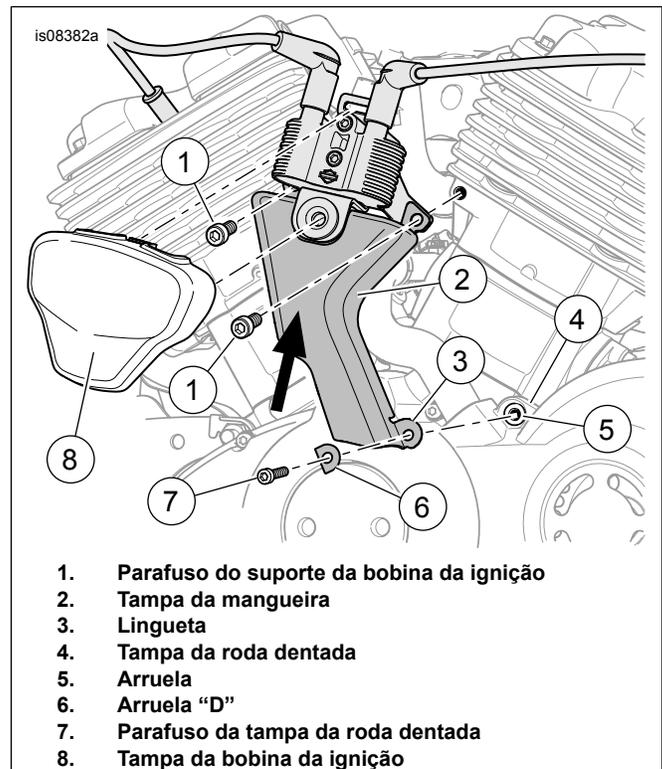


Figura 1. Tampa da mangueira



PEÇAS DE REPOSIÇÃO

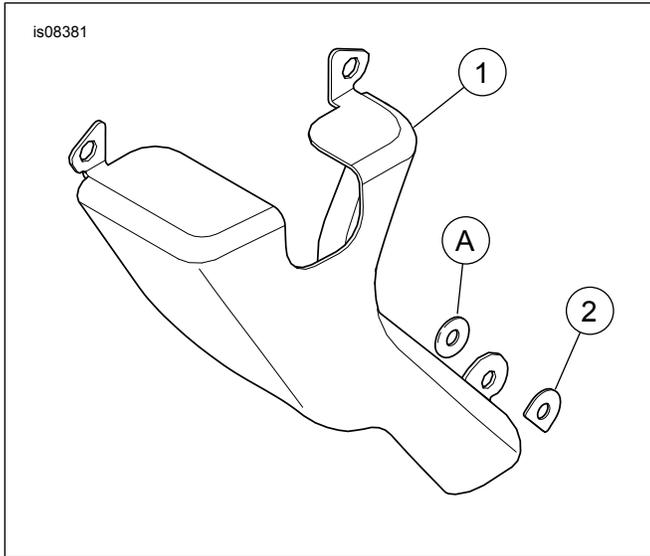


Figura 2. Peças de reposição

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Tampa da mangueira	Não é vendida separadamente
2	Arruela D	10600033
Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:		
A	Arruela original	