




SÚPRAVY HMLOVÝCH LED SVETIEL TYPU BULLET

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tabuľka 1. Všeobecné informácie

Súpravy	Navrhované nástroje	Úroveň obtiažnosti ⁽¹⁾
68000090, 68000386 (pochrómované), 68000092, 68000387 (čierne)	Ochranné okuliare, Momentový kľúč	
(1) Je potrebné utiahnutie na konkrétnu hodnotu ťahovacieho momentu alebo iné stredne pokročilé nástroje a postupy		

OBSAH SÚPRAVY

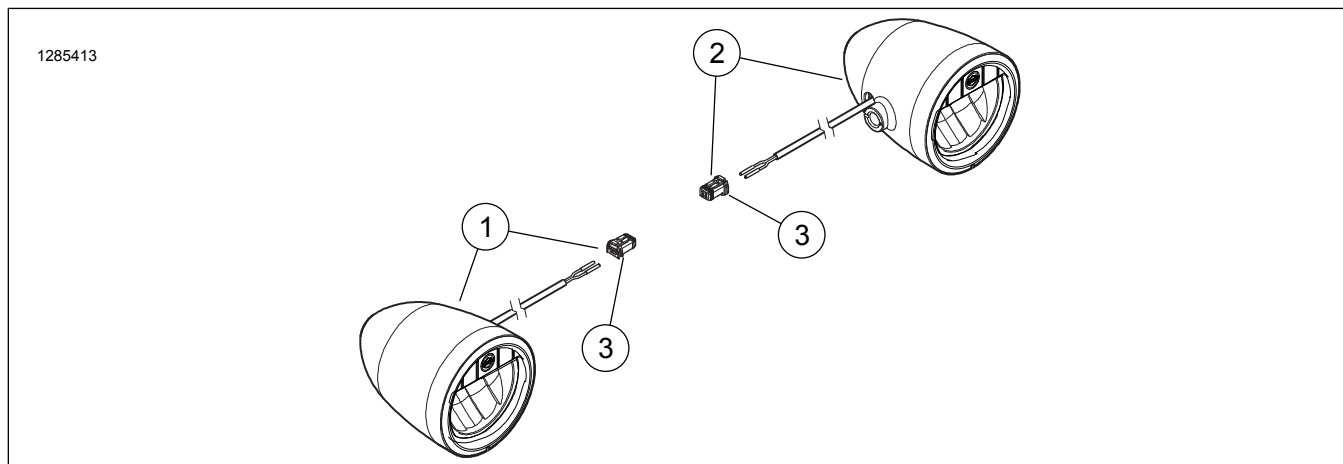

Obrázok 1. Obsah súpravy: Súpravy hmlových LED svetiel typu bullet

Tabuľka 2. Obsah súpravy: Súpravy hmlových LED svetiel typu bullet

☒	Počet	Musí byť	Popis	Part No.	Poznámky
Pre súpravy 68000386 (pochrómované), 68000387 (čierne):					
☐	1	1	Hmlové svetlo, pravý výstup kábla, pochrómované	68000398	
		1	Hmlové svetlo, pravý výstup kábla, čierne	68000400	
☐	2	1	Hmlové svetlo, ľavý výstup kábla, pochrómované	68000399	
		1	Hmlové svetlo, ľavý výstup kábla, čierne	68000401	
☐	3	2	Kryt zapojenia, dvoj-cestný	72906-11	
Pre súpravy 68000090 (pochrómované), 68000092 (čierne):					
☐	1	1	Hmlové svetlo, pravý výstup kábla, pochrómované	68000089	
		1	Hmlové svetlo, pravý výstup kábla, čierne	68000091	
☐	2	1	Hmlové svetlo, ľavý výstup kábla, pochrómované	68000156	
		1	Hmlové svetlo, ľavý výstup kábla, čierne	68000157	
☐	3	2	Kryt zapojenia, dvoj-cestný	72906-11	

POZNÁMKA

Pred inštaláciou alebo odstraňovaním položiek z vozidla overte, či sa v súprave nachádzajú všetky položky.



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu diely a príslušenstvo (P&A) , v časti www.harley-davidson.com .

Overte si, že používate najaktuálnejšiu verziu návodu. Je k dispozícii na: h-d.com/isheets

Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníkov spoločnosti Harley-Davidson na číse 1-800-258-2464 (len USA) alebo 1-414-343-4056.

POZNÁMKA: Pri pohľade na sklá hmlových svetiel spredu a s logom Bar & Shield na vrchu sú svetlá označené ako „ľavé“ alebo „pravé“. Toto označenie závisí od smeru káblového výstupu z krytu svetla umiestneného tak, akoby boli svetlá namontované z **vonkajšej strany** montážnej konzoly krytu motora. Spoločnosť Harley-Davidson odporúča namontovať hmlové svetlá z **vnútornej strany** padacieho rámu motora. Pri montáži ktorýkoľvek spôsobom však **musí** byť logo Bar & Shield vždy na vrchnej časti skiel. Pozrite Obrázok 1 .

Táto súprava nie je kompatibilná s ľahkou spodnou kapotážou.

POZNÁMKA

Táto súprava nemusí byť v súlade s miestnymi predpismi o osvetlení. Pozrite si miestne regulácie.

Požiadavky na montáž

⚠ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00308b)

⚠ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Použite zodpovedajúce postupy uvedené v servisnej príručke. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00333b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informácie v servisnej príručke. Na túto montáž je potrebná servisná príručka pre tento model a modelový rok motocykla, ktorá je dostupná u:

- Predajcu motocyklov Harley-Davidson.
- Servisný informačný portál H-D je dostupný vo forme predplatného pre väčšinu modelov z roku 2001 a novších. Ďalšie informácie nájdete v sekcii Často kladené otázky týkajúce sa predplatného .

Na správnu montáž tejto súpravy sa vyžaduje samostatné zakúpenie súpravy montážneho držiaka hmlových LED svetiel typu bullet a súpravy káblového zväzku hmlových svetiel.

Po odpojení kábla batérie budete potrebovať mazivo na elektrické kontakty Electrical Contact Lube (č. dielu H-D 99861-02) alebo podobný prostriedok.

Tieto prostriedky sú k dispozícii u predajcu motocyklov Harley-Davidson.

ELEKTRICKÉ PREŤAŽENIE

UPOZORNENIE

Nabíjací systém vozidla je možné preťažiť pridaním príliš veľkého množstva elektrického príslušenstva. Ak je v prevádzke príliš veľa spotrebičov, ktoré spotrebávajú viac elektrického prúdu, ako dokáže nabíjacia sústava vyprodukovať, môže takáto spotreba elektriny viesť k vybitiu batérie a spôsobiť poškodenie elektrickej sústavy motocykla. (00211d)

⚠ VÝSTRAHA

Počas inštalácie ľubovoľného elektrického príslušenstva dbajte na to, aby ste neprekročili prípustné hodnoty prúdu poistky alebo ističa, ktoré chráni príslušný upravovaný obvod. Prekročenie maximálneho prúdu môže zapríčiniť zlyhanie elektroniky, čo môže viesť k nehode s následkom smrti alebo ťažkého zranenia. (00310a)

Táto súprava potrebuje o 1,4 A viac prúdu z elektrického systému.

PRÍPRAVA

⚠ VÝSTRAHA

Aby sa zabránilo neúmyselnému naštartovaniu motocykla, ktoré by mohlo spôsobiť smrť alebo ťažké zranenie, vyberte pred ďalším postupom hlavnú poistku. (00251b)

POZNÁMKA

- **Pre modely 2007 a novšie SO sirénou systému zabezpečenia:** Keď je bezkontaktný elektronický kľúč v dosahu vozidla, ZAPNITE spínač zapaľovania. Pozrite si servisnú príručku. Po deaktivácii systému VYPNITE spínač zapaľovania. **OKAMŽITE** vyberte hlavnú poistku.
- **Pre modely 2006 a staršie SO sirénou systému zabezpečenia:** Deaktivujte sirénu pomocou bezkontaktného elektronického kľúča alebo bezpečnostného kódu. Pri vyberaní hlavnej poistky postupujte podľa servisnej príručky.
- **Pre motocykle BEZ sirény systému zabezpečenia:** Vyberte hlavnú poistku. Pozrite si servisnú príručku.
- **Pre vozidlá S hlavným ističom:** Odpojte batériu. Pozrite si servisnú príručku.

MONTÁŽ

POZNÁMKA

Tieto hmlové svetlá môžu byť namontované z vnútornej alebo vonkajšej strany padacieho rámu motora. Spoločnosť Harley-Davidson odporúča namontovať hmlové svetlá z **vnútornej strany** padacieho rámu motora. Hmlové svetlá sú špecifické pre každú stranu. Svetlá **musia** byť namontované s logom Bar & Shield na vrchu.

1. Namontujte hmlové svetlá na vozidla podľa pokynov priložených k montážnej súprave hmlových LED svetiel typu bullet

2. Dokončíte montáž hmlových svetiel podľa pokynov priložených k súprave káblového zväzku hmlových LED svetiel.

DOKONČENIE


POZNÁMKA

Aby ste predišli možnému poškodeniu audiosystému, **pred** montážou hlavnej poistky alebo zapojením záporného kábla skontrolujte, či je spínač zapalovania v polohe OFF (vypnuté).

1. **Modely s hlavnou poistkou:** Namontujte hlavnú poistku. Pozrite si servisnú príručku.
2. **Modely s hlavným ističom:** Zapojte batériu. Pozrite si servisnú príručku.
3. **VŠETKY modely:** Namontujte sedlo. Po namontovaní sedlo nadvihnite a presvedčte sa, či je bezpečne pripevnené. Pozrite si servisnú príručku.

KONFIGURÁCIA

1. Pozrite údaj 2. Modely s Ovládacie prvky informačného a zábavného systému (IFCU):
 - a. Prepnutie vozidla do prístrojového režimu.
 - b. Prejdite do časti Systems Settings (Nastavenia systémov) > Vehicle Function Setup (Nastavenie funkcií vozidla).
 - c. Zapnite predné hmlové svetlá.
 - d. Vypnite vozidlo a počkajte jednu minútu.
 - e. Prepnite vozidlo do režimu zapalovania alebo prístrojového režimu.
 - f. Otvorte funkcie vozidla (14) z ovládacie prvky na ľavej strane riadidiel (LHCM).
 - g. Zapnite/vypnite hmlové svetlá, ktoré by mali zodpovedať indikátoru funkcie vozidla.

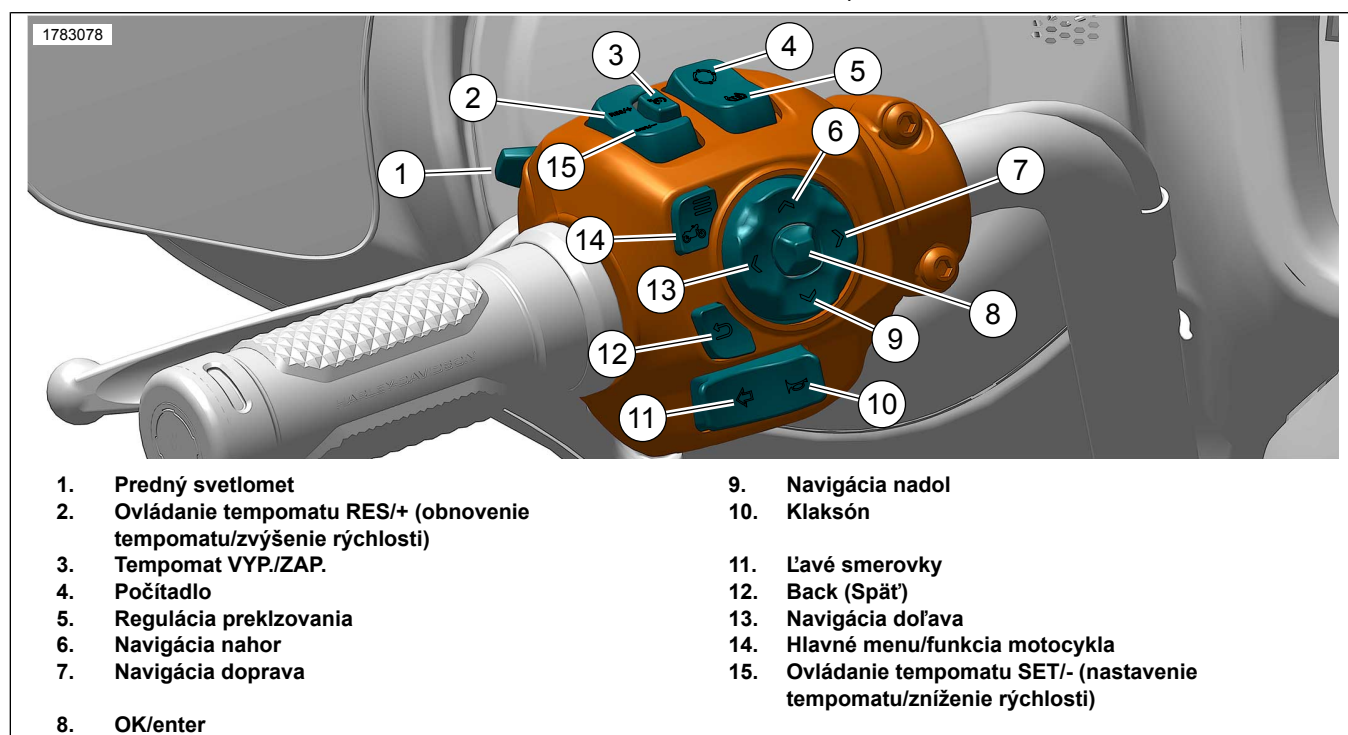

Obrázok 2. Modul ovládacích prvkov na ľavej strane riadidiel