



INSTRUÇÕES

J03656

2019-08-21



KITS DA COBERTURA DO TEMPORIZADOR

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de competência ⁽¹⁾	Hora
32972-04A, 32668-98A, 32581-90TB, 32675-04A, 32584-88TA, 32520-10, 32541-10, 25600003, 25600009, 25600025, 25600027, 25600047, 25600060, 25600059, 25600089, 25600134, 25600140	Óculos de proteção		1 hora

(1) Apenas são necessárias ferramentas e técnicas simples

CONTEÚDO DO KIT

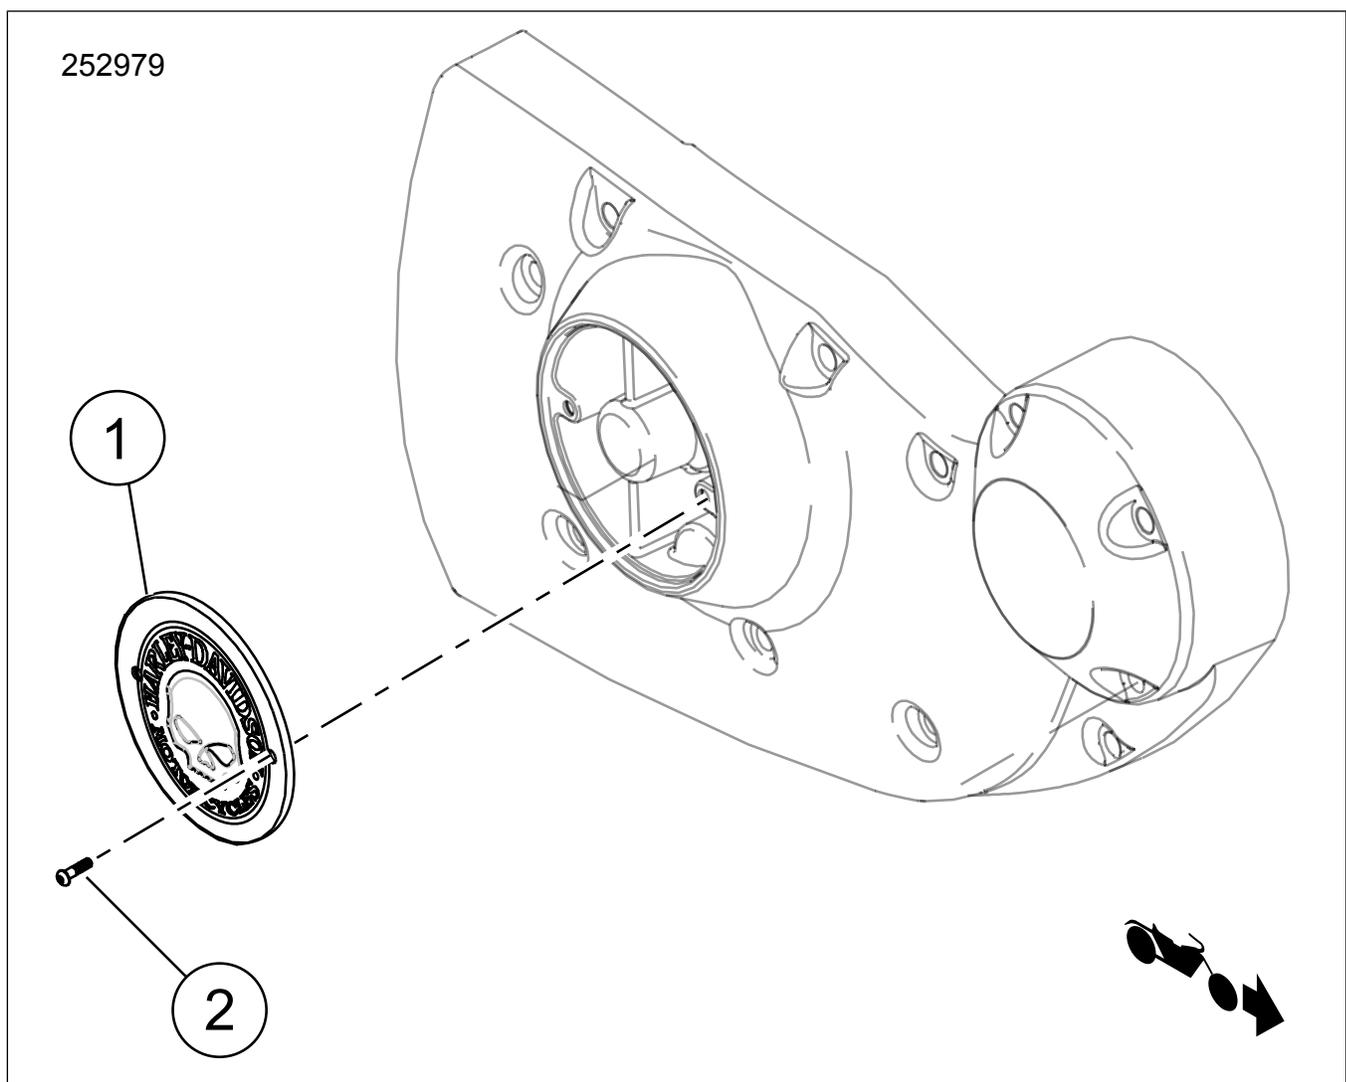


Figura 1. Conteúdo do kit: Componentes da cobertura do temporizador

Tabela 2. Conteúdo do kit: Componentes da cobertura do temporizador

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qty	Descrição	Part No.	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Cobertura do temporizador	Não é vendido separadamente	
<input type="checkbox"/>	2	2	Parafuso, TORX®, cromado (Kit 25600140)	9462	
<input type="checkbox"/>		2	Parafuso, sextavado, preto oxidado (Kit 25600059)	10200434	
<input type="checkbox"/>		2	Parafuso, TORX® preto, (Kit 25600089)	10200614	
<input type="checkbox"/>		2	Parafuso, cabeça abaulada, preto (Kit 25600134)	10200812	

NOTA

Verifique se o kit está completo com todos os conteúdos antes de instalar ou remover itens do veículo.

GERAL

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, consulte o catálogo de peças e acessórios a retalha ou a secção Parts and Accessories (Peças e acessórios) em www.harley-davidson.com (apenas em inglês).

Certifique-se de que está a usar a versão mais atual da folha de instruções que está disponível em: www.harley-davidson.com/isheets

Entre em contacto com o Centro de Assistência ao Cliente Harley-Davidson através do (+1) 1 800 258 2464 (só nos EUA) ou (+1) 1 414 343 4056.

Requisitos da instalação

▲ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00308b)

DESMONTAR

▲ ATENÇÃO

Desligue primeiro o cabo negativo (-) da bateria. Em caso de contacto do cabo positivo (+) com a massa, estando o cabo negativo (-) ligado, as faíscas resultantes podem provocar a explosão da bateria e acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00049a)

- Desligue o cabo negativo (-) da bateria ou retire o fusível principal. Veja o manual de operação.
- Ver Figura 1 . Remova e elimine os Equipamento original (OE) e a cobertura do temporizador.

MONTAR

- Coloque a nova cobertura do temporizador (1) em posição.

- Fixe com parafusos (2).
- Ligue o negativo da bateria (-) ou instale o fusível principal. Veja o manual de operação.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS ESPECIAIS

Kit 25600140: Toalhetes protetores para a roda de alumínio não revestido (peça n.º 93600063) que podem ser aplicados no texto "RideFree" para maior proteção anti-corrosão.

NOTA

Para evitar danos na superfície cromada, não utilize quaisquer detergentes, solventes químicos, polimentos ou agentes de limpeza abrasivos.

Para conservar esta superfície nas melhores condições, limpe suavemente com um MICROFIBER DETAILING CLOTH (94663-02) utilizando água limpa ou um agente de limpeza suave da Harley-Davidson tal como:

- SUNWASH® BIKE SOAP (93600023)
- HARLEY BUG REMOVER (93600122)
- ABRILHANTADOR DE RETOQUES FINAIS (93600123)

NOTA

Estes produtos de limpeza estão disponíveis num concessionário Harley-Davidson.

RECOMENDAÇÕES DE CUIDADOS E LIMPEZA DE PEÇAS EM LATÃO

Instruções de limpeza

- Certifique-se de que a peça está seca, limpa e sem resíduos.
- Coloque uma pequena quantidade de Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine num pano de microfibra ou num cotonete para retoque final.
- Pressionando delicadamente, esfregue as peças de latão com o pano de microfibra. Nas ranhuras ou locais de difícil acesso, utilize o cotonete para retoque final.

Obter um acabamento brilhante

As peças de latão irão envelhecer e escurecer de forma natural com o passar do tempo. Se for preferido um acabamento de latão brilhante, aplique um pouco do produto de polimento Harley-Davidson Bare Metal Polish num pano de microfibra e esfregue delicadamente nas peças de latão até obter o brilho desejado.

Retardar o processo de envelhecimento natural

Para retardar o processo de envelhecimento das peças em latão, coloque uma pequena quantidade do produto de impermeabilização Harley-Davidson Glaze Poly Sealant num pano de microfibra ou cotonete e esfregue suavemente as peças até o impermeabilizador penetrar bem.

Precauções

- A utilização de produtos de limpeza, polimento e proteção não recomendados eliminará o acabamento de aspeto gasto das peças em latão.
- O contacto prolongado com determinados itens (mãos, luvas, botas, poeira, etc.) e a exposição aos elementos também irão alterar os acabamentos das superfícies. Esta situação NÃO é considerada um defeito.
- Evite limpar as peças com produtos químicos abrasivos e agressivos e discos de limpeza abrasivos.
- Evite a lixívia e produtos com amoníaco.
- A exposição prolongada à água irá alterar o acabamento do latão. Limpe as peças após o contacto com a água.
- Esfregar excessivamente poderá clarear o aspeto da superfície da peça.

NOTA

Estes produtos de limpeza estão disponíveis num concessionário Harley-Davidson.

RECOMENDAÇÕES DE CUIDADOS E LIMPEZA DE PEÇAS EM LATÃO

Instruções de limpeza

1. Certifique-se de que a peça está seca, limpa e sem resíduos.
2. Coloque uma pequena quantidade de Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine num pano de microfibra ou num cotonete para retoque final.
3. Pressionando delicadamente, esfregue as peças de latão com o pano de microfibra. Nas ranhuras ou locais de difícil acesso, utilize o cotonete para retoque final.

Obter um acabamento brilhante

As peças de latão irão envelhecer e escurecer de forma natural com o passar do tempo. Se for preferido um acabamento de latão brilhante, aplique um pouco do produto de polimento Harley-Davidson Bare Metal Polish num pano de microfibra e esfregue delicadamente nas peças de latão até obter o brilho desejado.

Retardar o processo de envelhecimento natural

Para retardar o processo de envelhecimento das peças em latão, coloque uma pequena quantidade do produto de impermeabilização Harley-Davidson Glaze Poly Sealant num pano de microfibra ou cotonete e esfregue suavemente as peças até o impermeabilizador penetrar bem.

Precauções

- A utilização de produtos de limpeza, polimento e proteção não recomendados eliminará o acabamento de aspeto gasto das peças em latão.

- O contacto prolongado com determinados itens (mãos, luvas, botas, poeira, etc.) e a exposição aos elementos também irão alterar os acabamentos das superfícies. Esta situação NÃO é considerada um defeito.
- Evite limpar as peças com produtos químicos abrasivos e agressivos e discos de limpeza abrasivos.
- Evite a lixívia e produtos com amoníaco.
- A exposição prolongada à água irá alterar o acabamento do latão. Limpe as peças após o contacto com a água.
- Esfregar excessivamente poderá clarear o aspeto da superfície da peça.