



# ISTRUZIONI

J05104

2013-07-29



## ALZATE SMONTABILI DELLO SCHIENALINO MONOPEZZO

### GENERALITÀ

#### Numero kit

52760-11, 52828-11

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

#### Requisiti di installazione

L'acquisto separato e l'installazione di parti o accessori supplementari potrebbero rendersi necessari per la corretta installazione di questo kit sulla propria motocicletta. Vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese) per una lista di parti o accessori necessari per la propria motocicletta.

Modelli equipaggiati con una targa centrale e catarifrangenti montati su parafango richiedono l'installazione di un kit catarifrangente rosso (N° codice 67900223) o ambra (N° codice 67900224). Selezionare il kit adatto in base al catarifrangente colorato installato in precedenza sul parafango.

#### ⚠ AVVERTENZA

Il Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) 108 prevede che le motociclette siano dotate di catarifrangenti laterali e posteriori. Accertarsi che i catarifrangenti laterali e posteriori siano montati correttamente. Il fatto che il pilota non sia molto visibile agli altri automobilisti può causare lesioni gravi o mortali. (00336b)

#### ⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

### Contenuto del kit

Vedere Figura 3 e Tabella 1.

### INSTALLAZIONE

#### Installare il kit dei punti di ancoraggio e il kit di riposizionamento degli indicatori di direzione

Installare il kit dei punti di ancoraggio e i kit di riposizionamento degli indicatori di direzione. Seguire le istruzioni allegate ai kit.

#### Installazione dell'alzata del passeggero

1. Vedere Figura 1. Stando dietro la motocicletta, collocare (1) le tacche anteriori (2) dell'alzata nei punti di ancoraggio anteriori (3).



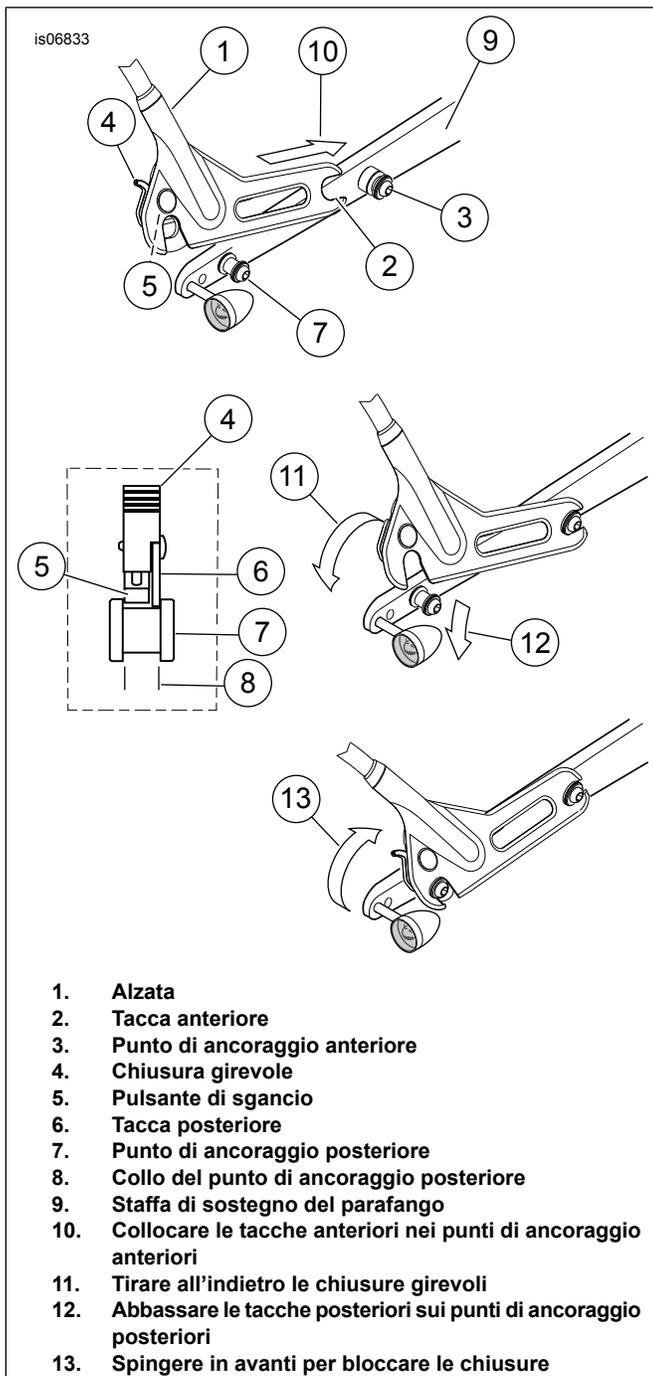


Figura 1. Alzata rimovibile

2. Vedere Figura 2. Verificare il corretto inserimento delle tacche.

**NOTA**  
 Assicurarsi che le tacche della piastra laterale siano adeguatamente inserite nei punti di ancoraggio per prevenire danni ai punti di ancoraggio posteriori.

3. Vedere Figura 1. Tirare (11) le chiusure girevoli (4) nella posizione più arretrata. Allineare le chiusure girevoli sui punti di ancoraggio posteriori (7). Accertarsi che le chiusure e le tacche posteriori (6) si inseriscano nel collo dei punti di ancoraggio posteriori (8).

**NOTA**  
 Se necessario, stringere o allargare l'alzata per inserirla nei punti di ancoraggio.

4. Spingere verso il basso (12) le piastre laterali e chiudere le chiusure girevoli, spingendole (13) in avanti. La chiusura scatta quando in posizione. **Se la chiusura non scatta, non forzarla.**

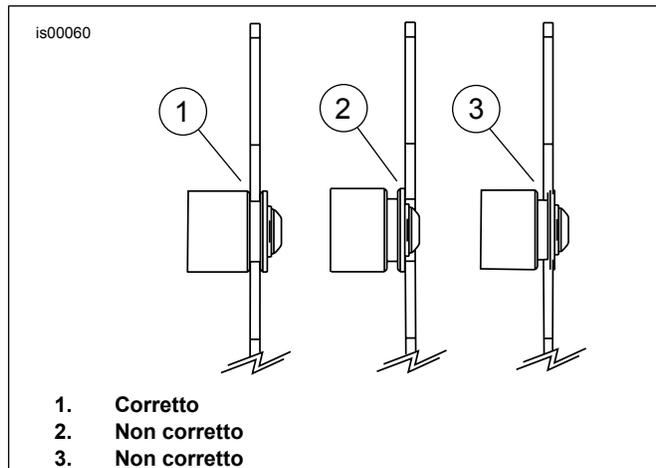


Figura 2. Tacca dell'alzata all'inserimento nel punto di ancoraggio

**⚠ AVVERTENZA**

Dopo aver installato il gruppo schienalino/piastre laterali, tirare verso l'alto per accertarsi che sia bloccato al proprio posto. Durante la corsa, un gruppo schienalino/piastre laterali non ben fissato può spostarsi, facendo perdere il controllo del mezzo, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00388a)

5. Vedere Figura 2. Verificare che le tacche siano bloccate.

**RIMOZIONE**

Per rimuovere l'alzata, premere i pulsanti di rilascio e tirare indietro le chiusure girevoli. Sollevare con cautela la parte posteriore delle piastre laterali verso l'alto e estrarre l'alzata dai punti di ancoraggio anteriori.

## PARTI DI RICAMBIO

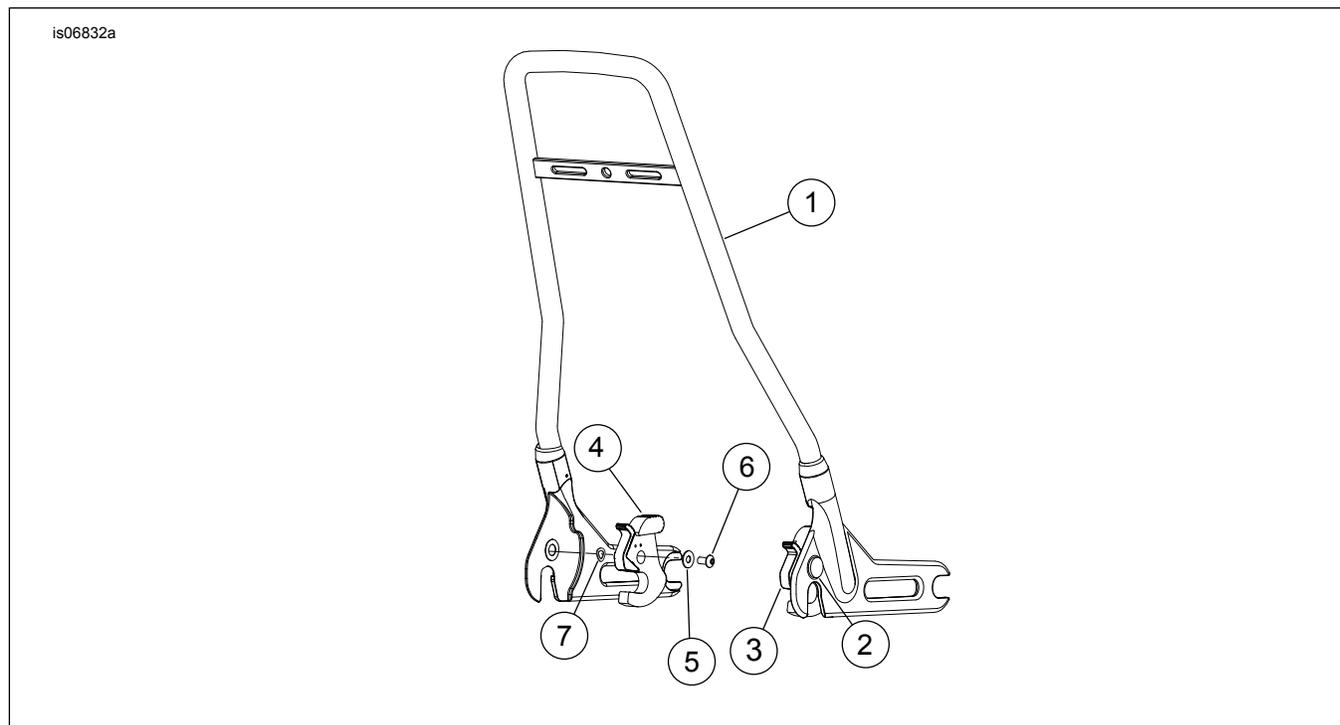


Figura 3. Parti di ricambio: Schienale e staffa posteriore della targa rimovibili

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Alzata rimovibile	Parte non venduta separatamente
2	Perno di snodo (2)	Parte non venduta separatamente
3	Gruppo chiusura (include gli elementi da 5 a 7)	12600021
4	Gruppo chiusura (include gli elementi da 5 a 7)	12600022
5	Rondella piatta	Parte non venduta separatamente
6	Vite a testa bombata	Parte non venduta separatamente
7	Rondelle elastiche ondulate	Parte non venduta separatamente