



ISTRUZIONI

J05933

2024-02-13



KIT FENDINEBBIA A LED TIPO BULLET

INFORMAZIONI GENERALI

Tabella 1. Informazioni generali

Kit	Attrezzi consigliati	Livello di abilità ⁽¹⁾
68000090, 68000386 (Cromato), 68000092, 68000387 (Nero)	Occhiali di protezione, chiave dinamometrica	   
(1) Si richiedono serraggi ai valori di coppia specificati, una abilità tecnica discreta e l'uso di attrezzatura comune		

CONTENUTO DEL KIT

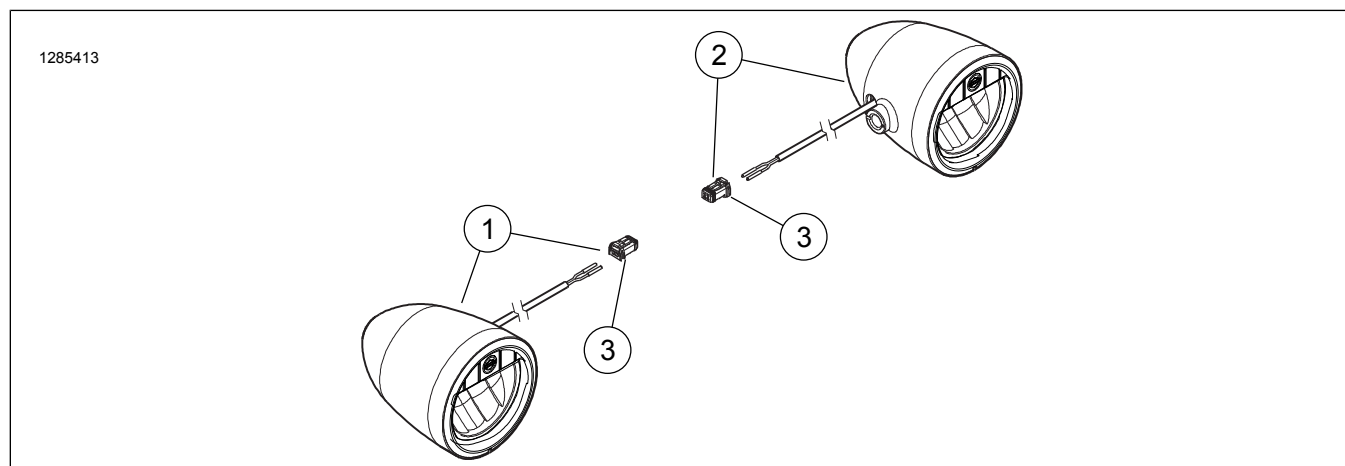


Figura 1. Contenuto del kit: Kit fendinebbia a LED tipo bullet

Tabella 2. Contenuto del kit: Kit fendinebbia a LED tipo bullet

☒	Arti- colo	Q.tà	Descrizione	Part Number	Note
Per i kit 68000386 (Cromato), 68000387 (Nero):					
☐	1	1	Luce fendinebbia, uscita filo a destra, cromata	68000398	
		1	Luce fendinebbia, uscita filo a destra, nera	68000400	
☐	2	1	Luce fendinebbia, uscita filo a sinistra, cromata	68000399	
		1	Luce fendinebbia, uscita filo a sinistra, nera	68000401	
☐	3	2	Parte femmina, a 2 vie	72906-11	
Per i kit 68000090 (Cromato), 68000092 (Nero):					
☐	1	1	Luce fendinebbia, uscita filo a destra, cromata	68000089	
		1	Luce fendinebbia, uscita filo a destra, nera	68000091	
☐	2	1	Luce fendinebbia, uscita filo a sinistra, cromata	68000156	
		1	Luce fendinebbia, uscita filo a sinistra, nera	68000157	
☐	3	2	Parte femmina, a 2 vie	72906-11	

NOTA

Prima di installare o rimuovere gli oggetti dal veicolo, verificare che tutti i contenuti siano presenti nel kit.



GENERALE

Modelli

Per informazioni sui modelli compatibili, vedere il Parti e accessori (P&A) catalogo di vendita oppure la sezione Parti e Accessori di www.harley-davidson.com.

Verificare di stare utilizzando la versione più aggiornata del libretto di istruzioni. È disponibile presso: h-d.com/isheets

Contattare il centro di assistenza clienti Harley-Davidson al numero 1-800-258-2464 (solo USA) o 1-414-343-4056.

NOTA: Guardando i fendinebbia, con il logo Bar & Shield in alto, i fari sono identificati come "sinistro" o "destro" in base alla direzione dell'uscita del filo dall'alloggiamento del faro, come se i fari fossero montati **all'esterno** della staffa di montaggio e della protezione del motore. La Harley-Davidson raccomanda il montaggio delle luci **all'interno** delle protezioni del motore. A prescindere dal modo in cui siano montate, il logo Bar & Shield **deve** essere rivolto verso l'alto. Vedere Figura 1.

Questo kit non è compatibile con carenature inferiori leggere.

NOTA

Il kit potrebbe non essere conforme alle normative locali. Controllare le leggi locali.

Requisiti di installazione

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario consultare il manuale di manutenzione della motocicletta del relativo anno e modello, che è disponibile:

- Presso un concessionario Harley-Davidson.
- Sul Portale delle informazioni di assistenza H-D, accessibile previa iscrizione, e disponibile per la maggior parte dei modelli dal 2001 in poi. Per ulteriori informazioni vedere Domande frequenti sulle iscrizioni.

L'acquisto separato di un kit staffa di montaggio per luci fendinebbia ogivali a LED e di un kit cablaggio luci fendinebbia è necessario per la corretta installazione di questo kit.

Un lubrificante per contatti elettrici (Part number H-D 99861-02) o equivalente è necessario dopo aver scollegato il cavo della batteria.

Questi prodotti sono disponibili presso i concessionari Harley-Davidson.

SOVRACCARICO ELETTRICO

NOTA

Se si montano troppi accessori elettrici, si rischia di sovraccaricare l'impianto di carica del veicolo. Se gli accessori elettrici che funzionano contemporaneamente consumano più corrente elettrica di quanta possa generare l'impianto di carica del veicolo, il consumo può scaricare la batteria e danneggiare l'impianto elettrico del veicolo. (00211d)

⚠ AVVERTENZA

Quando si installano gli accessori elettrici, accertarsi di non superare l'ampereaggio nominale del fusibile o dell'interruttore automatico che protegge il circuito modificato. Se si supera l'ampereaggio massimo si possono causare guasti elettrici, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00310a)

Questo kit assorbirà dall'impianto elettrico fino a **1,4 A** di corrente aggiuntiva.

PREPARAZIONE

⚠ AVVERTENZA

Per prevenire l'avviamento indesiderato del veicolo e conseguenti lesioni gravi o mortali, estrarre il fusibile principale prima di procedere. (00251b)

NOTA

- **Per veicoli del 2007 e successivi CON sirena del sistema di sicurezza:** con il portachiavi elettrico presente, girare il commutatore di accensione su **ACCESO**. Vedere il manuale di manutenzione. Dopo il disarmo del sistema, portare il commutatore di accensione su **OFF** (spento). Togliere **IMMEDIATAMENTE** il fusibile principale.
- **Per veicoli dal 2006 in poi CON sirena di sicurezza:** Disarmare la sirena con portachiavi elettronico o codice di sicurezza. Per rimuovere il fusibile principale vedere il manuale di manutenzione.
- **Per veicoli SENZA la sirena del sistema di sicurezza:** rimuovere il fusibile principale. Vedere il manuale di manutenzione.
- **Per i veicoli CON interruttore automatico generale:** Staccare la batteria. Vedere il manuale di manutenzione.

INSTALLAZIONE

NOTA

Queste luci fendinebbia possono essere montate sia all'interno che all'esterno della protezione del motore. La Harley-Davidson raccomanda il montaggio delle luci **all'interno** delle protezioni del motore. Le luci fendinebbia sono specifiche per lato. Le luci fendinebbia **devono** essere installate con il logo Bar & Shield rivolto verso l'alto.

1. Installare i fendinebbia sul veicolo seguendo le istruzioni nello specifico kit di montaggio dei fendinebbia a LED.

2. Completare l'installazione dei fendinebbia seguendo le istruzioni contenute nel kit di cablaggio dei fendinebbia a LED.

COMPLETATO

NOTA

*Per evitare possibili danni all'impianto audio, controllare che il commutatore di accensione sia su OFF (spento) **prima** di installare il fusibile principale o collegare il cavo negativo della batteria.*

1. **Modelli con fusibile principale:** Installare il fusibile principale. Consultare il manuale di manutenzione.
2. **Modelli con interruttore principale:** Collegare la batteria. Vedere il manuale di manutenzione.
3. **TUTTI i modelli:** Installare la sella. Dopo aver installato la sella, tirarla verso l'alto per verificare che sia fissata in posizione. Consultare il manuale di manutenzione.

CONFIGURARE

1. Vedere la figura 2. Modelli con un Unità di controllo Infotainment (IFCU):
 - a. Portare il veicolo in modalità accessori.
 - b. Passare a Impostazioni di sistema > Impostazione delle funzioni del veicolo.
 - c. Attivare i fendinebbia anteriori.
 - d. Spegnerne il veicolo e attendere un minuto.
 - e. Ruotare il veicolo in modalità accensione o accessori.
 - f. Aprire le funzioni del veicolo (14) da Modulo dei comandi di sinistra (LHCM).
 - g. Accendere/spegnere i fendinebbia, le luci devono corrispondere all'indicazione della funzione del veicolo.

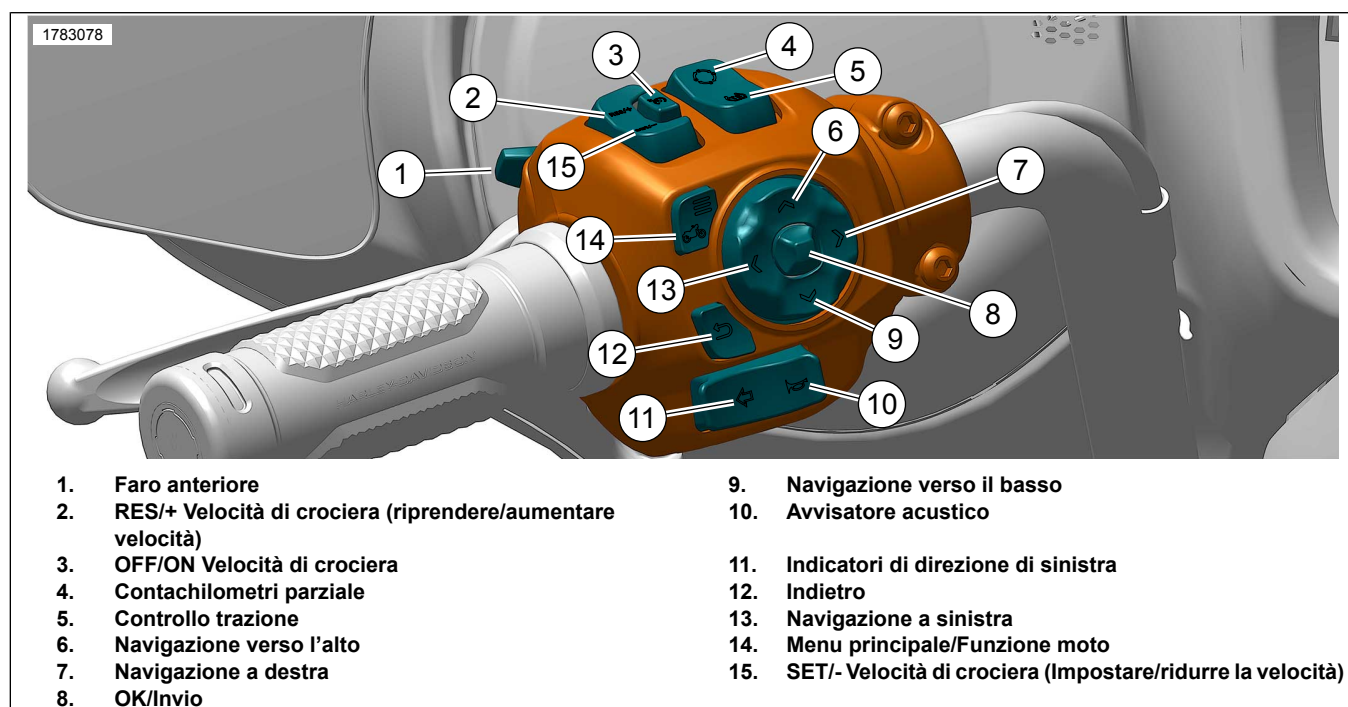


Figura 2. Modulo dei comandi di sinistra (LHCM)