



KIT DI COPERTURA CONSOLE

INFORMAZIONI GENERALI

Tabella 1. Informazioni generali

Kit	Attrezzi consigliati	Livello di abilità ⁽¹⁾
52300409	Occhiali di protezione, matita di cera, alcool isopropilico	 1 chiave

(1) Sono richieste solo capacità tecniche elementari e strumenti semplici

CONTENUTO DEL KIT

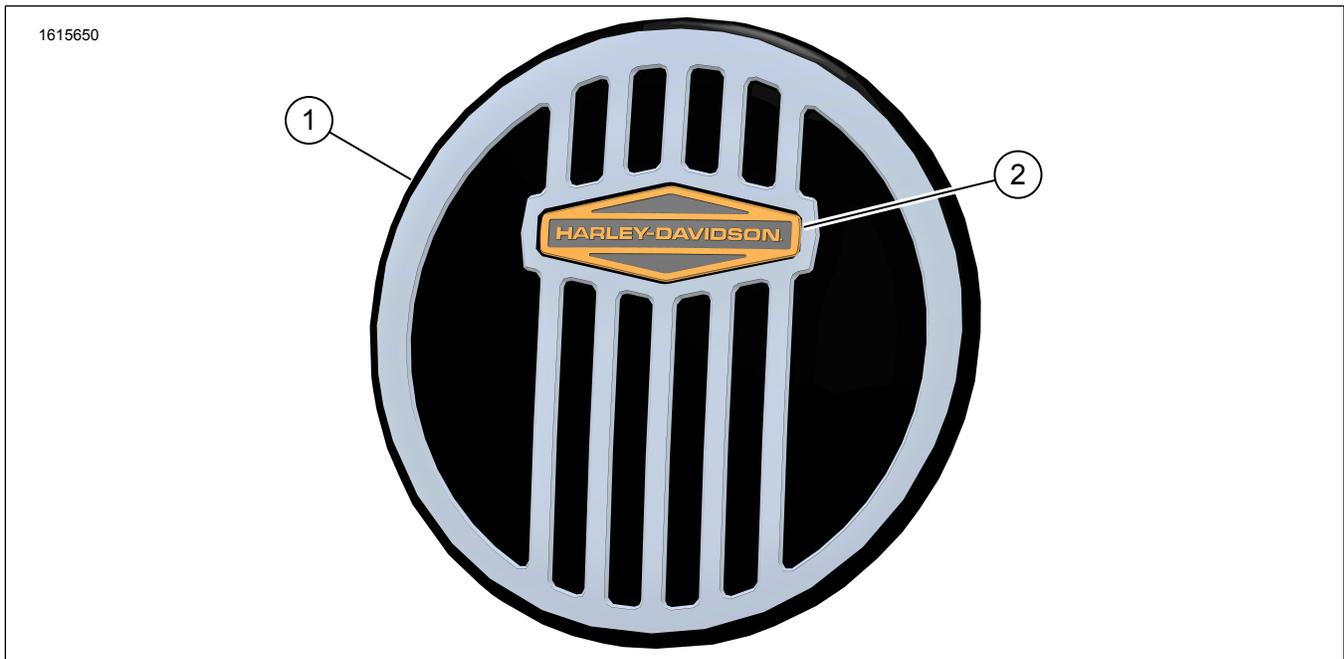


Figura 1. Contenuto del kit: Kit di copertura console

Tabella 2. Contenuto del kit: Kit di copertura console

Verificare che tutti i contenuti siano presenti nel kit prima di installare o rimuovere elementi dal veicolo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Articolo	Q.tà	Descrizione	Part Number	Note
<input type="checkbox"/>	1	1	Copertura console	Parte non venduta separatamente	
<input type="checkbox"/>	2	1	Stemma	Parte non venduta separatamente	

GENERALE

Modelli

Per informazioni sui modelli compatibili, vedere il Parti e accessori (P&A) catalogo di vendita oppure la sezione Parti e Accessori di www.harley-davidson.com.

Verificare di stare utilizzando la versione più aggiornata del libretto di istruzioni. È disponibile presso: h-d.com/isheets

Contattare il centro di assistenza clienti Harley-Davidson al numero 1-800-258-2464 (solo USA) o 1-414-343-4056.



Requisiti di installazione

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

PREPARAZIONE

1. Vedere la figura 1. Incollare il medaglione (2) al coperchio della console (1).
 - a. Il medaglione dovrebbe essere uniformemente distanziato.
2. Vedere la figura 2. Controllare il coperchio della console (3).
3. Pulire l'area della console (2) con alcol isopropilico. Asciugare con un panno privo di lanuggine.
4. Segnare la posizione con una matita di cera.

INSTALLAZIONE

- La temperatura ambiente durante l'installazione deve essere almeno 20° C (68° F).
 - L'installazione a temperature inferiori ai 20° C (68° F) causerà il distacco dell'adesivo.
 - Non scartavetrare o graffiare la superficie dove devono essere installati gli inserti.
 - Dopo l'installazione, attendere almeno 24 ore prima di esporre l'area a lavaggi vigorosi, a getti d'acqua diretti o a condizioni metereologiche avverse.
1. Vedere la figura 2. Rimuovere la protezione adesiva dalla copertura della console (3).
 2. Installare la copertura della console (3) utilizzando i segni fatti in precedenza come guida.
 3. Premere saldamente in posizione esercitando una pressione costante per un minuto.

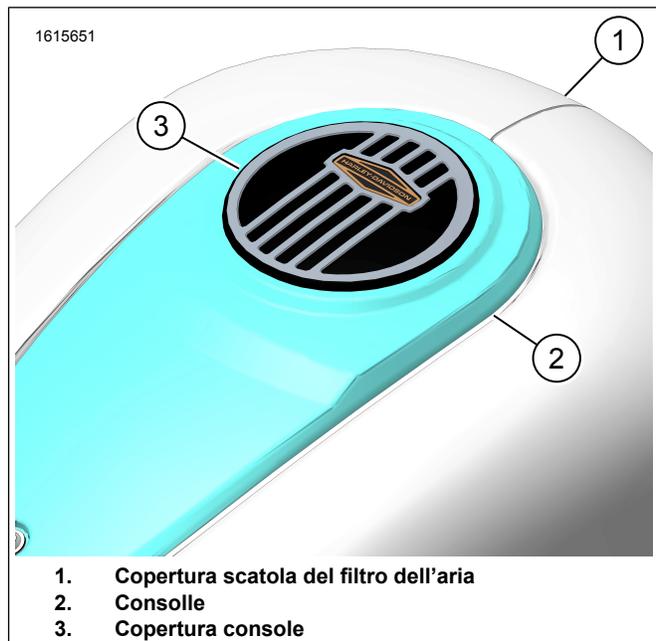


Figura 2. Finitura della console installata