



KIT PORTABAGAGLI DELLO SCHIENALE RIMOVIBILE DEL PASSEGGERO

GENERALITÀ

Numeri kit

53011-98

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com.

Parti supplementari necessarie

Oltre alle parti nel kit, è necessario utilizzare il frenafili e sigillante LOCTITE® 243 (blu) (N° codice Harley-Davidson 99642-97), che può essere acquistato presso il concessionario Harley-Davidson.

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

NOTA

Un manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta è disponibile presso il concessionario Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

NOTA

Prima di montare il portabagagli, a causa dei carichi aggiuntivi apportati da bagagli e portabagagli, è necessario installare staffe di sostegno rinforzate. Per le motociclette con schienale passeggero rimovibile, è necessario il kit di manutenzione a doppia staffa N° codice 53877-00. Le staffe di sostegno necessarie per l'installazione dello schienale del passeggero e del portabagagli sono incluse nel kit di ancoraggio dello schienale N° codice 53450-97C.

⚠ AVVERTENZA

Una disposizione del carico o il montaggio di accessori non eseguito correttamente può pregiudicare la stabilità e la manovrabilità della motocicletta, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00099a)

- Tenere il peso del carico vicino alla motocicletta e il più in basso possibile, in modo da ridurre lo spostamento del centro di gravità.
- Distribuire il peso in modo uniforme su entrambi i lati del veicolo.
- Non caricare oggetti voluminosi troppo indietro rispetto al motociclista e non aggiungere peso ai manubri o alle forcelle.
- Non superare il peso massimo di 6,8 kg (15 lb) in ciascuna borsa.

NOTA

La massima capacità di carico del portabagagli è di 4,5 kg (10 lb).

⚠ AVVERTENZA

Non superare la capacità di carico del portabagagli. Un peso eccessivo può provocare la perdita di controllo del mezzo con conseguenze gravi, anche mortali. (00373a)

INSTALLAZIONE

1. Vedere Figura 1. Nel caso in cui non sia presente nel pacchetto già montato, montare il logo V su ognuna delle staffe di montaggio (2 e 3) utilizzando viti autofilettanti No 4-40 (5).
2. Collocare il portabagagli tra le piastre laterali del gruppo schienale del passeggero staccabile.
3. Avvitare le viti a testa bombata (7) attraverso le rondelle (6), quindi attraverso i fori presenti nel sostegno del portabagagli e nella piastra laterale dello schienale del passeggero e infine nelle staffe di montaggio (2 e 3). Applicare LOCTITE 243 (blu) alle viti prima dell'installazione. Serrare a mano.
4. Serrare le viti a testa bombata ad una coppia di 26 N·m (19 ft-lbs).

NOTA

Lo schienale illustrato nella Figura 1 non è incluso in questo kit e deve essere acquistato separatamente.



PARTI DI RICAMBIO

is04290

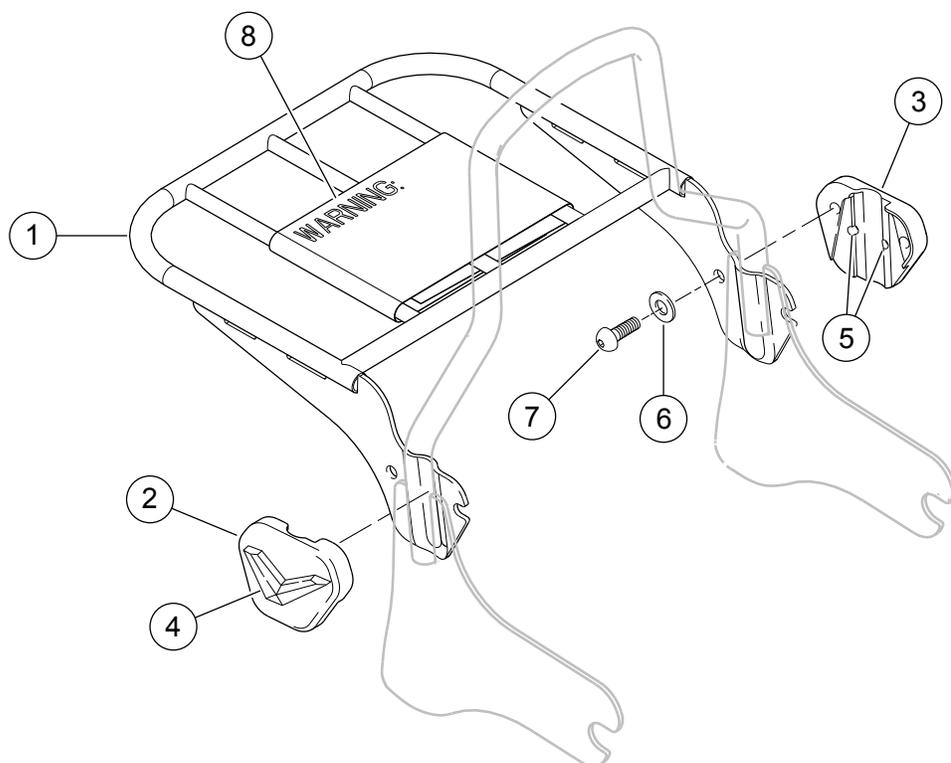


Figura 1. Parti di ricambio: Kit portabagagli dello schienale rimovibile del passeggero

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice	Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Kit portabagagli dello schienale del passeggero	Parte non venduta separatamente	5	Vite, N° 4-40 autofilettante, di acciaio, zincata (4)	2711
2	Staffa, di montaggio, di destra (include elementi 4 e 5)	53046-00	6	Rondella, cromata (4)	94066-90T
3	Staffa, di montaggio, di sinistra (include elementi 4 e 5)	53045-00	7	Vite a testa bombata, ad esagono incassato, cromata (4)	94392-92T
4	Logo V (2)	Parte non venduta separatamente	8	Etichetta di avvertenza	Parte non venduta separatamente