



FL REGULĒJAMS BRAUCĒJA ATZVELTNES MONTĀŽAS KOMPLEKTS

VISPĀRĪGI

Komplekta numurs

54099-10

Modeļi

Informāciju par modeļu saderību ar aprīkojumu skatiet P&A mazumtirdzniecības katalogā vai sadaļā Daļas un Piederumi vietnē www.harley-davidson.com (tikai angļu valodā).

Nepieciešamas papildu daļas.

Šī komplekta uzstādīšanai ir nepieciešama atsevišķa FL Adjustable Rider atzveltnes komplekta iegāde. Vērsieties pie Harley-Davidson izplatītāja.

▲ BRĪDINĀJUMS

Braucēja un pasažiera drošība ir atkarīga no šī komplekta pareizās uzstādīšanas. Ja jums nav vajadzīgo prasmju vai instrumentu darba veikšanai, uzticiet uzstādīšanu Harley-Davidson® izplatītājam. Šī komplekta nepareiza uzstādīšana var izraisīt nāvi vai smagas traumas. (00308b)

PIEZĪME

Šī instrukciju lapa atspoguļo apkopes rokasgrāmatas informāciju. Uzstādīšanai ir nepieciešama jūsu motocikla modeļa apkopes rokasgrāmata, to var iegūt pie Harley-Davidson® izplatītāja.


Komplekta saturs

Skatiet šeit: Attēls 9 un Tabula 1.

NOŅEMŠANA

1. Noņemiet esošo sēdekli un satveriet siksnu (ja tāda ir), ievērojot šādus apkopes rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.
2. Skatiet apkopes rokasgrāmatu un noņemiet kreisās puses vāku un akumulatoru.
3. Skatiet šeit: Attēls 5. Izvelciet plastmasas aizdedzes sveces stieples skavu no rāmja plāksnes cauruma vietā, kur tiks uzstādīts regulēšanas roktura stiprinājums. Izmetiet plastmasas šļūtenes klipsi.
4. Noņemiet vidējā rāmja gaisa deflektora augšējo kreiso stiprināšanas skrūvi un paplāksni. Saglabājiet uzstādīšanai.
5. **Ja ir aprīkots ar satvērēja sliedi:** Skatiet Attēls 1. Noņemiet satvērēja sliedes skrūves (1) un izmetiet.
6. Noņemiet stieplu stiprinājuma klipsi, kas atrodas virs Līkuma leņķa sensors (BAS). Izmetiet klipsi.

7. **2009. - 2018.g. modeļi:** Noskrūvējiet skrūves (3), kas notur BAS kronšteinu (4).

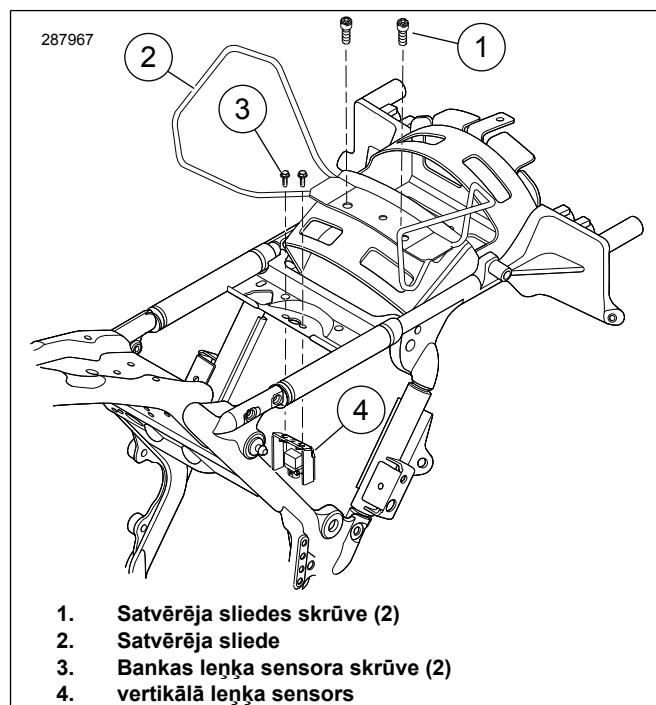

Attēls 1 Noņemiet bankas leņķa sensora skrūves

UZSTĀDĪŠANA

1. Skatīt figūru 2. Ievietojiet klipša uzgriezni (1) montāžas atverē (2). Izlīdziniet klipša uzgriežņu caurumu ar līdzinājuma caurumu (3). Izpildiet norādījumus, kas iekļauti vidēja kadra gaisa deflektora komplektā, lai uzstādītu četrus pašuzgriešanas īpašos uzgriežņus.
2. Bīdīet elektrisko savienotāju (3) uz sāniem tā, lai kronšteins to netraucē.
3. Skatīt figūru 3. Uzstādiet montēšanas kronšteinu (8) uz montāžas pamatnes (4) ar skrūvi (6) un atloku uzgriezni (7). Pievelciet skrūvi.

Griezes moments: 8–11 N·m (72–96 in-lbs) *Montāžas stiprinājuma kronšteins pie pamatnes skrūves*

PIEZĪME

Izmantojiet tikai norādīto skrūvi, lai uzstādītu montāžas kronšteinu pie BAS.

4. Skatīt figūru 3. Uzstādiet priekšējo montāžas kronšteinu (8).



PIEZĪME


Izmantojiet tikai norādīto skrūvi, lai uzstādītu priekšējo montāžas kronšteinu pie BAS kronšteina.

- a. **2009. - 2018.g. modeļi:** Turot BAS kronšteinu vietā, uzstādiet priekšējo montāžas kronšteinu (8), izmantojot atloka skrūves (5). Pievelciet.


Griezes moments: 8,1–12,2 N·m (71,7–108,0 in-lbs)

- b. **2019.g. - tagadējie modeļi:** Uzstādiet priekšējo montāžas kronšteinu (8), izmantojot atloka skrūves (5) un atloku uzgriežņus (10). Pievelciet.

Griezes moments: 8,1–12,2 N·m (71,7–108,0 in-lbs)

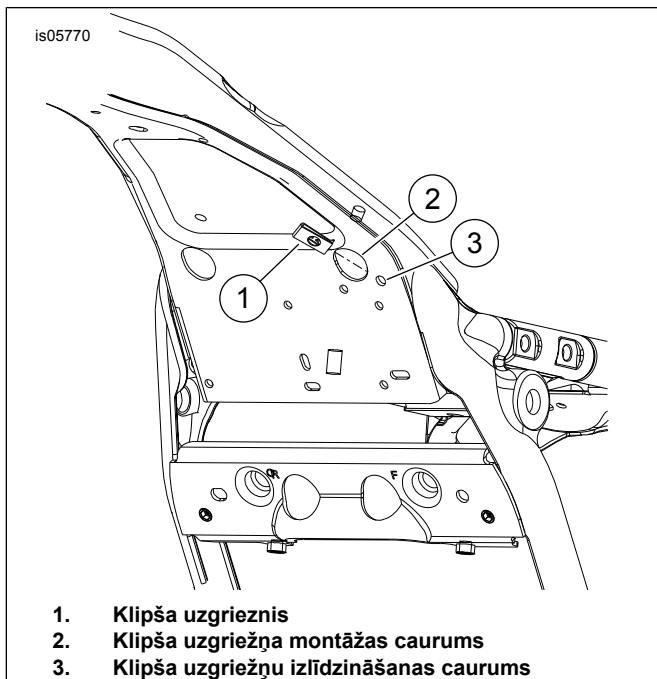

Attēls 2 Uzstādīt klipša uzgriezni

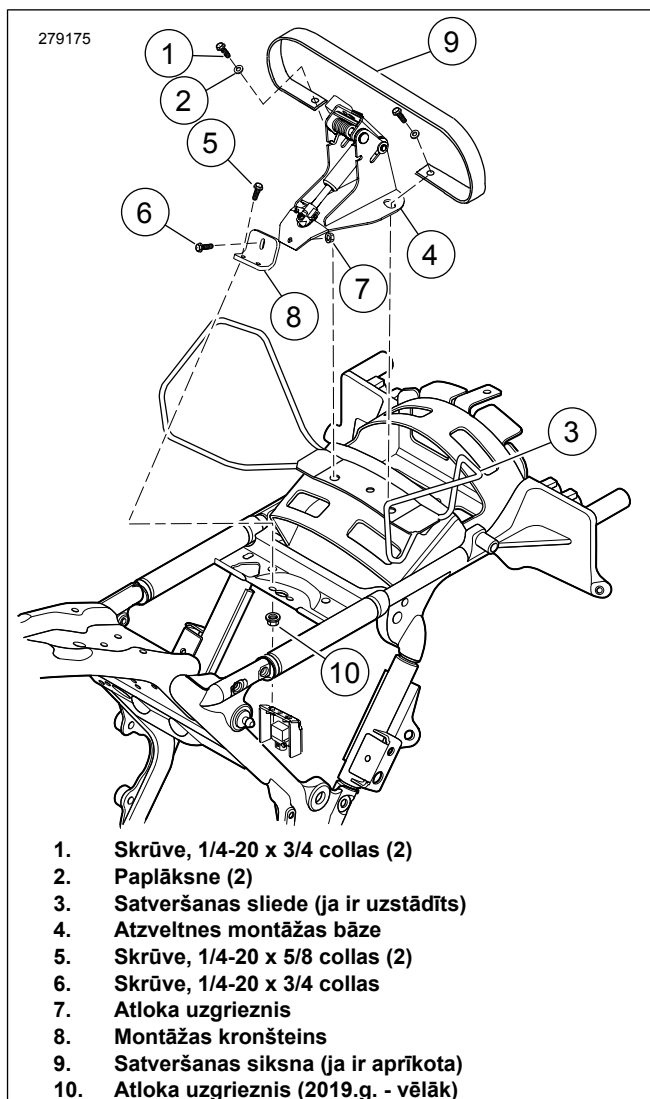

1. Skrūve, 1/4-20 x 3/4 collas (2)
2. Paplāksne (2)
3. Satveršanas sliede (ja ir uzstādīts)
4. Atzveltnes montāžas bāze
5. Skrūve, 1/4-20 x 5/8 collas (2)
6. Skrūve, 1/4-20 x 3/4 collas
7. Atloka uzgrieznis
8. Montāžas kronšteins
9. Satveršanas siksna (ja ir aprīkota)
10. Atloka uzgrieznis (2019.g. - vēlāk)

Attēls 3 Uzstādīt atzveltnes montāžas bāzi

5. Nostipriniet aizmugurējās montāžas skrūves (1).
Griezes moments: 7–11 N·m (60–96 in-lbs) *pretuzgrieznis*
6. Nostipriniet priekšējās montāžas skrūves (5).
Griezes moments: 8–12 N·m (72–108 in-lbs) *Montāžas bultas*
7. Skatīt figūru 9. Piemontējiet pievada rokturi ar trosi (13) roktura kronšteinam (12), izmantojot skrūves (9) un pretuzgriežņus (11).
8. Skatīt figūru 5. Pārbaudiet, vai atzveltnes regulēšanas trose nav savienota ar montāžas kronšteinu. Sākot no izpildmehānisma montāžas gala, novietojiet atzveltnes vadu zem šķērssiņas plāksnes un augšup pa rāmi (5).
9. Turpiniet maršrutēt kabeli starp akumulatora nodalījumu un drošinātāju / elektrības kārbu. Turpiniet vadu virzīt uz augšu no elektrības kārbas aizmugures līdz rāim un aizmugurējam spārnim un līdz aizmugurējā spārņa augšai un līdz atzveltnes balstam.

PIEZĪME

Nelietojiet Loctite uz stiprinājumiem, ko izmanto, lai vidējā rāmja gaisa deflektoru piestiprinātu pie rāmja. Ja Loctite saskaras ar gaisa deflektoru, tas var tikt bojāts.

10. Skatīt figūru 5. Bīdīet aiz izpildmehānisma agregāta (4) kronšteina plakano pusi aiz vadiem un nostādiēt deflektora augšējo montāžas atveri pretī spraugai regulēšanas roktura kronšteinā. Pārliecinieties, vai stiprinājuma āķis / saliektā cilne ir saķērusies ar šķērssiijas plāksnes malu. Kad tas ir izlīdzināts, ievietojiet un pievelciet skrūvi un paplāksni.

Griezes moments: 2,8–3,9 N·m (25–35 in-lbs) Skrūve

11. Skatīt figūru 9. No komplekta paņemiet fiksatoru ar līmlenti aizmugurē (8). Notīriet regulēšanas roktura stiprinājuma plakano zonu aptuveni tajā vietā, kur aizdedzes sveces stieples pamatne tika noņemta, izmantojot izopropilspirtu. Pievienojiet klipsi pie stiprinājuma un caur spaili izvelciet aizdedzes sveces vadu un iztvaicētāja cauruli (ja ir). Nolieciet klipsi uz leju, lai stingri satvertu vadu un / vai cauruli.
12. Skatīt figūru 6. Piestipriniet atlaišanas trosi (1) atzveltnes montāžas pamatnei (2) kā parādīts. Ar pievienoto kabeļa siksnu (3) uzmanīgi piestipriniet kabeli pie gāzes atsperes (4) ass. Nav pārāk pievelciet kabeļu siksnīgu.
13. Uztādiēt akumulatoru un kreiso sānu vāku. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.

SĒDEKĻU AIZSARGA UZSTĀDĪŠANA

1. Uz laiku uzstādiēt sēdekli virs atzveltnes mehānisma.
2. Uzstādiēt, bet nepievelciet sēdekļa stiprinājuma aparāturu.
3. Uzstādiēt braucēja atzveltni, ievērojot instrukciju ATZVELTNES UZSTĀDĪŠANA.
4. Skatīt figūru 9. Paņemiet sēdekļa aizsargu (17).
5. Uzklājiēt maskēšanas lenti uz sēdekļa aizsarga kā palīgāzvēkli, lai noteiktu aizsargu sēdekli.
 - a. Uzklājiēt maskēšanas lenti uz sēdekļa aizsarga gludas, nelīpošas puses.
 - b. Maskēšanas lentei vajadzētu pārsniegt 2 collas (5,1 cm) gar sēdekļa aizsarga tsākās puses malu.
6. No augšas ievietojiet sēdekļa aizsargu starp sēdekļa atveres aizmuguri un atzveltnes mehānismu līdz malai ar lenti. Šajā laikā nelīmējiēt aizsargu pie sēdekļa.
7. Skatīt figūru 8. Kad atzveltnē un sēdekli ir vietā, grūdiēt atzveltni, līdz tā ir līdz galam uz priekšu (3). Atzveltnes mehānisms tiks piespiests pie sēdekļa apakšmalas un pret ievietoto sēdekļa aizsargu.

PIEZĪME

Sēdekļa aizsarga mērķis ir novērst priekšlaicīgu nodilumu starp atzveltnes mehānismu un sēdekļa apakšpusi. Ja sēdekļa aizsargs ir novietots pārāk zemu sēdekļa atvēršanā, atzveltnes mehānisms, kad tas tiek atbīdīts uz priekšu, var aizķerties aiz aizsarga augšējās malas, un būs grūti atgriezties stāvus.

8. Kad atzveltnes mehānisms ir pilnībā uz priekšu, noregulējiēt sēdekļa aizsargu tā, lai augšējā mala būtu aptuveni 1/2 collu (13 mm) virs mehānisma aizmugurējās malas sēdekļa kabatā.

9. Īslaicīgi uzlikt maskēšanas lentu uz sēdekļa, lai saglabātu noteikto pozīciju.
10. Turot sēdekļa aizsargierīci pielīmētu vietā, noņemiet sēdekli un novietojiet otrādi uz gludas, tīras virsmas.
11. Atzīmējiēt vai citādi norādiēt sēdekļa aizsarga malu atrašanās vietu sēdekļa apakšpusē.
12. Noņemiet aizsargu no sēdekļa un maskēšanas lentes no aizsarga.


PIEZĪME

Lai ievietotā atzveltnē neskartu aizsargu, kad tiek uzstādiēta atzveltnē, nedaudz pagrieziēt sēdekļa aizsarga augšējo malu, kas būs vistuvāk sēdekļa spilvena daļai.


13. Skatīt figūru 4. Ņemiēt vērā virsmas formu, kuru pārklās sēdekļa aizsargs (2,) un viegli piemērojiēt aizsargu, lai tas labāk atbilstu sēdekļa apveidiem (1).
14. Ievērojiēt sēdekļa aizsarga atrašanās vietu un notīriēt aptuveni četras collas kvadrātveida laukumu ar ziepjūdeni vai alkoholu.
15. Noņemiet līmes ieliktni no sēdekļa aizsarga un novietojiēt sēdekļa aizsargu paredzētajā vietā.
16. Nospiediēt sēdekļa aizsarga vidusdaļu uz āru, lai atbrīvotos no gaisa burbuļiem, kas iesprūst starp aizsargu un sēdekli.
17. Pirms saslapināt vai pakļaut ekstremālai temperatūrai, ļaujiēt 24 stundas līmei pilnībā sacietēt.

SĒDEKĻA UZSTĀDĪŠANA


1. Uzstādiēt sēdekli. Pēc sēdekļa uzstādiēšanas pavelciēt to augšup, lai pārliecinātos, ka tas ir cieši nostiprināts. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
2. Ja ir uzstādiēta satveršanas siksnā, bīdiēt sēdekli caur satveršanas siksnu un uzstādiēt sēdekli kopā ar iepriekš noņemtajām daļām. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
3. Ja sēdekliis aprīkots ar rokturi, tad uzstādiēt sēdekli līdz ar iepriekš noņemtajām daļām. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.

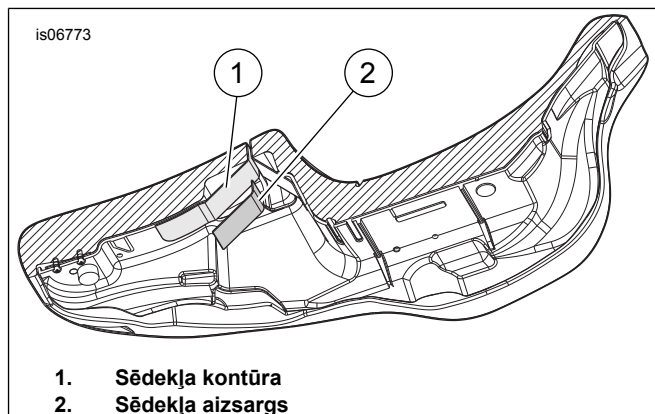

Attēls 4 Sēdekļa apakšpuse

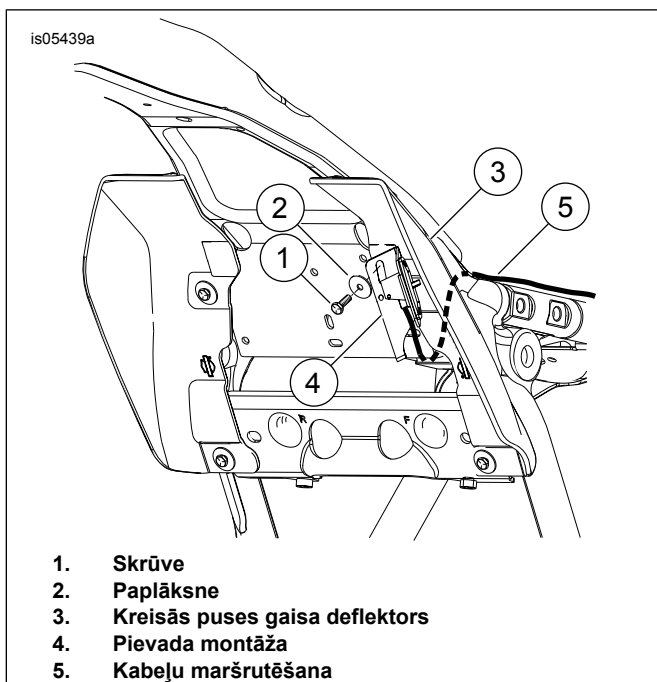

Attēls 5 Uzstādot piedziņas komplektu ar vidēja rāmja gaisa deflektoru

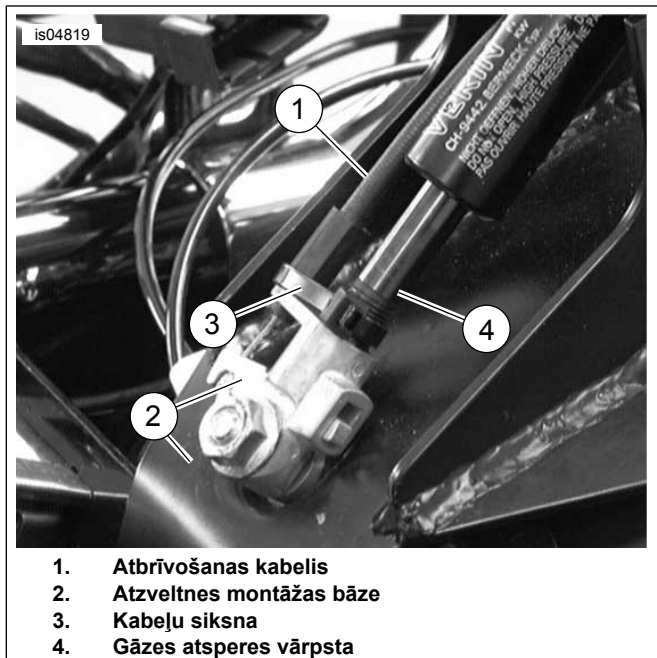


Attēls 6 Pievienojiet kabeli atzveltnes kronšteinam

ATZVELTNES UZSTĀDĪŠANA

Skatīt figūru 7. Nospiediet sviru, kura atrodas uz atzveltnes kronšteina, kā parādīts. Ievietojiet atzveltni un lēnām piespiediet, līdz tā nofiksējas vietā.

▲ BRĪDINĀJUMS

Pēc atzveltnes uzstādīšanas pavelciet to uz augšu, lai pārliecinātos, ka tā ir fiksēta savā pozīcijā. Braukšanas laikā nepietiekami fiksēta atzveltne var radīt kontroles zudumu, kas var izraisīt nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus. (00386a)

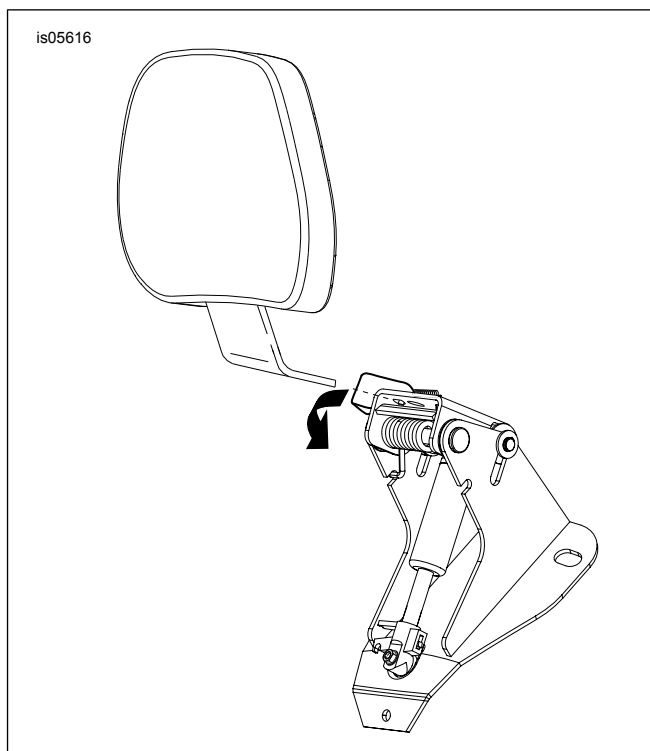

Attēls 7 Uzstādot atzveltni

LIETOŠANA

▲ BRĪDINĀJUMS


Pēc atzveltnes uzstādīšanas pavelciet to uz augšu, lai pārliecinātos, ka tā ir fiksēta savā pozīcijā. Braukšanas laikā nepietiekami fiksēta atzveltne var radīt kontroles zudumu, kas var izraisīt nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus. (00386a)

1. Skatīt figūru 8. Regulēšanas rokturi izmanto, lai mainītu atzveltnes pamatnes pozīciju uz priekšu vai aizmuguri.
2. Lai noregulētu atzveltnes spilventiņu uz priekšu vai uz aizmuguri (2), spiediet rokturi. Atliekšanās atpakaļ pret atzveltnes spilventiņu palīdzēs to noregulēt aizmugurē. Turot savu svaru no atzveltnes spilventiņa, vienlaicīgi spiežot uz roktura, atzveltne tiks pilnībā novietota uz priekšu. Atlaižot rokturi, atzveltne nofiksējas vietā.
3. Lai noregulētu atzveltnes paliktni uz augšu un uz leju (1), pavelciet rokturi uz paliktna aizmugures. Pārvietojiet atzveltni augšup vai lejup vēlamajā pozīcijā, pēc tam atlaidiet, kad paliktnis atrodas vēlamajā pozīcijā.

PIEZĪME


Esi uzmanīgs, spiežot sēdekli uz priekšu uzstādīšanas stāvoklī (3). Sēdekli pārāk tālu virzot uz priekšu, sēdekļa materiāls var tikt saplēsts.

4. Atzveltnes spilventiņu var virzīt uz priekšu pret sēdekli (3), kā parādīts, lai atvieglotu nokāpšanu no motocikla, neaktivizējot atbrīvošanas rokturi.

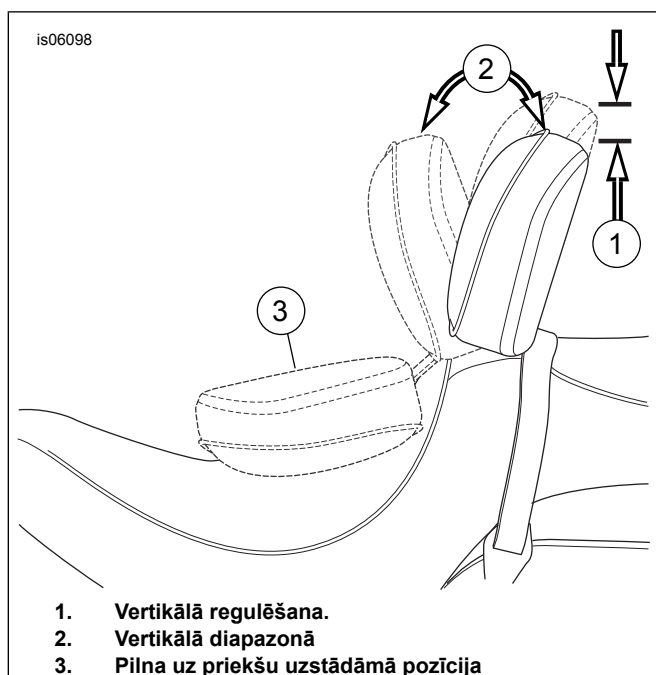

Attēls 8 Atzveltnes pozīcijas

APKOPES DAĻAS

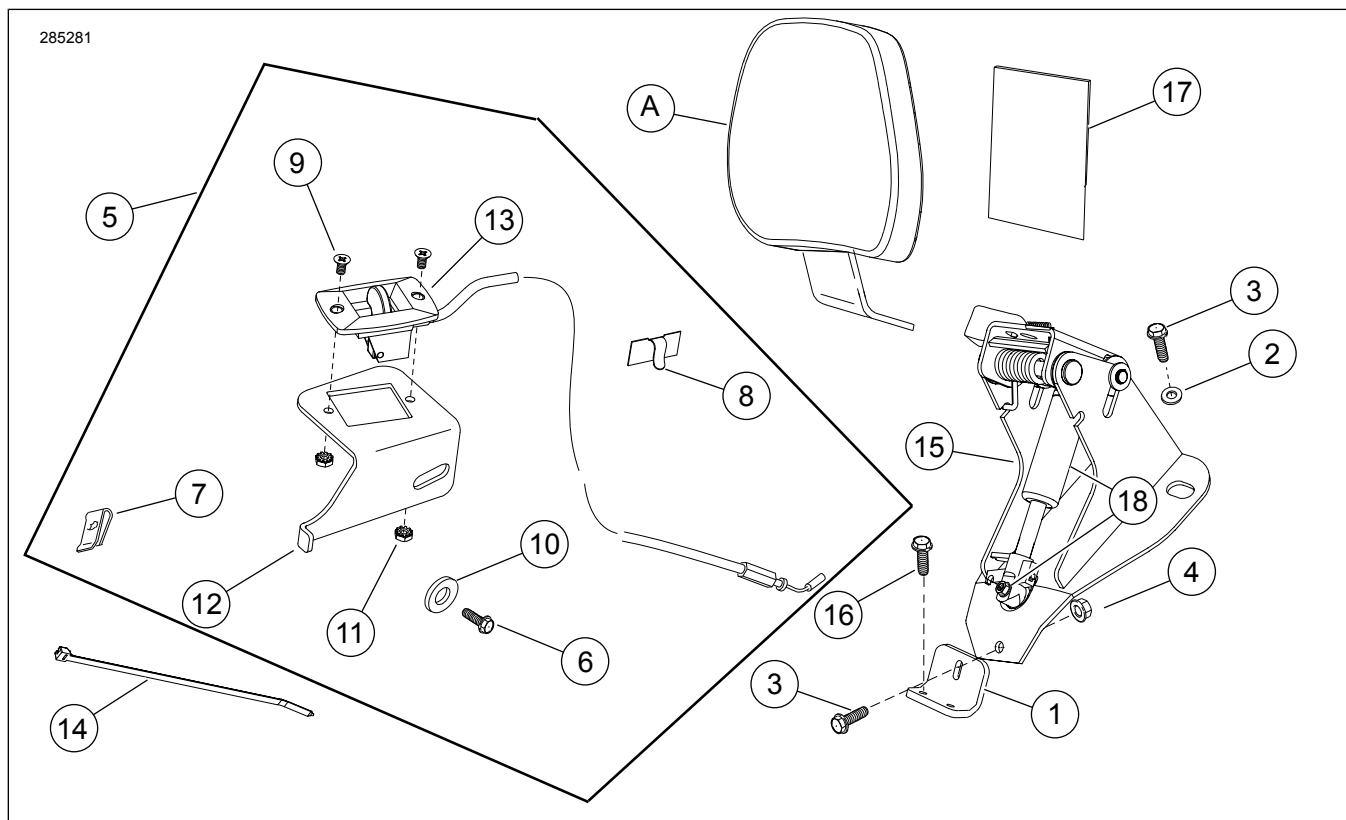

Attēls 9 Apkopes daļas: FL regulējams braucēja atzveltnes stiprināšanas aparātūras komplekts

Tabula 1. Apkopes daļu tabula: Regulējama braucēja atzveltnē

Elements	Apraksts (skaits)	Partijas numurs
1	Montāžas kronšteins	83990-10
2	Paplāksne (2)	6223
3	Skrūve, 1/4-20 x 3/4 collas (3)	3574
4	Uzgrieznis, nostiprināšanas atloks, 1/4-20 (3)	7716
5	Virzuļu komplekts (ietver daļas no 6 līdz 13)	52365-09

Tabula 1. Apkopes daļu tabula: Regulējama braucēja atzveltnē

Elements	Apraksts (skaits)	Partijas numurs
6	• Skrūve, 1/4-20 x 3/4 collas	3574
7	• Klipša uzgrieznis	8108
8	• Vadu gids	10102
9	• Skrūve (2)	2933
10	• Paplāksne	6036
11	• Kontruzgrieznis (2)	7838
12	• Kronšteins	Netiek pārdots atsevišķi
13	• Piedziņas rokturis ar kabeli	Netiek pārdots atsevišķi
14	Kabeļu siksna	Netiek pārdots atsevišķi
15	Atzveltnes montāžas bāze	Netiek pārdots atsevišķi
16	Skrūve, atloka, 1/4-20 x 5/8 collas (2)	3921
17	Sēdekļa aizsargs, ar līmi atbalstīts, 3 1/2 x 3 collas	52300017
18	Gāzes atsperes komplekts	52300681
Preces, kas norādītas tekstā, bet nav iekļautas komplektā:		
A	Atzveltnes pamatne	Tiek pārdots atsevišķi
B	Šarnīra stiprinājuma remonta komplekts (ietver šarnīra stiprinājumu, sviru, atsperi un aparāturu)	52342-09