



エアクリーナーメダリオン

概要

キット番号

61300762、61300928、61300929、61300991、61301022

モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

取り付け要件

このキットには、LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (LOCTITE 243中強度スレッドロッカーシーラント) (青) (99642-97)を別途購入する必要があります。

▲ 警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00308b)

キット内容

「図1」および「表1」を参照してください。

取り外し

- 「図1」および「表1」を参照してください。エアクリーナーカバー(A)を取り外します。

取り付け

エアクリーナーカバーおよびインサートを取り付けます。

注記

エアクリーナーカバーを取り付けた際は、必ずLOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (LOCTITE 243中強度スレッドロッカーシーラント) (青) (99642-97)をエアクリーナーカバーのスクリーン(2)に塗布してください。

- 元々装着されていたエアクリーナーカバーインサート(1)をエアクリーナーから外して廃棄します。カバーに残った粘着剤をミネラルスピリットで取り除きます。
- 表面の汚れを取り除くには、イソプロピルアルコールと蒸留水の混合液(50/50～70/30)でインサートエリアを洗浄します。完全に乾燥させます。

注記

このキットのエアクリーナーカバーインサートは、3MTM Dual LockTM Reclosable tape (3Mデュアルロックファスナー)を利用しています。このファスナーは、エアクリーナーカバー

スクリーンの点検作業ができるよう着脱可能式になっています。

- エアクリーナーカバーインサート(1)の粘着カバーからライナーをはがします。カバー表面の粘着面に触れないように、エアクリーナーカバー(A)にインサートを取り付けます。インサートとエアクリーナーカバーの溝を合わせます。
- カバーに対してエアクリーナーカバーインサートを30秒間しっかり押しつけます。離したら、20分程度はインサートに触れないでください。

注記

インサートを接着後、少なくとも24時間以内は、激しく洗浄する、水で強くスプレーする、極端な天候にさらすことはしないでください。粘着ボンドは通常の室温で約72時間後に最大の粘着度になります。

- エアクリーナーカバーのマウントスクリーン穴に作業の手が届くよう、エアクリーナーカバーからエアクリーナーインサート(1)を慎重に持ち上げます。
- エアクリーナーカバーのスクリーン(2)をしっかりと取り付けます。締め付けます。

トルク: 4.1-8 N・m (36-71 in-lbs) カバースクリュー

交換用パーツ

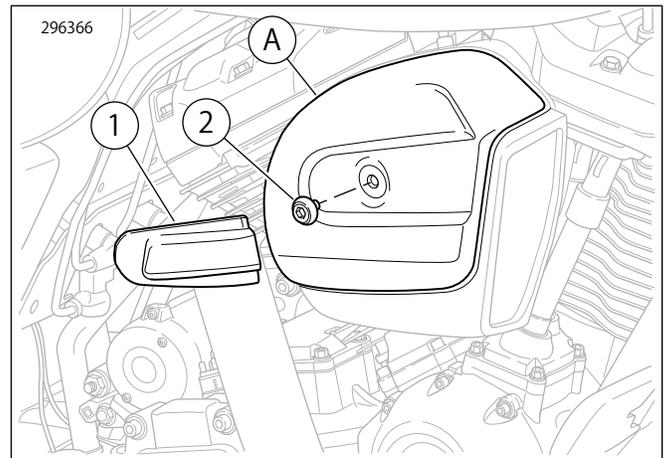


図1。Screamin' Eagle Air Cleaner Medallion (Screamin' Eagle エアクリーナーメダリオン)

表1。交換用パーツ表

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	A-Cカバーインサート	別売りなし
2	エアクリーナーカバーのスクリーン(キット61300762のみ)	3655A

表1。交換用パーツ表

アイテム	詳細(数量)	部品番号
キットには含まれない本文中記載のアイテム:		
A	エアクリーナーカバー	