



インストラクション

J03166

2023-01-10



SHIFTERPEGKIT (シフターペグキット)

概略

キット番号

33946-05、33600008、33600075、33600154、33600256、33600257、33600295、33600303、33600357、33600383、33600384

適合モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたはwww.harley-davidson.com内のパーツ&アクセサリページ(英語版のみ)をご覧ください。

最新版の取り扱い説明書を使用していることを確認してください。以下から利用可能です: h-d.com/isheets

▲ 警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00308b)

キット内容:

「図1」および「表1」を参照してください。

取り付け

1. 既存シフターペグを外します。
2. 「図1」を参照。キット33946-05および33600008の場合: 必要場合は、シフターペグを組み立てます。
 - a. スペーサーチューブ(1)をトレッド(3)に挿入します。
 - b. スペーサーチューブインサート付きのトレッドをクロムカバー(2)に取り付けます。
 - c. 溝が正しい方向を向いていることを確認します。
3. キット33946-05および33600008の場合: シフターペグアッセンブリー(6)とスクリュー(4)をシフトレバーに取り付けます。締め付けしないでください。キット33600075、33600154、33600256、33600257、33600295、33600303、33600357の場合: シフターペグアッセンブリー(6)、スクリュー(4)、ワッシャー(5)を取り付けます。シフターペグとシフトレバー間でワッシャーの位置を決めます。締め付けしないでください。キット33600295および33600303の場合: ボルト頭部の下にワッシャーを置きます。
4. シフターペグ(6)を目的の方向に回転します。
5. スクリュー(4)を固定します。締め付ける。
トルク: 16.3-18.9 N·m (144-168 in-lbs) スクリュー

交換用パーツ

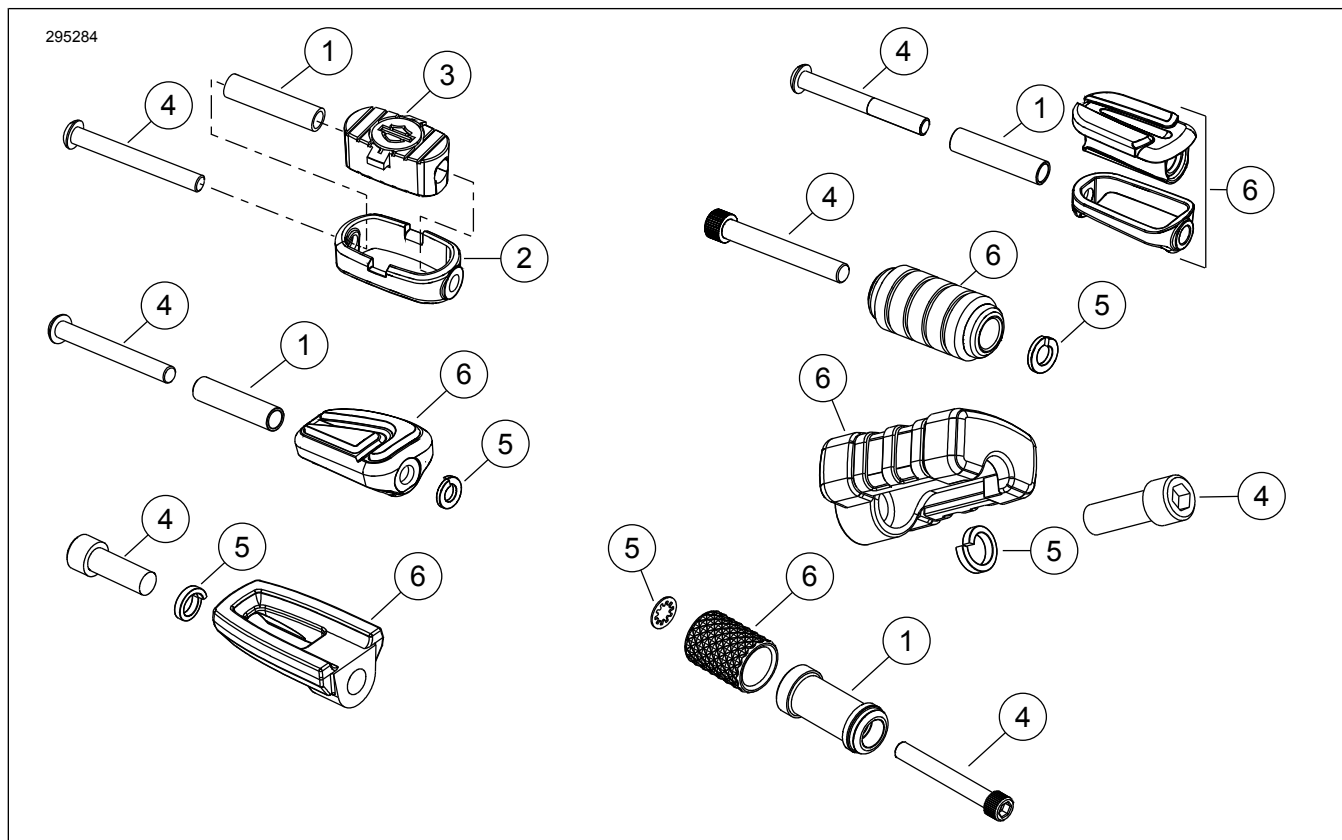


図1。ShifterPegKit (シフターペグキット)

表1。交換用パーツ

アイテム	詳細 (数量)	部品番号
1	スペーサー、キット33946-05	50784-97
	スペーサー、キット33600383	別売りなし
	スペーサー、キット33600384	別売りなし
2	カバー、キット33946-05	33947-05
3	トレッド、キット33946-05	別売りなし
4	スクリュー、キット33946-05	10200594
	スクリュー、キット33600008	94545-03
	スクリュー、キット33600075	4196
	スクリュー、キット33600256、33600383	10500108
	スクリュー、キット33600257、33600384	10500107
	スクリュー、キット33600295、33600303、33600357	10201005
	スクリュー、キット33600154	10200853
5	ロックワッシャー、キット33600075、33600154、33600256	7041
	ロックワッシャー、キット33600295、33600303	7042
	ロックワッシャー、キット33600357	10300230
	ロックワッシャー、キット33600383	7127
	ロックワッシャー、キット33600257、33600384	7155
6	シフターペグアッセンブリー、キット33600008	33600007
	シフターペグアッセンブリー、キット33600075	33600056
	シフターペグアッセンブリー、キット33600154	33600098
	シフターペグアッセンブリー、キット33600256	33600251
	シフターペグアッセンブリー、キット33600257	33600244
	シフターペグアッセンブリー、キット33600295、33600303	別売りなし
	シフターペグアッセンブリー、キット33600357	33600369
	シフターペグアッセンブリー、キット33600383、33600384	別売りなし