



インストラクション

J05573

2012-04-02



ツーリングサドルバッグリッドレールキット

概要

キット番号

90200737

適合モデル

モデルの適合に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店にお問い合わせください。

このキットは、レザーカバーサドルバッグ装着モデル、またはサドルバッグウィングチップ(品番53826-00B)装着モデルには取り付けられません。

注記

トリムレールは荷物を積むためのものではありません。損傷を避けるために、トリムレールに荷物をストラップで固定しないでください。(00603d)

取付要件

シリコンシーラント、ドリル、各種小型ビット、マスキングテープ、サドルバッグリッドカラー以外のグリスペンシルまたはフェルトペン、ソフトペンシルがキットの取り付けに必要です。

誰かに補助してもらおうと、レールをサドルバッグリッドの正しい位置に取り付けることができます。

警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00308b)

キット内容

「図1」および「表1」を参照してください。

取付

注記

周囲のパーツに適切な注意を払えば、車体からサドルバッグを取り外さなくてもこの取り付けを行うことができます。

1. オーナーズマニュアルを参照し、必要に応じてバイクの片側からサドルバッグを取り外します。

注記

トリムレールは左右が決まっています。レールの前側はカバーにフィットするように角度がつけられています。

2. 「図1」を参照してください。サドルバッグリッドの正しい取り付け位置に正しいトリムレール(1または2)を取り付けます。
3. 51 mm (2 in) 幅のマスキングテープをサドルバッグリッドにある3個のトリムレールマウントボス(A)それぞれの下に貼ります。
4. 同じサイズのマウントパッド(8)3個とワッシャー(7)をマウントパッドとワッシャーセット(6)からカットします。

注記

パッドと大きい取り付け穴のワッシャーは使用せず、再使用するか適切に処分することができます。

5. トリムレールのマウントボス3個のそれぞれに、黒のナイロンマウントパッドを取り付けます。
6. マウントパッドを取り付けて、トリムレールをサドルバッグの最終的な位置に合わせます。
 - ・ レールとリッドの上面の距離が、両方の端で同じ長さになるようにします。
 - ・ トリムレールの調節は、サドルバッグリッドから見えるピンに対し特に注意して行ってください。
 - ・ マウントパッド3個はすべてサドルバッグリッドにまっすぐ装着し、テープ片の上にくるようにしてください。必要に応じてテープの位置を変えます。
7. トリムレールをしっかりと固定しながら、補助者にテープ上のマウントパッド3個のアウトラインを描いてもらいます。
8. トリムレールを外します。センターパンチでトレースした3個の円の中心をマークします。
9. 各マウントポイントに1.6 mm (1/16 in) の仮穴を開けます。5.5 mm (7/32 in) ドリルビットで取り付け穴を広げます。
10. テープをはがします。バリや尖った端をサンドペーパーで軽く磨きます。

注記

- ・ イソプロピルアルコールと蒸留水を50%-50%で混合した液でリッド表面の内側と外側から破片、マーク、テープの汚れを取り除きます。完全に乾くまで待ちます。
- ・ サドルバッグリッドの下とラバーワッシャーの間、およびネジ山の周りにシリコンシーラントを少量塗り、水漏れを防ぎます。
- ・ レールを取り付ける際は、サドルバッグリッドを広い場所でしっかりと留めるか固定し、手や指を怪我しないように注意し、またサドルバッグリッドの表面を傷つけないようにしてください。

11. スクリュー(3)3本、ロックワッシャー(4)、フラットワッシャー(5)、および黒ナイロンワッシャー(7)でトリムレールをサドルバッグリッドに取り付けますが、まだ完全に締めないでください。

注記

ナイロン製マウントパッドとワッシャーは、スクリューを正しく装着したときに少しだけ圧縮されるようにしてください。

12. スクリューを交互に3.1-3.5 N・m (27-31 in-lbs)のトルク値で締めつけます。

交換用パーツ

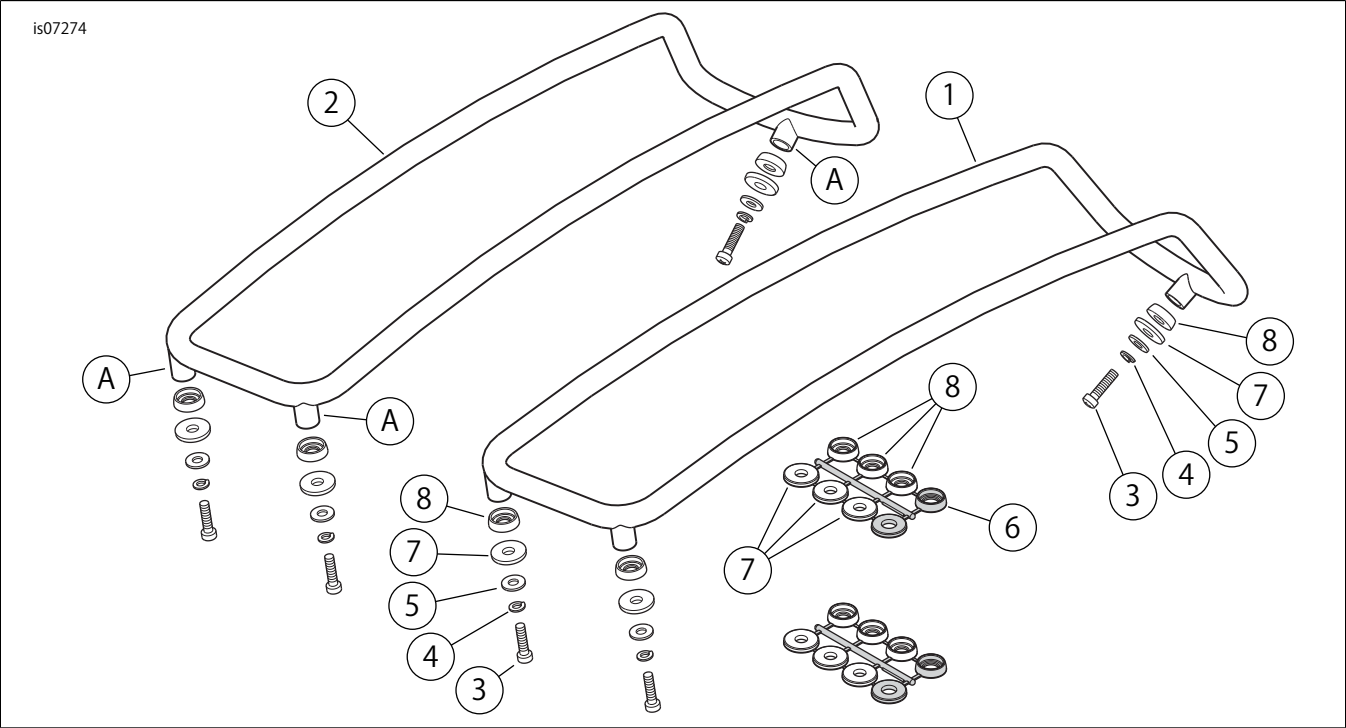


図1。交換用パーツ、ツーリングサドルバッグリッドレールキット

表1。交換用パーツ表

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	レール、サドルバッグリッド(右)	別売りなし
2	レール、サドルバッグリッド(左)	別売りなし
3	マシンスクリュー、丸平ヘッド、#10-24(6)	1205
4	スプリットロックワッシャー(6)	7069
5	フラットワッシャー(6)	6716
6	マウントパッドとワッシャーセット(2)(それぞれ品目7から8を含む)	90875-08
7	・ マウントワッシャー(3)	別売りなし
8	・ マウントパッド(3)	別売りなし
本文中記載品目:		
A	トリムレールマウントボス(6)	

13. 反対側のサドルバッグリッドレールでも繰り返します。

注記

トリムレールは荷物を積むためのものではありません。損傷を避けるために、トリムレールに荷物をストラップで固定しないでください。(00603d)