



ZESTAW OSŁONY POKRYWY ROZRZĄDU

INFORMACJE OGÓLNE

Numer zestawu

32047-99A, 32519-10, 32526-10, 32662-99A, 32665-99A, 32671-02A, 32679-99A, 32685-99A, 32689-99A, 32698-02A, 32964-06, 32975-04A, 25600002, 25600008, 25600026, 25600028, 25600046, 25600057, 25600087, 25600108, 25600114, 25600133

Modele

Informacje o zgodnych modelach można znaleźć w katalogu części i akcesoriów na rynek detaliczny oraz w sekcji „Części i akcesoria” witryny internetowej www.harley-davidson.com (tylko w języku angielskim).

▲ OSTRZEŻENIE

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00308b)

Zawartość zestawu

Zobacz Rysunek 1 oraz Tabela 1.

MONTAŻ

1. Zobacz rysunek 1. Wykręć i wyrzuć pięć wkrętów mocujących oryginalną pokrywę zegara.
2. Zdemontuj i wyrzuć używaną pokrywę rozrządu.
3. Osadź pokrywę rozrządu (1) we właściwym miejscu i dokręć wkręty Torx® (2). Dokręć.

Moment obrotowy: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs) *Wkręt Torx*

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI I CZYSZCZENIA CZĘŚCI MOSIĘŻNYCH

Instrukcja czyszczenia

1. Upewnij się, że część jest sucha i wolna od brudu i zanieczyszczeń.
2. Niewielką ilość środka Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine umieść na ściereczce z mikrofibry lub waciku.
3. Lekko dociskając, przetrzyj części mosiężne ściereczką z mikrofibry. W przypadku trudno dostępnych miejsc lub rowków należy użyć wacika.

Uzyskanie jasnego połysku

Części mosiądzu starzeją się i z czasem ciemnieją. Jeśli preferowane jest jasne wykończenie mosiądzu, należy nałożyć warstwę środka Harley-Davidson Bare Metal Polish na ściereczkę z mikrofibry i lekko przetrzeć mosiężne części, aż osiągną pożądaną jasność.


Spowolnienie procesu naturalnego starzenia się

Aby spowolnić proces starzenia się części mosiężnych, należy nałożyć niewielką ilość środka Harley-Davidson Glaze Poly Sealant na ściereczkę z mikrofibry lub wacik i delikatnie wcierać w części, aż uszczelniacz dobrze się rozprowadzi.

Środki ostrożności

- Użycie niezalecanych środków czyszczących, polerujących i ochronnych spowoduje usunięcie starzejącego się wykończenia z części mosiężnych.
- Długotrwały kontakt z niektórymi przedmiotami (rękami, rękawicami, butami, kurzem itp.) oraz narażenie na działanie żywiołów również zmienia wygląd powierzchni i NIE jest to uważane za wadę.
- Unikać czyszczenia części agresywnymi środkami chemicznymi i ostrymi ściereczkami.
- Unikaj produktów amoniakalnych i wybielacza.
- Długotrwałe wystawienie na działanie wody zmienia wygląd mosiężnego wykończenia. Wytrzyj części, które miały kontakt z wodą.
- Nadmierne tarcie może rozjaśnić powierzchnię części.

ELEMENTY ZESTAWU SERWISOWEGO

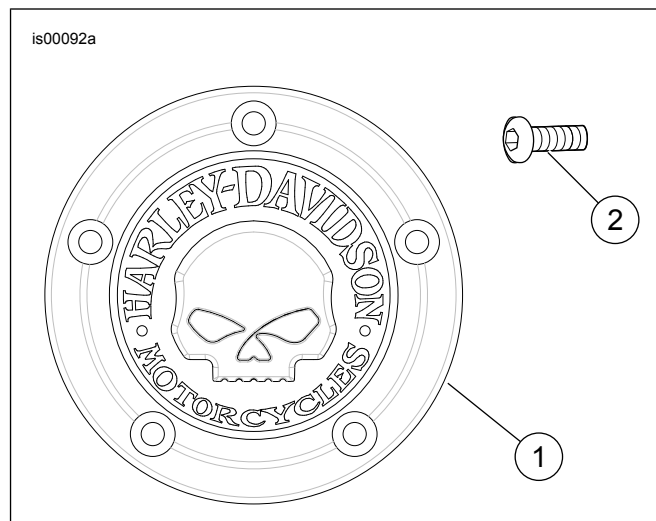

Rysunek 1. Elementy zestawu serwisowego: Zestaw osłony pokryw rozrządu



Tabela 1. Elementy zestawu serwisowego: Zestaw osłony pokrywy rozrządu

Po- zy- cja	Opis (liczba)	Numer części
1	Pokrywa rozrządu (Przedstawiono pokrywę z logo z czaszką)	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
2	Wkręty pokrywy rozrządu Torx®, #8-32 (5) (Zestaw 25600114)	9462
	Wkręty pokrywy rozrządu sześciokątne, czarne oksydowane #8-32 (5) (Zestaw 25600057)	10200434
	Wkręty pokrywy rozrządu Torx® czarne oksydowane, #8-32 (5) (Zestaw 25600087)	10200614
	Wkręty pokrywy rozrządu Torx® czarne oksydowane, (5) (Zestaw 25600108)	10200593
	Wkręty pokrywy rozrządu Torx® czarne oksydowane, (5) (Zestaw 25600133)	10200812