



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

J01854

2020-09-22



ZESTAW SZYBY PRZEDNIEJ FLSTC

INFORMACJE OGÓLNE

Numery zestawów

- Zestaw 57733-00 zawiera zespół przydymionej szyby przedniej standardowej wysokości.
- Zestaw 57734-00 zawiera zespół przydymionej szyby przedniej niskoprofilowej.
- Zestaw 57748-04 zawiera nieprzydymioną szybę przednią, która jest o dwa cale wyższa niż podstawowy zespół szyby nieprzydymionej.

Modele

Ten zestaw jest przeznaczony do montażu w motocyklach modelu FLSTC z 2000 roku i nowszych, wyposażonych w demontowaną szybę przednią.

Zawartość zestawu

Zobacz Rysunek 1 oraz Tabela 1.

MONTAŻ

▲ OSTRZEŻENIE

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00308b)

UWAGA

- Połóż szmaty warsztatowe na reflektorze i na przedniej części zbiornika paliwa, aby zapobiec zadrapaniom.
 - Utrzymaj przednie koło prosto, aby zapobiec zarysowaniu zbiornika paliwa przez wsporniki.
 - Dbaj, aby zespół szyby nie dotykał części chromowanych lub lakierowanych. Takie dotknięcie spowoduje zadrapania.
1. Wymontuj podstawową szybę przednią. W celu wymontowania przedniej szyby, chwyć krawędzie szyby równolegle do wspornika środkowego i mocno pociągnij, aby uwolnić ją z rowków uszczelki.
 2. Aby zainstalować nową przednią szybę, ostrożnie zaczeep dolne „szczęki” zespołu szyby przedniej w rowku w gumowej uszczelce na dolnym wsporniku reflektora.
 3. Zaczeep dwie górne „szczęki” zespołu szyby przedniej w rowkach górnych gumowych uszczelkach.
 4. Wciśnij zespół szyby w rowki tak, aby znalazła się w odpowiednim położeniu.

UWAGA

Sprawdź szybę przednią po zakończeniu montażu. Upewnij się, że zamontowana szyba przednia nie ogranicza pełnego zakresu ruchu widelca w lewo lub w prawo. Ograniczenie możliwości ruchu może mieć wpływ na obsługę i być przyczyną zgonu lub poważnych obrażeń ciała. Jeśli występuje takie ograniczenie ruchu, zmień ustawienia, aby uzyskać potrzebny luz.

Z pomocą doświadczonego serwisanta marki Harley-Davidson usuń wszelkie problemy przed rozpoczęciem jazdy z zainstalowanymi akcesoriami.

UWAGA

Okresowo sprawdzaj elementy mocujące. Nigdy nie jeździj, gdy mocowania są luźne. Zbyt luźne zamocowanie powoduje zwiększone naprężenia na pozostałych mocowaniach, jak również na samej szybie i może być przyczyną przedwczesnego zużycia części.

Konserwacja i czyszczenie

UWAGA

Światło odbite od wewnętrznej krzywizny przedniej szyby o pewnych porach dnia może powodować generowanie ekstremalnie wysokiej temperatury na tablicy przyrządów motocykla. Zachowaj ostrożność przy parkowaniu. Po zaparkowaniu przodem pojazdu do słońca nałóż nieprzezroczysty przedmiot na tablicy wskaźników lub wyreguluj ustawienie przedniej szyby, aby wyeliminować refleksy.

POWIADOMIENIE

Poliwęglanowe szyby przednie/deflektory wymagają właściwego postępowania i pielęgnacji. Niewłaściwie prowadzona konserwacja szyby przedniej/deflektor poliwęglanowych może spowodować uszkodzenie tych elementów. (00483e)

POWIADOMIENIE

Szyby przednie Harleya-Davidsona wykonane są z Lexanu. Lexan jest bardziej wytrzymałym i odpornym na odkształcenia materiałem niż inne materiały przednich szyb stosowane w motocyklach, wymaga jednak uwagi i starannej konserwacji. Niewłaściwa konserwacja Lexanu może spowodować uszkodzenia przedniej szyby. (00230b)

POWIADOMIENIE

Do przednich szyb Harley-Davidson używaj wyłącznie zalecanych produktów firmy Harley-Davidson. Nie wolno używać ostrych substancji chemicznych ani produktów chroniących przed deszczem, które mogą uszkodzić powierzchnię przedniej szyby i spowodować jej zmatowienie lub zamglenie. (00231c)




POWIADOMIENIE

Nie stosuj do szyby benzyny, rozcieńczalnika do farb lub jakiegokolwiek silnie działającego środka czyszczącego. Mogłoby to uszkodzić powierzchnię szyby. (00232c)

UWAGA

Usunięcie wysuszonych owadów będzie łatwiejsze, jeśli ok. 15 minut przed myciem szyby położysz na niej czystą, mokrą szmatkę.

Elementy zestawu serwisowego

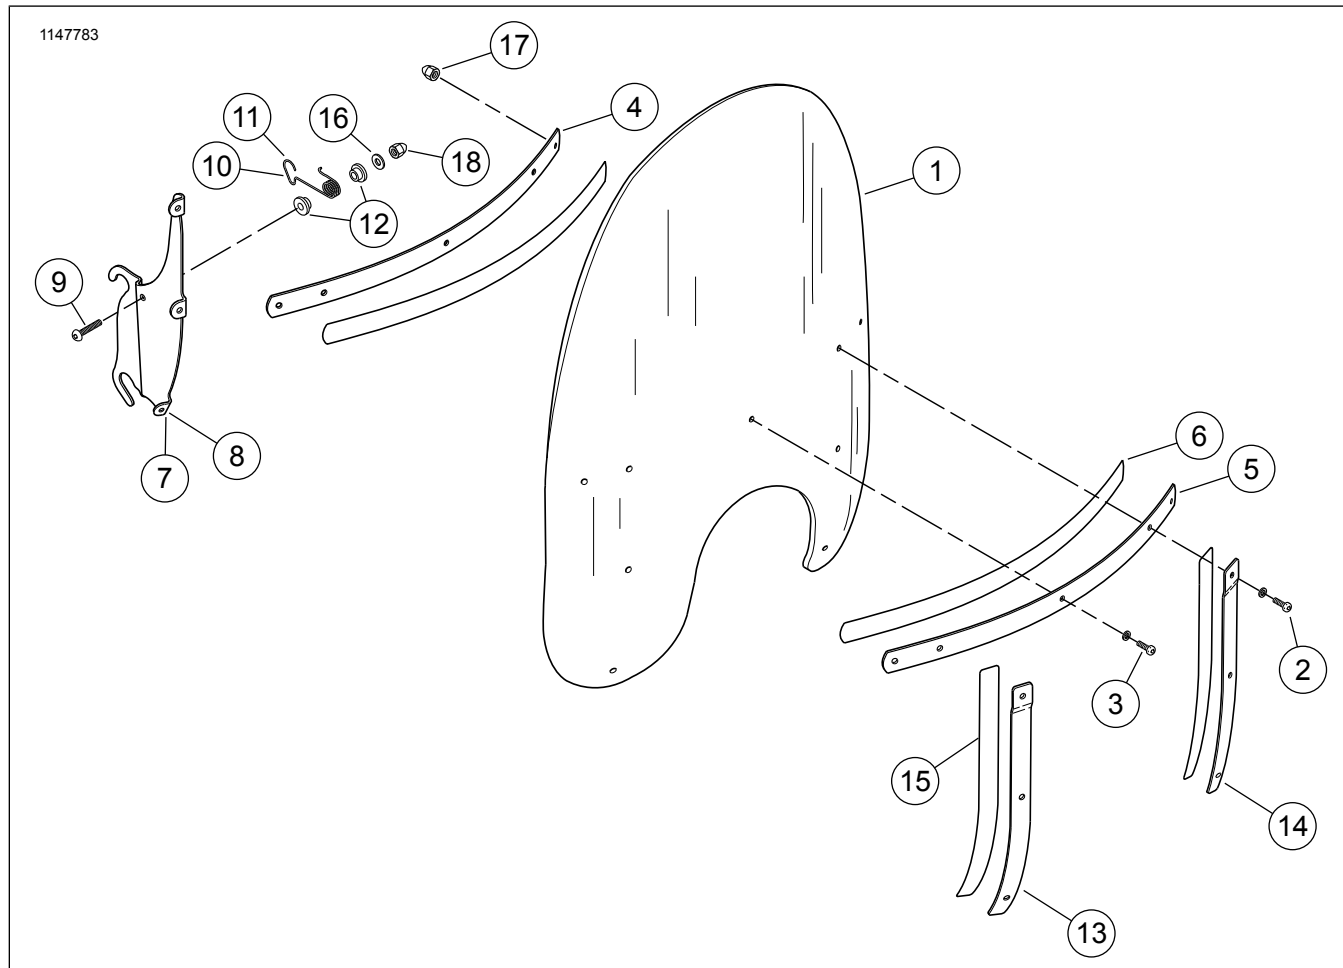

Rysunek 1. Elementy zestawu serwisowego: Zespół przedniej szyby

Tabela 1. Elementy zestawu serwisowego

Pozycja	Opis	Ilość	Nr kat.
1	Zamienna szyba przednia: słabo przydymiona standardowa, przydymiona +2 cale, nieprzydymiona	1	58277-95 57975-99 57754-04
2	Śruby z łbem walcowym wypukłym, Torx	2	2452
3	Śruby z łbem walcowym wypukłym, Torx	7	2921
4	Wewnętrzny wspornik szyby przedniej	1	58431-94
5	Zewnętrzny wspornik szyby przedniej	1	58428-94
6	Taśma wspornika szyby przedniej	2	58416-77A
7	Wspornik szyby przedniej lewy	1	58291-95
8	Wspornik szyby przedniej prawy	1	58292-95
9	Śruby z łbem kulistym	2	94426-95
10	Uchwyt szyby przedniej lewy	1	58252-95
11	Uchwyt szyby przedniej prawy	1	58253-95
12	Tuleje nylonowe	4	58272-95
13	Wspornik prawy	1	58406-75A
14	Wspornik lewy	1	58408-75A
15	Taśma wspornika szyby przedniej	2	58417-77
16	Podkładki płaskie, 1/4 cala.	2	6703
17	Nakrętki kołpakowe	9	7651

Tabela 1. Elementy zestawu serwisowego

Pozycja	Opis	Ilość	Nr kat.
18	Nakrętki kołpakowe, 1/4-20	2	94004-90T
* W przypadku niektórych numerów zestawów, wygląd szyby przedniej na ilustracji może różnić się od jej rzeczywistego wyglądu.			