



KIT PERISAI ANGIN FLSTC

UMUM

Nombor Kit

- Kit 57733-00 mengandungi ketinggian standard, pemasangan perisai angin asap.
- Kit 57734-00 mengandungi profil rendah, pemasangan perisai angin asap.
- Kit 57748-04 mengandungi perisai angin yang jelas iaitu dua inci lebih tinggi daripada stok, pemasangan perisai angin yang jelas.

Model

Kit ini direka untuk pemasangan pada motosikal model FLSTC 2000 dan kemudian yang dilengkapi dengan perisai angin pasang tanggal.

Kandungan Kit

Lihat Rajah 1 dan Jadual 1.

PEMASANGAN

⚠ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pengedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00308b)

CATATAN

- Letakkan rag kedai pada lampu besar dan depan tangki bahan api untuk mengelakkan calar.
 - Pastikan roda depan tegak untuk menghalang pendakap daripada mencalar tangki bahan api.
 - Pastikan pemasangan perisai angin tidak bersentuhan dengan bahagian krom atau bercat. Sentuhan akan menyebabkan calar.
1. Tanggalkan perisai angin stok. Bagi mengeluarkan perisai angin, ambil bahagian tepi perisai angin yang selari dengan pendakap pusat dan tarik dengan kukuh perisai angin dengan longgar daripada alur sesendal.
 2. Bagi memasang perisai angin yang baharu, berhati-hati mencangkuk pemasangan perisai angin bawah "rahang" pada alur sesendal getah pada pendakap lampu sorot yang lebih rendah.
 3. Cangkuk dua pemasangan perisai angin atas "rahang" ke dalam alur sesendal getah atas.
 4. Tolak pemasangan perisai angin pada sesendal sehingga duduk dengan betul pada tempatnya.

CATATAN

Periksa perisai angin setelah pemasangan selesai. Pastikan lekapan perisai angin tidak menyekat pergerakan cabang depan ke kiri dan ke kanan. Pergerakan terhad boleh menjejaskan pengendalian, mengakibatkan kematian atau kecederaan serius. Jika terdapat halangan, laraskan perisai angin sewajarnya sehingga mendapat kelegaan yang betul.

Minta kakitangan servis Harley-Davidson membetulkan apa-apa masalah sebelum menunggang dengan aksesori yang dipasang.

CATATAN

Periksa perkakasan lekapan secara berkala. Jangan sekali-kali menunggang dengan pelekap yang longgar. Lekapan yang longgar boleh menyebabkan tekanan tambahan pada semua pelekap lain, di samping perisai angin sendiri, dan boleh menyebabkan kegagalan pramatang bagi salah satu atau kedua-duanya.

Penjagaan dan Pembersihan

CATATAN

Pada waktu tertentu, pantulan cahaya matahari dari dalam lengkungan perisai angin boleh menyebabkan penambahan haba yang melampau pada alat motosikal. Berhati-hati semasa meletakkan motosikal. Letakkan motosikal menghadap matahari, letakkan objek legap ke atas instrumen, atau laraskan perisai angin untuk mengelakkan pantulan.

NOTIS

Perisai angin/pemesong angin polikarbonat memerlukan perhatian dan penjagaan yang betul untuk mengekalkannya. Kegagalan untuk mengekalkan polikarbonat dengan betul boleh merosakkan perisai angin/pemesong angin. (00483e)

NOTIS

Perisai angin Harley-Davidson diperbuat daripada Lexan. Lexan adalah bahan yang lebih tahan lasak dan tahan gangguan berbanding bahan perisai angin motosikal jenis lain, tetapi ia masih memerlukan penjagaan. Tidak mengekalkan Lexan dengan betul boleh menyebabkan kerosakan pada perisai angin. (00230b)


NOTIS

Hanya gunakan produk Harley-Davidson yang disyorkan pada perisai angin Harley-Davidson. Jangan gunakan bahan kimia atau produk pelindung hujan yang boleh menyebabkan kerosakan seperti kekusaman dan kepudaran pada permukaan perisai angin. (00231c)

NOTIS

Bahagian Servis

Menutup perisai angin dengan kain bersih dan lembap selama kira-kira 15 minit sebelum mencuci akan memudahkan pembuangan pepijat kering.

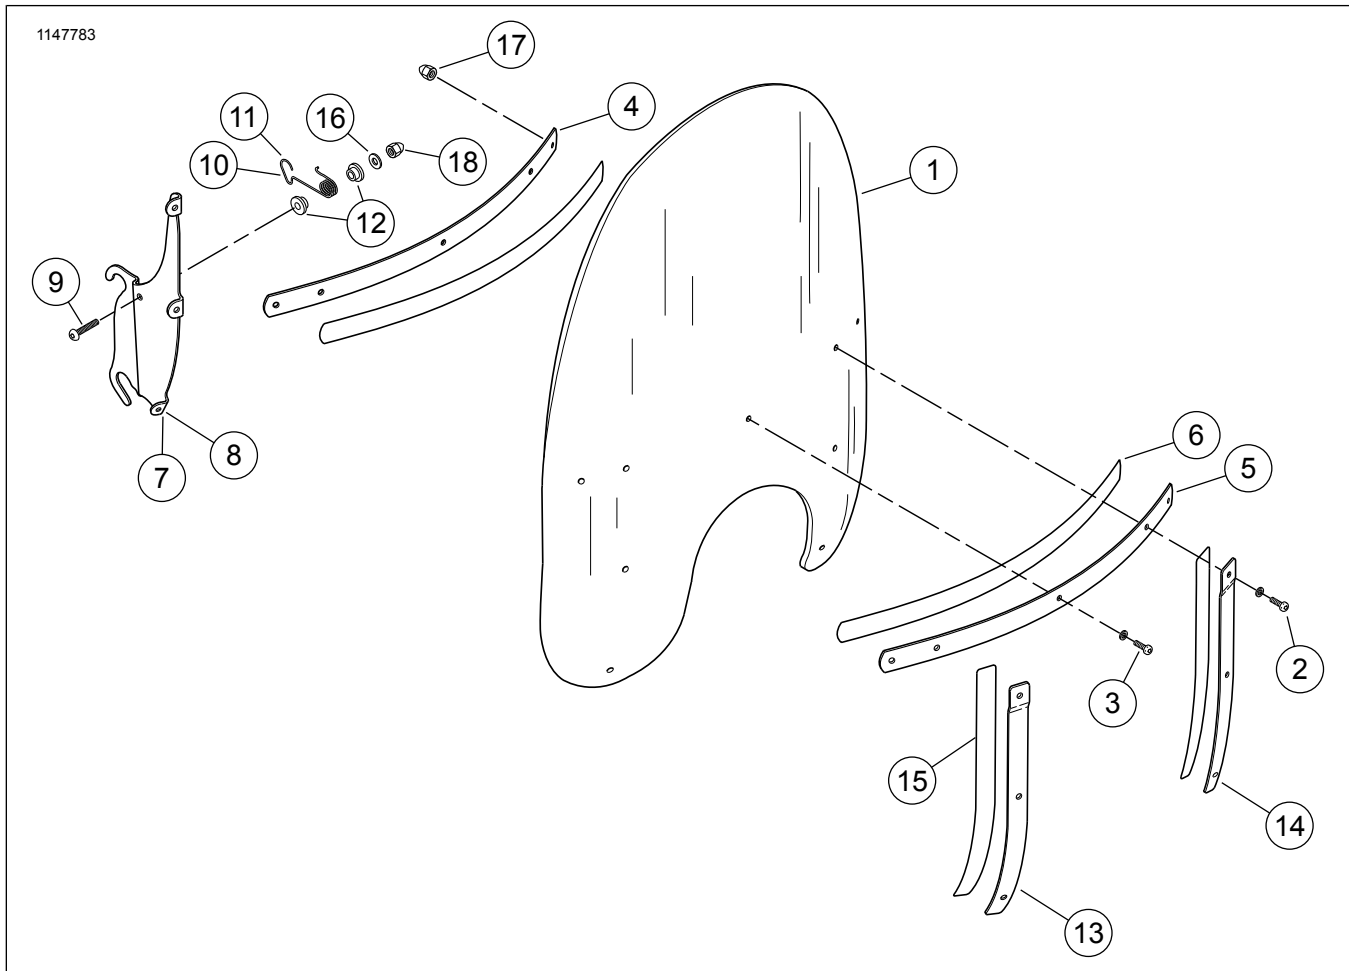

Jadual 1. Bahagian Servis

2 / 3

Jadual 1. Bahagian Servis

Item	Penerangan	Kuantiti	No. Bahagian
17	Nat akorn	9	7651
18	Nat akorn, 1/4-20	2	94004-90T
*Rupa perisai angin dalam ilustrasi mungkin berbeza-beza daripada perisai angin sebenar bergantung pada nombor kit.			