



PENUTUP PEMBERSIH UDARA


Jadual 1. Maklumat Am

Kit	Alat yang Dicapangkan	Tahap Kemahiran*	Masa
27956-10, 29417-04, 29820-11, 29400366, 61300057, 61300058, 61301027, 61400007, 61400009, 61400019, 61400021, 61400049, 61400050, 61400052, 61400163, 61400164, 61400166, 61400167, 61400168, 61400170, 61400323	Kaca Mata Keselamatan, Perengkuh Tork		1 jam

(1) *Perlu diketatkan ke nilai tork atau perlu menggunakan alat dan teknik lain

KANDUNGAN KIT

1282342

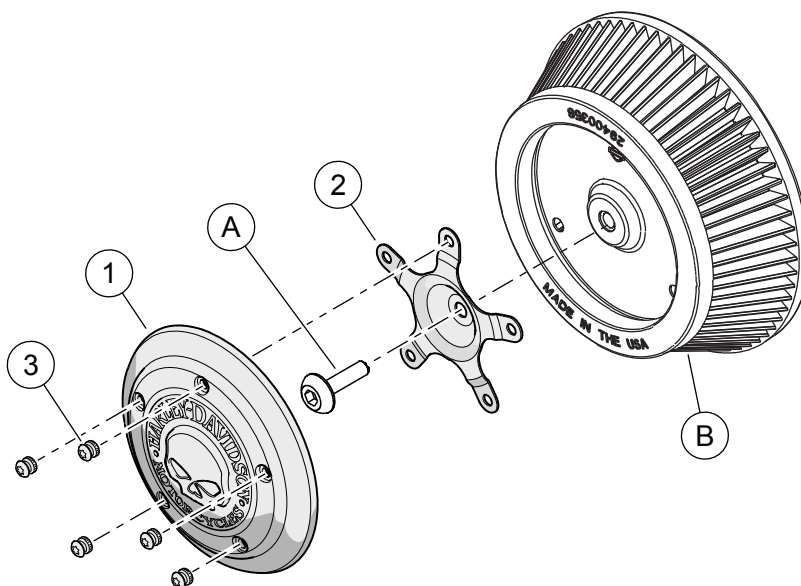

Rajah 1. Kandungan Kit: Penutup Pembersih Udara



Jadual 2. Senarai Kandungan Kit: Penutup Pembersih Udara

☒	Item	Kuantiti	Penerangan	No. Bahagian	Nota
☐	1	1	Penutup pembersih udara	Tidak dijual secara berasingan	
☐	2	1	Pendakap, pemasangan (5 lubang)	29077-03	Kit 27956-10, 29417-04, 29820-11, 29400366, 61300057, 61301027, 61400049, 61400163, 61400167, 61400323
		1	Pendakap, pemasangan (5 lubang)	61400011	Kit 61300058, 61400007, 61400009, 61400021, 61400052, 61400166, 61400170
		1	Pendakap, pemasangan (5 lubang)	12700026	Kits 61400019, 61400050, 61400164, 61400168
☐	3	5	Skru, Torx™, kepala butang, krom	94590-98	Semua kit kecuali 29400366 3,4–4,2 N·m (30–37 in-lbs)
		5	Skru, Torx™, kepala butang, hitam oksida	10200435	Kit 29400366 sahaja 3,4–4,2 N·m (30–37 in-lbs)
		5	Skru, Torx™, kepala butang, krom	10200894	Kit 61301027 sahaja 3,4–4,2 N·m (30–37 in-lbs)
Perkara-perkara berikut tidak termasuk dalam kit tetapi dirujuk dalam teks:					
☒	A		Skru kepala butang Peralatan Asal		3,4–6,8 N·m (30–60 in-lbs)
☒	B		Penutup pembersih udara Peralatan Asal		

CATATAN

Sahkan semua kandungan di dalam kit sebelum memasang atau menanggalkan item pada kenderaan.

UMUM

Model

Untuk maklumat perlengkapan model, lihat Katalog Runcit P&A atau Bahagian dan Aksesori di www.harley-davidson.com (Bahasa Inggeris sahaja).

Sahkan penggunaan lembaran arahan versi terkini di: www.harley-davidson.com/isheets

Hubungi Pusat Sokongan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (A.S. sahaja) atau 1-414-343-4056.

Keperluan bagi Pemasangan

⚠ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pengedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00308b)

PEMASANGAN

1. Lihat Rajah 1 . Tanggalkan dan simpan Peralatan Asal (OE) skru penutup pembersih udara (A).
2. Pasangkan braket lekapan (2) dengan skru (A).
 - a. Letakkan lengan braket pada posisi jam 12.
 - b. Ketatkan skru (A).
Tork: 3,4–6,8 N·m (30–60 **in-lbs**)

3. Pasangkan penutup pembersih udara (1) pada braket (2).
 - a. Jajarkan lubang pada penutup dengan lubang pada braket.
 - b. Pasang dan separa ketatkan setiap skru (3).
 - c. Ketatkan skru (3) dalam corak bintang.
Tork: 3,4–4,2 N·m (30–37 **in-lbs**)
4. Jika OE ambilan ditanggalkan, letakkan Label Amaran (jika ada) di kawasan yang jelas dilihat. Harley-Davidson mencadangkan pelekat diletakkan pada:
 - a. **Softail:** Dapra rendah sebelah kanan
 - b. **Dyna:** Lengan ayun sebelah kanan
 - c. **Pengembaraan/Motosikal Roda Tiga:** Belah atas utama dalaman atau penutup tepi.