



# ARAHAN

94100170



2022-02-22

## KIT PENUTUP KONSOL


### MAKLUMAT UMUM

Jadual 1. Maklumat Am

Kit	Alat yang Dicadangkan	Tahap Kemahiran <sup>(1)</sup>
52300409	Kaca mata keselamatan, pensel gris, isopropil alkohol	1 Perengkuh gelap

(1) Memerlukan alat dan teknik yang mudah sahaja

### KANDUNGAN KIT

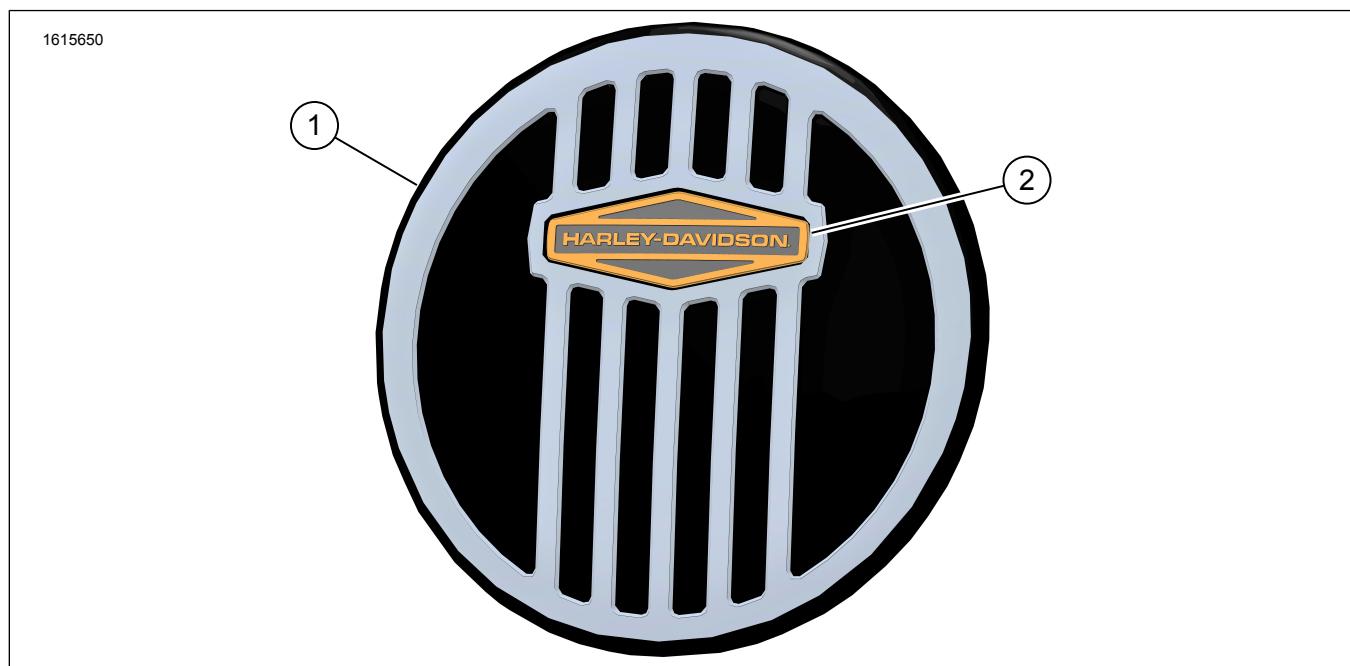

Rajah 1. Kandungan Kit: Kit Penutup Konsol

Jadual 2. Kandungan Kit: Kit Penutup Konsol

Sahkan semua kandungan terdapat dalam kit sebelum memasang atau menanggalkan item daripada kenderaan.					
	Item	Kuantiti	Penerangan	No. Bahagian	Nota
<input type="checkbox"/>	1	1	Penutup konsol	Tidak dijual secara berasingan	
<input type="checkbox"/>	2	1	Medalion	Tidak dijual secara berasingan	

### UMUM

#### Model

Bagi maklumat perlengkapan model, lihat Bahagian dan Aksesori (P&A) Katalog Runcit atau Bahagian dan Aksesori di seksyen [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Sahkan penggunaan lembaran arahan versi yang terkini. Ia boleh didapati di: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Hubungi Pusat Sokongan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (A.S. sahaja) atau 1-414-343-4056.

#### Keperluan bagi Pemasangan

##### ⚠ AMARAN


Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pengedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00308b)

## PENYEDIAAN

1. Lihat Rajah 1. Ikat medalion (2) pada penutup konsol (1).
  - a. Medallion perlu dijarakkan dengan sama rata.
2. Lihat Rajah 2. Uji padanan penutup konsol (3).
3. Bersihkan kawasan konsol (2) dengan isopropil alkohol. Kering dengan kain bebas yang lin.
4. Gunakan pensil gris untuk menandakan lokasi.

## PEMASANGAN

- Suhu ambien semasa pemasangan pelindung mesti berada sekurang-kurangnya 68° F (20° C).
  - Memasang pada suhu di bawah 68° F (20° C) boleh menyebabkan kegagalan ikatan pelekat.
  - Jangan mengempelas atau mencalarkan permukaan tempat sisipan akan dipasang.
  - Selepas pemasangan, biarkan minimum selama 24 jam sebelum mendedahkan kawasan tersebut kepada cucian, semburan air yang kuat atau cuaca melampau.
1. Lihat Rajah 2. Tanggalkan pelapik pelekat daripada penutup konsol (3).
  2. Pasang penutup konsol (3) menggunakan tanda yang dibuat lebih awal sebagai panduan.
  3. Tekan dengan kukuh pada tempatnya dengan tekanan yang berterusan selama satu minit.

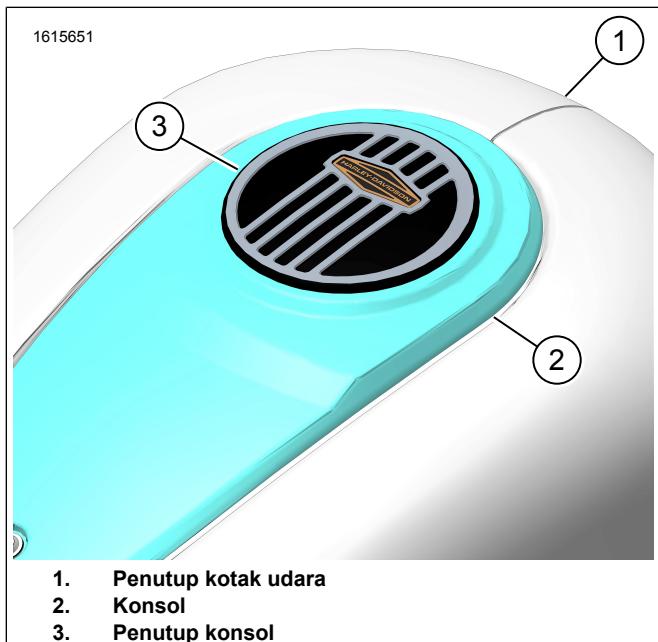

Rajah 2. Trim Konsol Dipasang