



ИНСТРУКЦИИ

J00846

2021-06-29



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ГНЕЗДО ПИТАНИЯ МОЩНОСТЬЮ 12 ВОЛЬТ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоятельно рекомендуется, чтобы этот комплект устанавливал официальный дилер Harley-Davidson. Правильная установка этого комплекта требует использования специальных материалов, инструментов или обучения, доступных только для авторизованного дилера.

Модели 2014 гг выпуска и позднее требуют отдельной покупки комплекта электрических соединений 69200722.

Номера комплекта

91843-97

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00308b)

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При установке любого дополнительного электрооборудования не превышайте максимальный номинал предохранителя по току или автоматического выключателя, обеспечивающих защиту изменяемой цепи. Превышение максимального номинала предохранителя по току может привести к отказу электрооборудования и повлечь за собой тяжелые травмы или гибель людей. (00310a)

Содержимое комплекта

См. Рисунок 2 и Таблица 1.

Установка

ПРИМЕЧАНИЕ

Гнездо питания может быть установлено на любой стороне крышки мотоцикла, за исключением моделей 1994–2007 с круиз-контролем, где оно устанавливается на правой боковой крышке.

1. Снимите сиденье и боковую крышку, выбранную для установки (см. примечание выше).

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Извлеките главный предохранитель перед тем, как продолжить процедуру, чтобы избежать случайного запуска двигателя мотоцикла, что может привести к серьезным травмам или гибели людей. (00251b)

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для предотвращения непреднамеренного запуска двигателя перед продолжением процедуры отсоедините отрицательный (–) провод от аккумуляторной батареи. (00048a)

2. См. руководство по техническому обслуживанию, чтобы отключить аккумуляторную батарею или удалить главный предохранитель.
3. Необходимо просверлить отверстие диаметром 7/8 дюйма (2,22 см) в верхней части боковой крышки, чтобы смонтировать гнездо питания. Важно, чтобы отверстие правильно расположено следующим образом **перед** резкой:

- a. Найдите подходящее место с обеих сторон, чтобы установить гнездо питания. Используйте отмеченные в Рисунок 1 зоны расположения. Рекомендуется верхняя поверхность возле переднего угла. Альтернативное расположение на передней / боковой поверхности также отмечено в Рисунок 1, но может быть недоступно во многих случаях из-за зазора выхлопной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Размещение определяется достаточным зазором за крышкой для размещения рукава гнезда питания. Выбранное местоположение должно быть не менее 1-1/4 дюйма (3,2 см) в диаметре и 2-1/4 дюйма (5,7 см) в глубину. Это доступное пространство будет варьироваться в зависимости от модели, года, варианта круиз-контроля и установленных аксессуаров.

4. Тщательно просверлите отверстие диаметром 7/8 дюйма (2,22 см) в месте, определенном на предыдущем этапе. Просверлите по направлению с внешней стороны крышки к внутренней.
5. Отвинтите внешний рукав сборки (1) от корпуса розетки. Поместите корпус розетки в отверстие крышки и закрепите гнездо, снова привинтив на внешний рукав сборки розетки с внутренней стороны боковой крышки.
6. Подключите двухлопастные клеммы жгута проводов к лопастям розетки. Убедитесь, что черный провод (более длинный провод) подключен к внешней лопасти на внешней крышке, а оранжевый (короткий) соединен с внутренней лопастью в центре сборки розетки.



7. **Модели 1994–2013 гг выпуска:** подключите разъем жгута проводов для розетки для аксессуаров [4A] под сиденьем. См. руководство по техническому обслуживанию для определения расположения.
Модели 2014 и последующих годов выпуска:

- a. Установка комплекта подключения электросистемы (номер по каталогу 69200722) Смотрите инструкции в этом комплекте.
- b. Подключите 4-контактный разъем этого комплекта к 4-контактному разъему жгута проводов из комплекта.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой главного предохранителя или подключением аккумуляторной батареи убедитесь, что замок зажигания находится в положении OFF (ВЫКЛ.).

8. См. руководство по техническому обслуживанию для установки главного предохранителя или подключения батареи.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы убедиться в надежности установки сиденья, потяните его вверх. Незакрепленное должным образом сиденье может привести к потере управления и серьезным травмам или гибели людей. (00070b)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

9. Установите сиденье.

ПРИМЕЧАНИЕ

В цепи аксессуаров используется ток в 15 А. Проверьте номинал аксессуаров, используемых с этим источником питания. Не превышайте норму в 15 ампер.



Рисунок 1. Левая боковая крышка

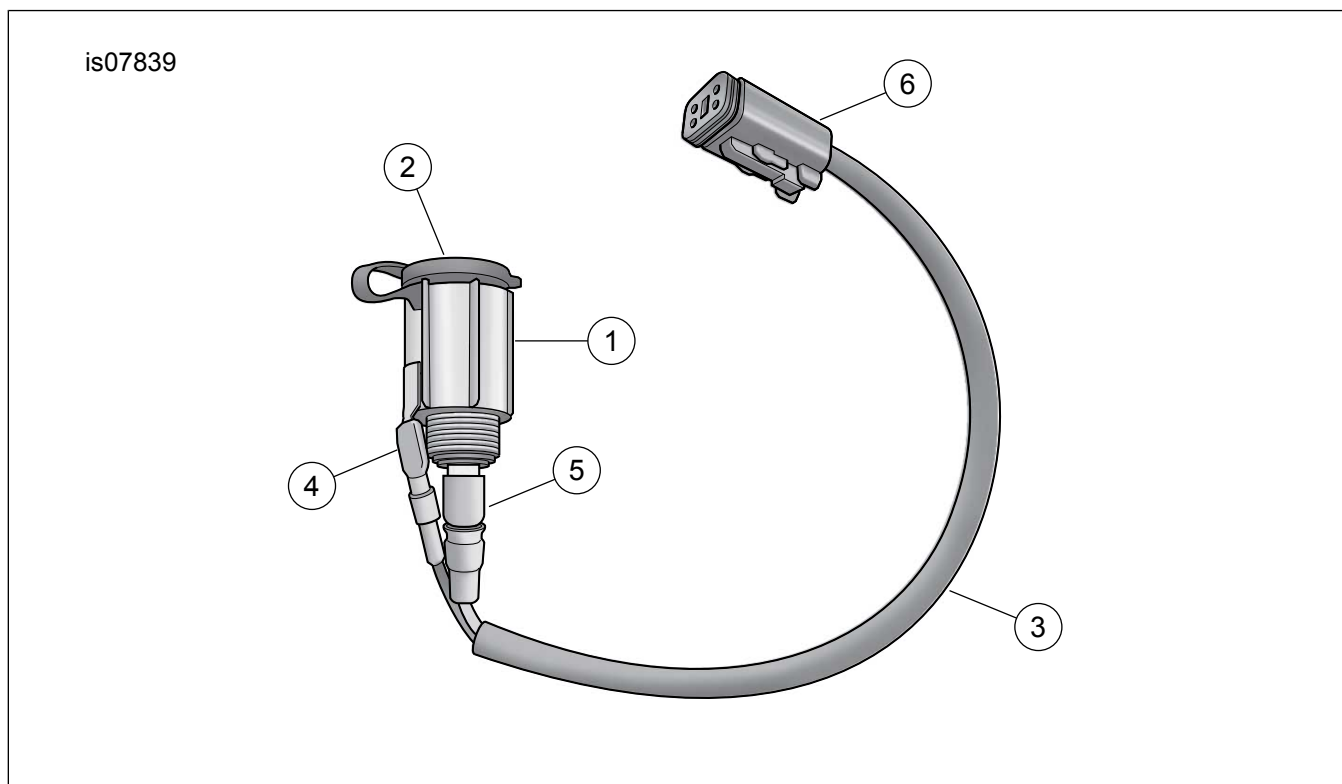


Рисунок 2. Дополнительное гнездо питания на 12 В

Таблица 1. Таблица запасных частей

Пози- ция	Описание (количество)	Номер запасной ча- сти
1	Сборка розетки (включает корпус розетки и внешний рукав)	Отдельно не продает- ся
2	Крышка розетки	Отдельно не продает- ся
3	Жгут	Отдельно не продает- ся
4	Черный провод	Отдельно не продает- ся
5	Оранжевый провод	Отдельно не продает- ся
6	Разъем 4 А	Отдельно не продает- ся