

# **ИНСТРУКЦИИ**

94100170



# КОМПЛЕКТ КРЫШКИ КОНСОЛИ

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Таблица 1. Общие сведения

Комплекты	Предлагаемые инструменты	Уровень квалификации <sup>(1)</sup>				
52300409	Защитные очки, восковой карандаш, изопро- пиловый спирт	1 Темный ключ				
(1) Требуются самые простые инструменты и методы						

#### СОСТАВ КОМПЛЕКТА

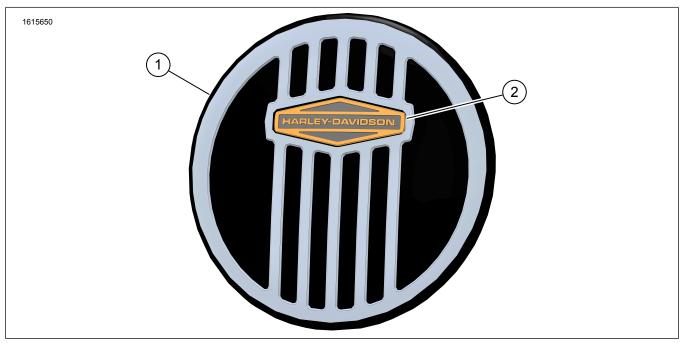


Рисунок 1. Содержимое комплекта Комплект крышки консоли

Таблица 2. Содержимое комплекта Комплект крышки консоли

Пере	Перед установкой или снятием элементов с транспортного средства убедитесь, что в комплекте присут- ствуют все компоненты.				
Пози- ция	Кол- во	Описание	№ детали	Примечание	
1	1	Крышка консоли	Не продается от- дельно		
2	1	Medallion	Не продается от- дельно		

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

#### Модели

Информацию о применимости к конкретным моделям см. в каталоге Запасные части и аксессуары (Р&A) для розничной торговли или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com .

Убедитесь, что вы используете самую последнюю версию инструкционной карты. Она доступна по адресу: h-d.com/isheets

Свяжитесь с центром поддержки клиентов Harley-Davidson по номеру телефона 1-800-258-2464 (только США) или 1-414-343-4056.

### Требования к установке

#### **№** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00308b)

# ПОДГОТОВКА

- 1. См. рис. 1. Прикрепите медальон (2) к крышке консоли (1).
  - а. Медальон должен быть расположен равномерно.
- 2. См. рис. 2. Проверьте посадку крышки консоли (3).
- 3. Очистите поверхность консоли (2) изопропиловым спиртом. Осущите безворсовой тканью.
- 4. Отметьте расположение восковым карандашом.

#### **УСТАНОВКА**

- Температура окружающей среды при установке должна быть не менее 20 °C.
- Установка при температуре ниже 20 °C может привести к разрушению клеевого соединения.
- Не шлифуйте и не трите поверхность, на которой будут установлены вставки.
- После установки вставок не подвергайте их активной мойке, очистке водой под давлением или воздействию экстремальных погодных условий, если с момента установки прошло менее 24 часов.
- См. рис. 2. Удалите клейкую основу с крышки консоли (3).
- 2. Установите крышку консоли (3), следуя отметкам по установке.
- 3. Крепко прижмите вставку к поверхности и продолжайте надавливать в течение одной минуты.




Рисунок 2. Установка облицовки консоли

2/2 94100170