



INSTRUKTIONER

J03656

2019-08-21




TIMER-KÅPA, SATSER

Tabell 1. Allmän information

Satser	Föreslagna verktyg	Kompetensnivå ⁽¹⁾	Tid
32972-04A, 32668-98A, 32581-90TB, 32675-04A, 32584-88TA, 32520-10, 32541-10, 25600003, 25600009, 25600025, 25600027, 25600047, 25600060, 25600059, 25600089, 25600134, 25600140	Skyddsglasögon		1 timme

(1) Kräver endast enkla verktyg och metoder

SATSINNEHÅLL

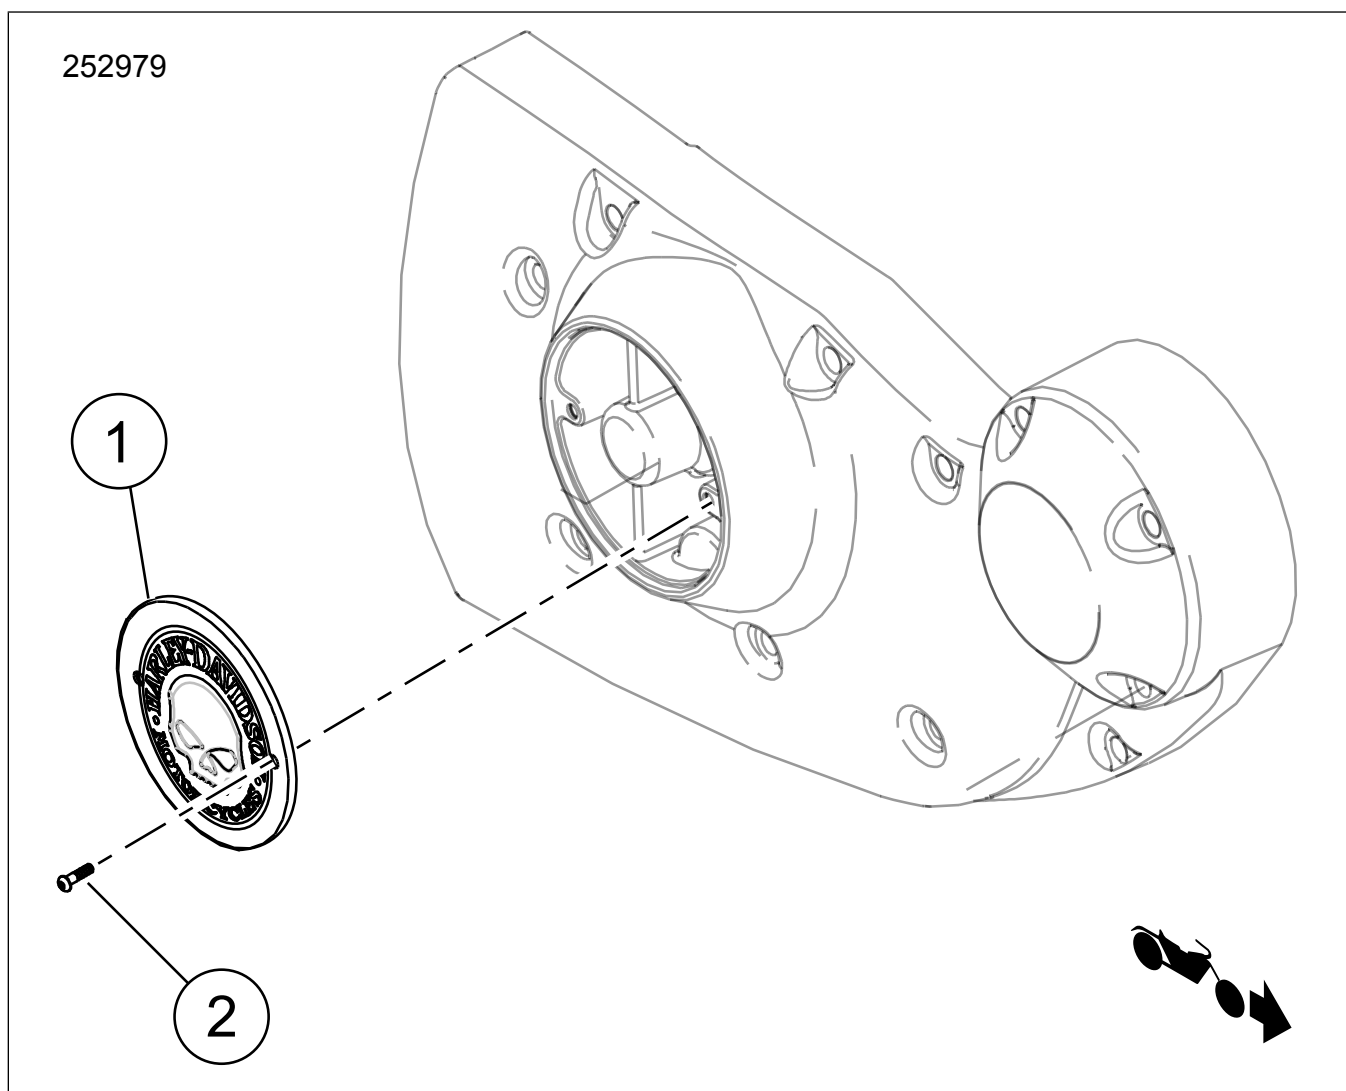

Figur 1. Satsen innehåller: Komponenter till timerkåpa

Tabell 2. Satsen innehåller: Komponenter till timerkåpa

☒	Komponent	Antal	Beskrivning	Art.nr	Anteckningar
☐	1	1	Timer-kåpa	Säljs ej separat	
☐	2	2	Skruv, TORX®, krom (sats 25600140)	9462	
☐		2	Skruv, insex, svart oxiderad (sats 25600059)	10200434	
☐		2	Skruv, TORX®, svart (sats 25600089)	10200614	
☐		2	Skruv, runt huvud, svart (sats 25600134)	10200812	

ANMÄRKNING

Kontrollera allt innehåll finns i satsen innan du installerar eller avlägsnar artiklar från fordonet.

ALLMÄNT

Modeller

Information om modellapplikationer finns i P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com (endast på engelska).

Kontrollera att du använder den senaste versionen av instruktionsbladet som finns på: www.harley-davidson.com/isheets

Kontakta Harley-Davidsons kundtjänst på +1-800-258-2464 (endast USA) eller +1-414-343-4056.

Installationskrav

⚠ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00308b)

TA BORT

⚠ VARNING

Koppla alltid loss minuskabeln (-) först från batteriet. Om pluskabeln (+) skulle få chassikontakt när minuskabeln (-) är ansluten till batteriet kan gnistbildningen annars resultera i en explosion, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00049a)

1. Koppla loss batteriets negativa (-) kabel eller ta bort huvudsäkringen. Se instruktionsboken.
2. Se Figur 1 . Ta bort och släng Originalutrustning (OE) skruvarna och timer-kåpan.

INSTALLERA

1. Sätt den **nya** timerkåpan (1) på plats.
2. Fäst den med skruvarna (2).

3. Anslut batteriets negativa pol (-) eller montera huvudsäkring. Se instruktionsboken.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Sats 25600140: Bare Aluminum Wheel Protectant Wipes artikelnr 93600063 kan appliceras på "RideFree"-texten för extra korrosionsskydd.

ANMÄRKNING

Använd inte några rengöringsmedel, kemiska lösningsmedel, polermedel eller nötande rengöringsmedel för att skydda kromytan.

Bevara ytan i bästa möjliga skick genom att torka den lätt med en PUTSTRASA AV MIKROFIBRER (94663-02) och rent vatten eller milt Harley-Davidson-rengöringsmedel, till exempel:

- SUNWASH® BIKE SOAP (93600023)
- HARLEY INSEKTSBORTTAGNINGSMEDEL (93600122)
- GLANSMEDEL (93600123)

ANMÄRKNING

De här rengöringsmedlen finns tillgängliga hos en Harley-Davidson-återförsäljare.

RIKTLINJER FÖR SKÖTSEL OCH RENGÖRING AV MÄSSINGSDELAR

Rengöringsinstruktioner

1. Kontrollera att delen är torr och fri från smuts och damm.
2. Applicera en mindre mängd Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine på en mikrofiberduk eller svamp.
3. Använd ett lätt tryck och gnugga mässingsdelarna med mikrofiberduken. För platser som är svåra att komma åt eller spår använder du en svamp.

Uppnå ett skinande resultat

Mässingsdelarna åldras naturligt och mörknar med tiden. Om du föredrar skinande mässing applicerar du en mindre mängd Harley-Davidson Bare Metal Polis (polermedel för metalldelar) på en mikrofiberduk och gnuggar mässingsdelarna lätt tills de får önskad ljusstyrka.

Sakta ned den naturliga åldersprocessen

För att sakta ned åldersprocessen av mässingsdelarna applicerar du en mindre mängd Harley-Davidson Glaze Poly Sealant (polymertättningsmedel) på en mikrofiberduk eller svamp

och gnuggar metalldelarna lätt tills tättningsmedlet har sugits in.

Försiktighetsåtgärder

- Användning av ej rekommenderade rengörings-, polerings- och skyddsprodukter resulterar i att den åldrade ytan tas bort från mässingsdelarna.
- Långvarig kontakt med vissa objekt (händer, handskar, stövlar, damm osv.) och exponering för olika väderförhållanden ändrar också ytans egenskaper och betraktas INTE som en defekt.
- Undvik rengöring av delar med slipande och starka kemikalier och slipande rengöringsdukar.
- Undvik produkter med ammoniak och blekmedel.
- Långvarig exponering för vatten ändrar mässingens utseende. Torka av delarna när de har varit i kontakt med vatten.
- Överdrivet gnuggande kan göra att den behandlade ytan blir ljusare.

ANMÄRKNING

De här rengöringsmedlen finns tillgängliga hos en Harley-Davidson-återförsäljare.

RIKTLINJER FÖR SKÖTSEL OCH RENGÖRING AV MÄSSINGSDELAR

Rengöringsinstruktioner

1. Kontrollera att delen är torr och fri från smuts och damm.
2. Applicera en mindre mängd Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine på en mikrofiberduk eller svamp.
3. Använd ett lätt tryck och gnugga mässingsdelarna med mikrofiberduken. För platser som är svåra att komma åt eller spår använder du en svamp.

Uppnå ett skinande resultat

Mässingsdelarna åldras naturligt och mörknar med tiden. Om du föredrar skinande mässing applicerar du en mindre mängd Harley-Davidson Bare Metal Polis (polermedel för metalldelar) på en mikrofiberduk och gnuggar mässingsdelarna lätt tills de får önskad ljusstyrka.

Sakta ned den naturliga åldersprocessen

För att sakta ned åldersprocessen av mässingsdelarna applicerar du en mindre mängd Harley-Davidson Glaze Poly Sealant (polymertättningsmedel) på en mikrofiberduk eller svamp och gnuggar metalldelarna lätt tills tättningsmedlet har sugits in.

Försiktighetsåtgärder

- Användning av ej rekommenderade rengörings-, polerings- och skyddsprodukter resulterar i att den åldrade ytan tas bort från mässingsdelarna.
- Långvarig kontakt med vissa objekt (händer, handskar, stövlar, damm osv.) och exponering för olika väderförhållanden ändrar också ytans egenskaper och betraktas INTE som en defekt.
- Undvik rengöring av delar med slipande och starka kemikalier och slipande rengöringsdukar.
- Undvik produkter med ammoniak och blekmedel.

- Långvarig exponering för vatten ändrar mässingens utseende. Torka av delarna när de har varit i kontakt med vatten.

- Överdrivet gnuggande kan göra att den behandlade ytan blir ljusare.