



INSTRUKTIONER

J05933

2024-02-13




LED PATRON DIMLJUSSATS

ALLMÄN INFORMATION

Tabell 1. Allmän information

Satser	Föreslagna verktyg	Kompetensnivå ⁽¹⁾
68000090, 68000386 (Chrome), 68000092, 68000387 (Svart)	Skyddsglasögon, momentnyckel	
(1) Kräver åtdragning till angivet åtdragningsmoment eller andra verktyg och metoder som ger måttligt åtdragningsmoment		

SATSINNEHÅLL

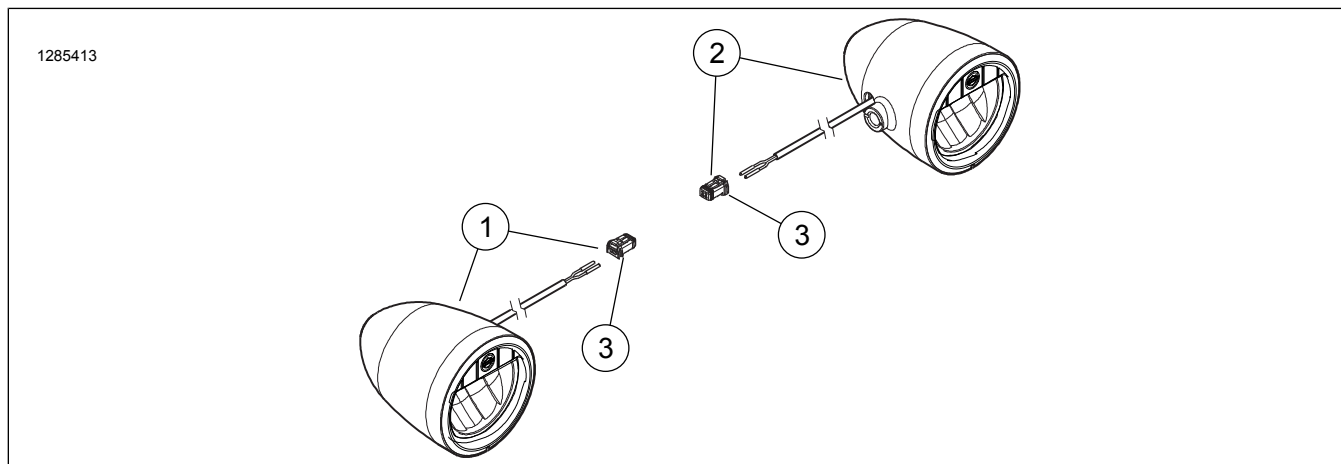

Figur 1. Satsen innehåller: LED patron dimljussats

Tabell 2. Satsen innehåller: LED patron dimljussats

☒	Komponent	Antal	Beskrivning	Art.nr	Anteckningar
För satser 68000386 (krom), 68000387 (svart):					
☐	1	1	Dimljus, höger utgång, krom	68000398	
		1	Dimljus, höger utgång, svart	68000400	
☐	2	1	Dimljus, vänster utgång, krom	68000399	
		1	Dimljus, vänster utgång, svart	68000401	
☐	3	2	Uttagskåpor, tvåvägs	72906-11	
För satser 68000090 (krom), 68000092 (svart):					
☐	1	1	Dimljus, höger utgång, krom	68000089	
		1	Dimljus, höger utgång, svart	68000091	
☐	2	1	Dimljus, vänster utgång, krom	68000156	
		1	Dimljus, vänster utgång, svart	68000157	
☐	3	2	Uttagskåpor, tvåvägs	72906-11	

ANMÄRKNING

Kontrollera allt innehåll finns i satsen innan du installerar eller avlägsnar artiklar från fordonet.

ALLMÄNT

Modeller

Om du vill ha information om modelltillbehör kan du läsa Reservdelar och tillbehör (P&A) återförsäljarkatalogen eller



Kontrollera att du använder den senaste versionen av instruktionsbladet. Den finns på: h-d.com/isheets

Kontakta Harley-Davidsons kundtjänst på +1-800-258-2464 (endast USA) eller +1-414-343-4056.

OBS: Vänd mot dimljuslinsen, med Bar & Shield-logotypen överst, identifieras lyktorna som "vänster" eller "höger" beroende på riktningen på ledningsutgången från lamphuset, som om lamporna var monterade **utombords** på monteringsfästet eller motorskyddet. Harley-Davidson rekommenderar **inre** montering av motorskyddat dimljus. Hur den än är monterad, **måste** Bar & Shield-logotypen visas högst upp på linsen. Se Figur 1.

Denna sats är inte kompatibelt med mjuka ventilationsgaller.

ANMÄRKNING

Denna sats kanske inte överensstämmer med lokala belysningsföreskrifter. Kontrollera lokala lagar.

Installationskrav

▲ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00308b)

▲ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Följ rätt tillvägagångssätt enligt verkstadshandboken. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00333b)

ANMÄRKNING

Det här instruktionsbladet hänvisar till information i verkstadshandboken. Monteringen kräver en verkstadshandbok för motorcykelns modell/årgång och finns tillgänglig från:

- En Harley-Davidson-återförsäljare.
- H-D:s serviceinformationsportal, en prenumerationsbaserad tillgång som finns tillgänglig för de flesta modeller från 2001 och senare. Mer information finns på Vanliga frågor om prenumerationer.

Separat köp av en sats med monteringsfäste för LED-dimljus och en kablagetsats för dimljus krävs för korrekt montering av denna sats.

Kontaktsprej (H-D artikelnr 99861-02) eller motsvarande måste användas efter att batterikabeln har kopplats bort.

Dessa artiklar finns tillgängliga hos Harley-Davidson-återförsäljare.

ELEKTRISK ÖVERBELASTNING

OBS

Alltför många elektriska tillbehör kan överbelasta fordonets laddningssystem. Om anslutna elektriska tillbehör tillsammans konsumerar mer än laddsystemet producerar kommer batteriet att laddas ur, vilket kan orsaka problem i elsystemet. (00211d)

▲ VARNING

När du monterar elektriska tillbehör ska du säkerställa att du inte överskrider den högsta amperestyrkan för säkringen eller kretsbrytaren som skyddar den berörda krets som ändras. Om du överskrider den högsta amperestyrkan kan det orsaka elfel, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00310a)

Satsen kräver upp till **14 mA** mer ström från elsystemet.

FÖRBEREDELSE

▲ VARNING

För att förhindra att motorcykeln startas oavsiktligt, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga skador, ska du ta bort huvudsäkringen innan du fortsätter. (00251b)

ANMÄRKNING

- **För fordon tillverkade 2007 och senare MED säkerhetssiren:** Vrid tändningslåset till PÅ med kodnyckel i närheten. Se verkstadshandboken. När systemet har inaktiverats vrid du AV tändningen. Ta **OMEDELBART** ur huvudsäkringen.
- **För 2006-tidigare fordon MED säkerhetssiren:** Avaktivera sirenen med nyckelbricka eller säkerhetskod. Se servicehandboken för att ta bort huvudsäkringen.
- **För fordon UTAN stöldskyddslarm:** Avlägsna huvudsäkringen. Se verkstadshandboken.
- **För fordon MED huvudströmbrytare:** Koppla från batteriet. Se verkstadshandboken.

INSTALLERA

ANMÄRKNING

Dessa dimljus kan monteras inuti eller utanpå motorskyddet. Harley-Davidson rekommenderar **inre** montering av motorskyddat dimljus. Dimljus är sidospecifika. Lamporna **måste** monteras med Bar & Shield-logotypen upptill.

1. Montera dimljus på fordonet enligt instruktionerna i specifik LED-dimljusmonteringssats.
2. Komplet installation av dimljus enligt instruktionerna i LED-dimljuskabelsatsen.

KLART

ANMÄRKNING

För att förhindra eventuella skador på ljudsystemet, kontrollera att tändningen är AV **före** montering av huvudsäkringen eller anslutning av den negativa batterikabeln.

1. **Modeller med huvudsäkring:** Installera huvudsäkringen. Se servicehandboken.


2. **Modeller med huvudströmbrytare:** Anslut batteriet. Se verkstadshandboken.
3. **ALLA modeller:** Installera sätet. När sadeln har monterats dra du den uppåt för att se att den sitter ordentligt. Se servicehandboken.

KONFIGURERA

1. Se Figur 2. Modeller med Styrenhet för infotainment (IFCU):

- a. Ställ in fordonet i tillbehörsläge.

- b. Navigera till Systeminställningar > Inställning av fordonsfunktioner.
 - c. Aktivera främre dimljus.
 - d. Stäng av fordonet och vänta en minut.
 - e. Vrid fordonets tändning till IGN- eller ACC-läge.
 - f. Öppna fordonsfunktionerna (14) från Vänster reglagemodul (LHCM).
 - g. Tänd/släck dimljusen, lyktorna ska motsvara fordonets funktionsindikering.

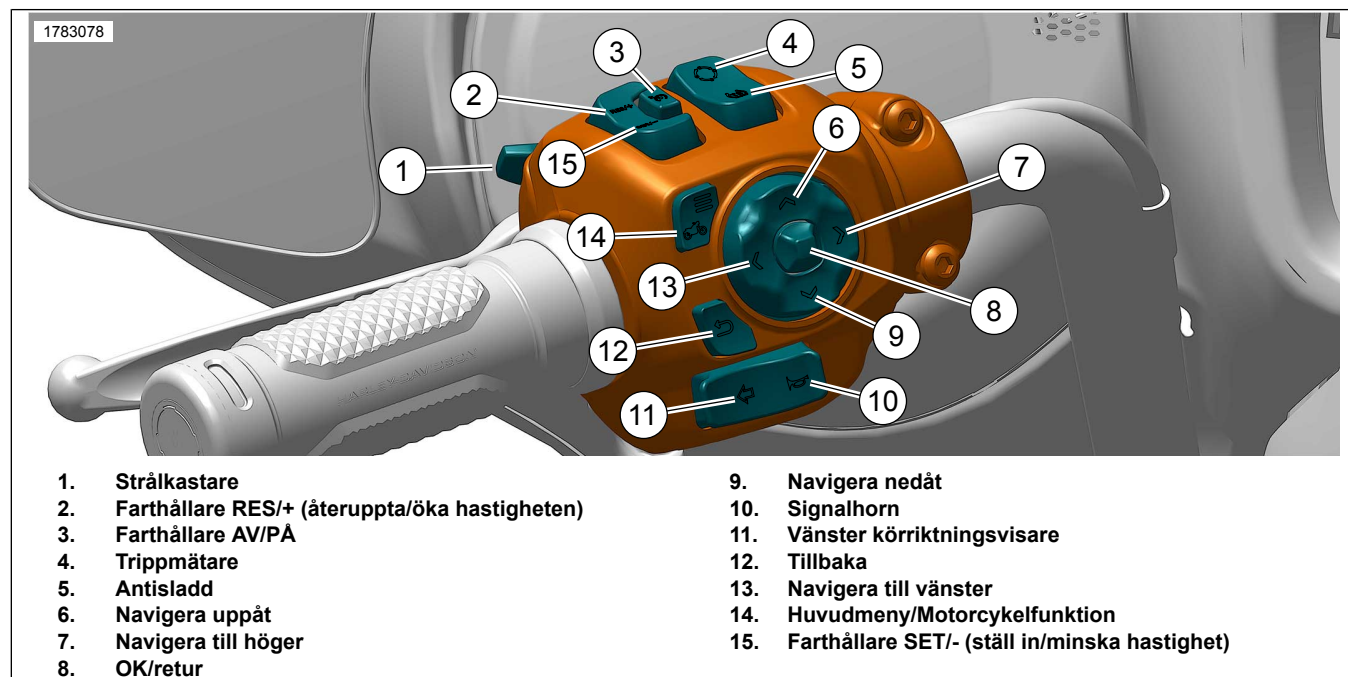

Figur 2. Vänster handreglagemodul (LHCM)