



说明

J06342

2018-08-20



空气滤清器徽章

概述

套件编号

61300762、61300928、61300929、61300991、61301022

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

安装要求

此套件需要单独购买LOCTITE243MEDIUMSTRENGTHTHREADLOCKER AND SEALANT (BLUE)(乐泰243中强度螺纹锁固密封剂，蓝色) (99642-97)。

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00308b)

套件内容

参见图1和表1。

拆卸

1. 参见图1和表1。拆下空气滤清器盖(A)。

安装

安装空气滤清器盖和嵌件。

注意

安装空气滤清器盖之后，在空气滤清器盖螺丝(2)上涂敷LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE)(乐泰243中强度螺纹锁固密封剂，蓝色) (99642-97)。

1. 小心地从空气滤清器上拆下原厂空气滤清器盖嵌件(1)并丢弃。使用矿物溶剂清除盖上的任何残留粘胶。
2. 为确保表面清洁度，使用50/50至70/30异丙醇和蒸馏水的混合剂清洁嵌件区域。待其完全晾干。

注意

此套件中的空气滤清器盖嵌件采用3M[™] Dual Lock[™]可重复使用胶带。这种胶带可以分离并按压粘回原处，方便维护时拆卸空气滤清器盖螺丝。

3. 揭去空气滤清器盖嵌件(1)的背胶衬垫。将嵌件定位至空气滤清器盖(A)上，不要接触盖表面上的粘胶。将嵌件与空气滤清器盖上的凹坑对齐。
4. 将空气滤清器盖嵌件周围用力按压至盖并继续按压30秒。停止按压之后，约20分钟内避免直接接触嵌件。

注意

安装装饰嵌件之后必须放置至少24小时，然后方可对此区域进行强力清洗、高压喷水或将其暴露于极端天气之下。在正常室温下大约72小时后，粘合力将达到最大强度。

5. 小心地从空气滤清器盖上撬起空气滤清器嵌件(1)以便够及空气滤清器盖安装螺丝孔。

6. 可靠拧紧空气滤清器盖螺丝(2)。拧紧。

扭矩: 4.1-8 N·m (36-71 in-lbs) 盖螺丝

维修零件

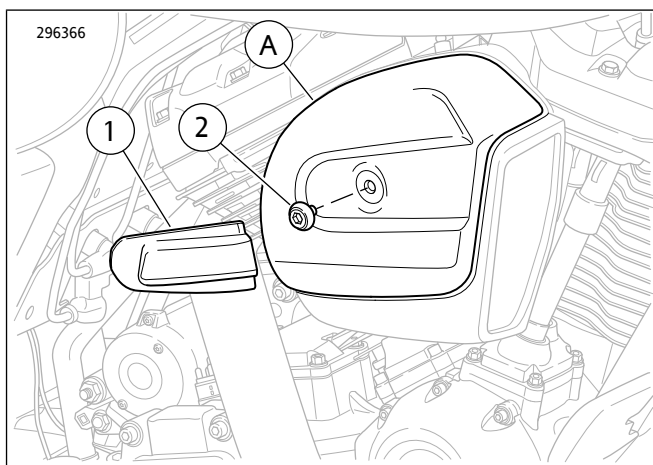


图1。Screamin' Eagle空气滤清器徽章

表1。维修零件表

项目	名称(数量)	零件编号
1	空气滤清器盖嵌件	不单独出售
2	空气滤清器盖螺丝(仅套件61300762)	3655A
文字中提到，但套件中不包括的项目：		
A	空气滤清器盖	