



定时器盖套件

概述

套件编号

32047-99A、32519-10、32526-10、32662-99A、32665-99A、32671-02A、32679-99A、32685-99A、32689-99A、32698-02A、32964-06、32975-04A、25600002、25600008、25600026、25600028、25600046、25600057、25600087、25600108、25600114、25600133

车型

关于车型配件信息，参见P&ARetailCatalog(零件与附件零售目录)或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00308b)

套件内容

参见图1和表1。

安装

- 参见图1。拆下固定原厂定时器盖的五个螺丝并丢弃。
- 拆下原厂定时器盖并丢弃。
- 将新定时器盖(1)放置到位，使用TORX®螺丝(2)进行固定。拧紧。
扭矩: 1.7-2.3 N·m (15-20 in-lbs) TORX头螺丝

铜质零件护理与清洁指南

清洁说明

- 检查确认零件干燥、无污物或碎屑。
- 将少量Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine(哈雷戴维森镀铬清洁及亮光剂)涂抹到超细纤维抹布或细部清洁棒上。
- 使用超细纤维抹布轻轻按压摩擦铜零件。对于难以清洁的部位或沟槽，可使用细部清洁棒。

恢复光亮表面

经过一段时间之后，铜零件会自然老化和变暗。如果喜欢光亮铜外饰，将一些Harley-Davidson Bare Metal Polish(哈雷戴维森裸金属亮光剂)涂抹在超细纤维抹布上，轻轻摩擦铜零件，直至达到理想的光亮度。

减缓自然老化过程

为了减缓铜零件自然老化过程，将少量Harley-Davidson Glaze PolySealant(哈雷戴维森聚合体密封剂)涂抹到超细纤维抹布或细部清洁棒上，轻轻摩擦零件，直至密封剂渗入零件。

预防措施

- 使用不建议的清洁、抛光和保护产品将导致铜零件失去老化外饰。
- 长时间接触某些物品(手、手套、靴子、灰尘等)以及暴露于某些环境下也会改变所有表面外饰，不属于缺陷。
- 避免使用磨砂和烈性化学品与磨砂清洁垫清洁零件。
- 避免含氨产品和漂白剂。
- 长时间暴露于水中会改变铜外饰。零件接触水之后应及时擦干。
- 摩擦过度可使零件表面外观颜色变浅。

维修零件

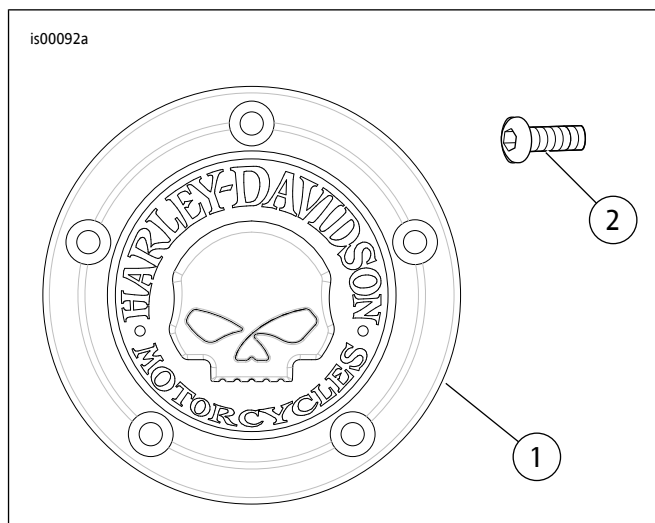


图1。维修零件：定时器盖套件

表1。维修零件：定时器盖套件

项目	名称(数量)	零件编号
1	定时器盖(图示为Skull(骷髅)标识定时器盖)	不单独出售
2	定时器盖Torx®螺丝，#8-32(5)(套件25600114)	9462
	定时器盖六角黑色氧化螺丝，#8-32(5)(套件25600057)	10200434
	定时器盖Torx®黑色氧化螺丝，#8-32(5)(套件25600087)	10200614
	定时器盖Torx®黑色螺丝(5)(套件25600108)	10200593
	定时器盖Torx®黑色螺丝(5)(套件25600133)	10200812