



说明

J04642

2018-01-16



SKULL(骷髅)样式前车轴螺母盖套件

概述

套件编号

43163-08A、43000096

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录)或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00308b)

套件内容

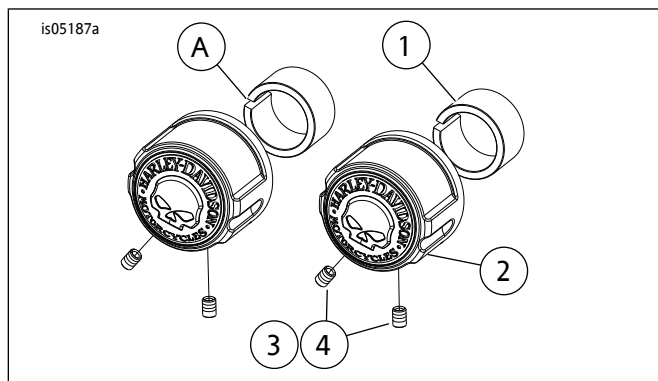


图1。前车轴螺母盖套件

表1。套件内容

项目	描述(数量)
1	对开隔块(2)(用于2007年款及之前戴纳、Touring和2006年款及之前软尾车型)
2	Skull(骷髅)样式前车轴螺母盖(2)
3	定位螺丝，#10-24x0.25英寸杯形点，带螺纹锁定(4)(除2008年款及之后XL车轴螺母侧之外的所有应用)
4	定位螺丝，#10-24x0.375英寸(仅用于2008年款及之后XL车轴螺母侧)
5	六角扳手，3/32(未显示)
文字中引用，但套件中不包括的项目：	
A	9点位置槽

没有可用于此套件的维修零件。

安装

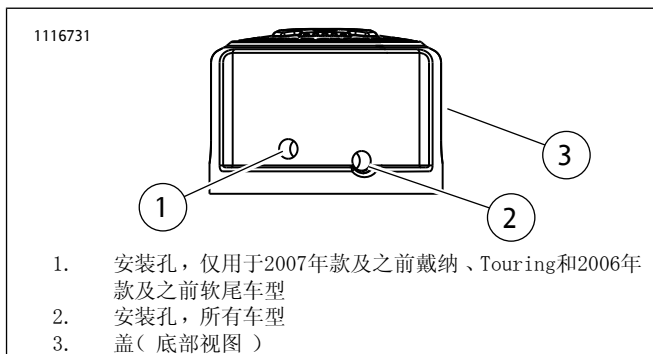


图2。安装隔块和盖

对于2007年款及之前戴纳、Touring和2006年款及之前软尾车型

- 参见图1。将隔块(1)安装至车轴螺母和车轴杆，使隔块上的槽(A)指向9点位置。
- 将车轴盖(2)安装于隔块之上，使Skull(骷髅)处于竖直向上位置。
- 参见图2。在安装孔(1和2)中安装定位螺丝。可靠拧紧所有四个定位螺丝。

对于VRSC车型、2007年款及之后软尾车型、2008年款及之后戴纳和Touring车型

- 参见图1。丢弃隔块(1)。将车轴盖(2)直接安装至车轴螺母和车轴杆，使Skull(骷髅)处于竖直向上位置。
- 参见图2。在安装孔(1和2)中安装定位螺丝。可靠拧紧孔(1)中的螺丝，然后拧紧孔(2)中的螺丝。

对于2008年款及之后的XL车型

- 参见图1。丢弃隔块(1)。参见图2。使用安装孔(2)将0.375英寸长度定位螺丝安装至其中一个车轴螺母盖。将盖安装至车轴螺母侧。

注意

可能需要改变车轴和车轴螺母的朝向，以便使Skull(骷髅)正确对准。

- 将0.25英寸长度定位螺丝安装至其余盖的安装孔(2)。将盖安装至车轴对侧。可丢弃多余的定位螺丝。
- 牢固拧紧定位螺丝。