



FLRT挡风玻璃套件

基本信息

表1。概述

套件	建议工具	技能水平 ⁽¹⁾
57400273、57400274、57400630、57400631	防护眼镜	
(1) 只需要简单的工具和技术		

套件内容

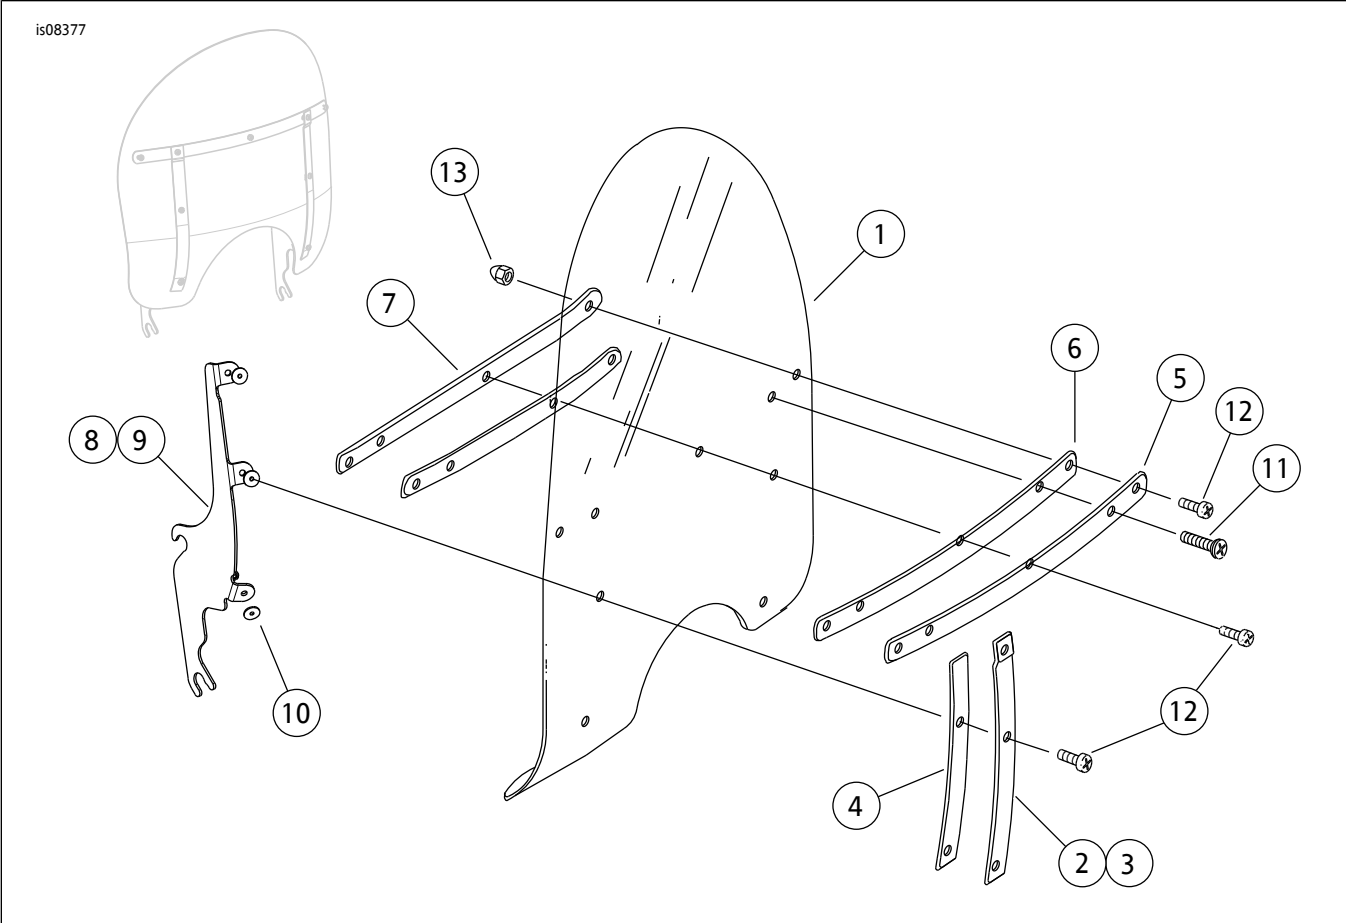


图1。套件内容：挡风玻璃（典型）

表2。套件内容：挡风玻璃套件

☒	在安裝或拆卸車輛物件之前，請確認套件中的所有內容物都齊全。				
	項目	數量	描述	零件編號	注意
☐	1	1	擋風玻璃，16 英寸	57400277	
☐			擋風玻璃，20 英寸	57400278	
☐	2	1	外部垂直支架，右側，不銹鋼	58406-75A	
☐			外部垂直支架，右側，黑色		57400655 維修套件
☐	3	1	外部垂直支架，左側，不銹鋼	58408-75A	
☐			外部垂直支架，左側，黑色		57400655 維修套件
☐	4	2	外側豎支架帶，不銹鋼	58417-77	
☐			外側豎支架帶，黑色		57400655 維修套件
☐	5	1	外側水平支架，不銹鋼	58428-94	
☐			外側水平拉條，黑色		57400655 維修套件
☐	6	2	膠帶，水平支架，不銹鋼	58416-77A	
☐			水平支架帶，黑色		57400655 維修套件
☐	7	1	內側水平支架，不銹鋼	58431-94	
☐			內側水平拉條，黑色		57400655 維修套件
☐	8	1	安裝支架，右側，不銹鋼	57400275	
☐			安裝支架，右側，黑色		57400655 維修套件
☐	9	1	安裝支架，左側，不銹鋼	57400276	
☐			安裝支架，右側，黑色		57400655 維修套件
☐	10	6	擋風玻璃安裝墊圈	58416-776	
☐	11	2	盤頭螺絲，TORX	2452	
☐	12	7	盤頭螺絲，TORX	2921A	
☐	13	9	蓋形螺母	7651	

概述

注意

此說明書可能包含一個補充視頻，以幫助安裝者明確組件的某個部件。說明書結尾處有一個鏈接視頻。

車型

關於車型適配信息，參見 零件與附件 (P&A) 零售目錄或 www.harley-davidson.com 的零件與附件部分。

確定使用的是最新版的說明書。獲取方法：h-d.com/isheets

請聯繫哈雷戴維森客戶支持中心，電話：1-800-258-2464（僅美國）或1-414-343-4056。

安裝要求

▲警告

騎手和乘客的安全取決於此套件的正確安裝。如果您沒有能力執行此程序或者沒有正確的工具，可請哈雷戴維森經銷商執行此安裝。此套件安裝不當可能造成死亡或重傷。(00308b)

安裝

▲警告

附件安裝不當或貨物搭載不當會給摩托車的穩定性和操控性帶來不良影響，可能造成死亡或重傷。(00455b)

⚠ 警告

未在固定零件和移动零件之间保证充分的间隙可导致失控，可能造成死亡或重伤。(00378a)

注意

安装完成之后检查挡风玻璃。确认挡风玻璃底架不会限制前叉组件转动至最左端或最右端。如果出现限制情况，应根据需要调整挡风玻璃，直至获得正确的间隙。在装上该附件骑行之前，应由哈雷戴维森经验丰富的维修人员解决出现的问题。

注意

定期检查安装硬件。底架松动时不得骑行。一处底架松动可造成所有其它底架和挡风玻璃本身承受额外的应力。这可导致部件过早出现故障。

1. 将挡风玻璃降低到位。
2. 小心地将侧支架插入下部套环上。
3. 确认每个支架上的槽口牢固卡入橡胶套环。
4. 轻轻向后推动挡风玻璃顶部，直至上部槽口完全卡入上部套环。

保养

护理与清洁

注意

注意

在哈雷戴维森挡风玻璃上只能使用哈雷戴维森推荐的产品。不得使用腐蚀性强的化学品或挡雨装置，这样可能损坏挡风玻璃表面，如变暗或起雾。(00231c)

注意

聚碳酸酯挡风玻璃/导流板需要适当的注意和养护。未能适当地保养聚碳酸酯会造成挡风玻璃/导流板损坏。(00483e)

- 切勿使用苯、涂料稀释剂、汽油或其他类型的烈性清洁剂清洗风挡/挡风玻璃。否则会损坏表面。
- 请勿在烈日或高温下清洁。
- 粉状、砂状或碱性清洁剂会损坏挡风玻璃。不得用刀片或其它锐器刮擦挡风玻璃。这可导致永久性损坏。
- 挡风玻璃内侧曲率反射的太阳光会导致摩托车仪表过热。停车时应注意该问题。迎着太阳停车，在仪表上放置一些不透明的物体，或调整挡风玻璃以避免反射。

注意

清洗前用干净湿布将挡风玻璃覆盖约15分钟，这样更容易清除风干的小虫。

哈雷戴维森Windshield Water Repellent Treatment(挡风玻璃防水处理剂)(零件编号99841-01)批准用于哈雷戴维森聚碳酸酯挡风玻璃。