



控制台盖套件

基本信息

表1。概述

套件	建议工具	技能水平 ⁽¹⁾
52300409	防护眼镜、油彩笔、异丙醇	1 Dark扳手
(1) 只需要简单的工具和技术		

套件内容

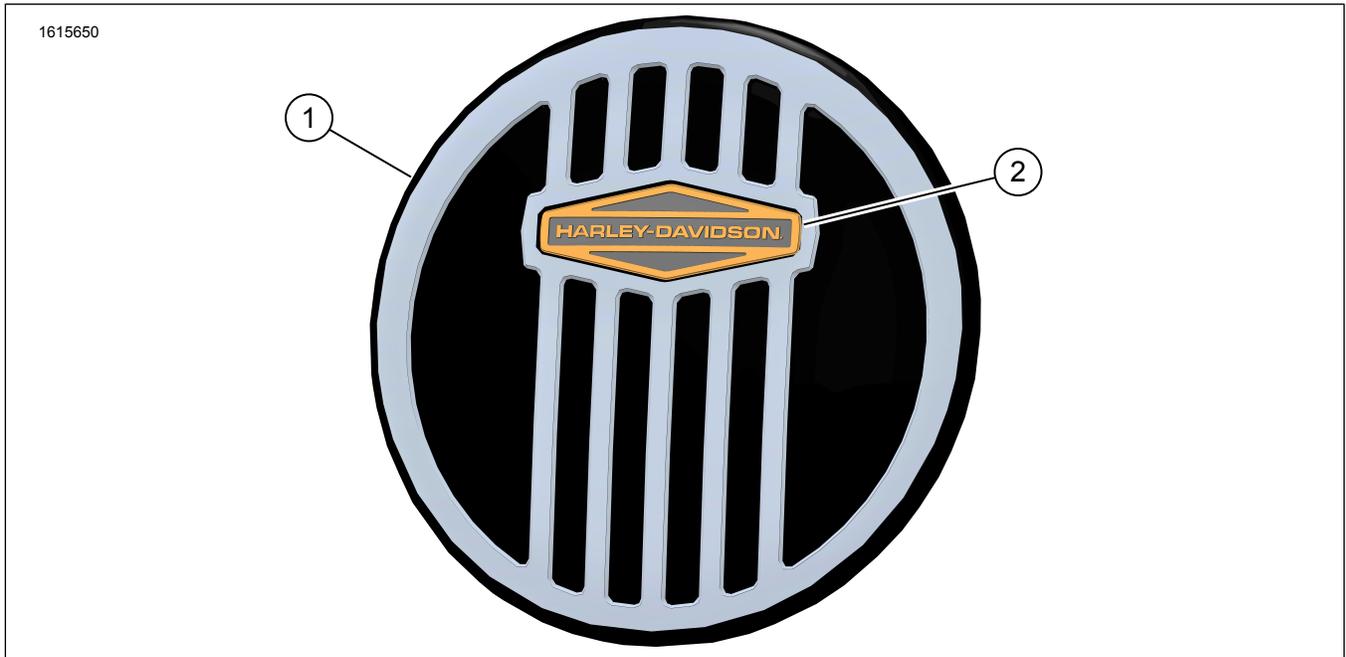


图1。套件内容：控制台盖套件

表2。套件内容：控制台盖套件

<input checked="" type="checkbox"/>	在安装或拆卸车辆物件之前，请确认套件中的所有内容物都齐全。				
项目	数量	描述	零件编号	注意	
<input type="checkbox"/>	1	控制台盖	不单独出售		
<input type="checkbox"/>	2	徽章	不单独出售		

概述

车型

关于车型适配信息，参见 零件与附件 (P&A) 零售目录或 www.harley-davidson.com 的零件与附件部分。

确定使用的是最新版的说明书。获取方法：h-d.com/isheets

请联系哈雷戴维森客户支持中心，电话：1-800-258-2464（仅美国）或1-414-343-4056。

安装要求

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00308b)

准备

1. 参见图1。将徽章(2)粘在控制台盖(1)上。
 - a. 徽章应保持相同的间隔。
2. 参见图2。测试控制台盖(3)的贴合性。
3. 用异丙醇清洁控制台(2)区域。用无绒布擦干。
4. 用油彩笔标记位置。

安装

- 安装期间的环境温度必须至少为20° C(68° F)。
 - 在20° C(68° F)以下的温度安装时会导致粘合剂粘贴失败。
 - 不要打磨或打毛嵌件安装位置的表面。
 - 安装之后必须放置至少24小时，然后方可对此区域进行强力清洗、高压喷水或将其暴露于极端天气之下。
1. 参见图2。从控制台盖(3)上拆下背胶衬垫。
 2. 使用之前做的标记安装控制台盖(3)。
 3. 稳定用力按压到位并保持一分钟。

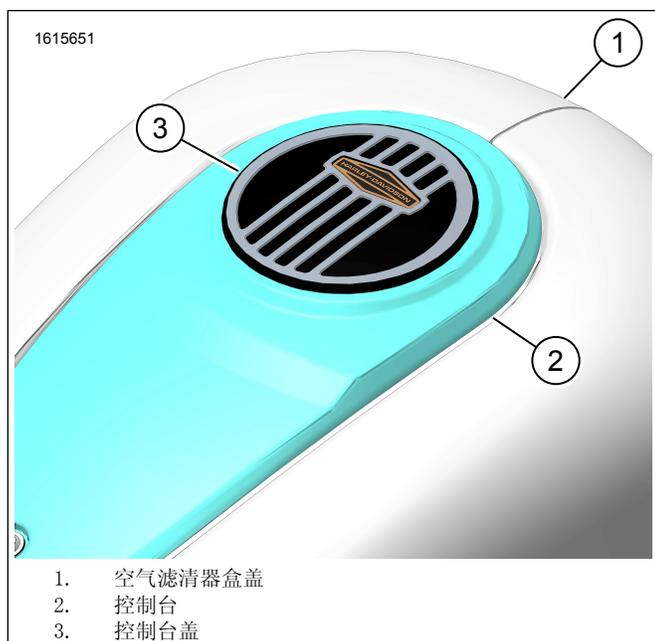


图2。安装的控制台装饰