



## 計時器蓋套件

### 概述

#### 套件號碼

32047-99A、32519-10、32526-10、32662-99A、32665-99A、32671-02A、32679-99A、32685-99A、32689-99A、32698-02A、32964-06、32975-04A、25600002、25600008、25600026、25600028、25600046、25600057、25600087、25600108、25600114、25600133

#### 車型

如需車型適配的資訊，請參閱www.harley-davidson.com的P&A零售目錄或是零件與配件區段（僅提供英文）。

#### 警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00308b)

### 套件內容

請參閱「圖1」和「表格1」。

### 安裝

- 參見圖1。取下和棄置固定原始計時器蓋的五個螺絲。
- 取下和棄置原始計時器蓋。
- 將新計時器蓋(1)定位，並使用TORX®螺絲(2)固定。鎖緊。  
扭矩: 1.7-2.3 N·m (15-20 in-lbs) TORX圓頭螺絲

### 銅零件的保養和清潔指南

#### 清潔說明

- 確認零件是乾的，而且沒有灰塵或碎屑。
- 在微纖維布或細部棉花棒上放置少量的Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine（鍍鉻清潔亮光劑）。
- 使用微纖維抹布輕按並擦拭銅部分。對於難以到達的地方或是凹槽，請使用細部棉花棒。

#### 獲得明亮的表面漆

銅零件將會隨著時間自然變舊和變黑。如果偏好明亮的銅，請將某些Harley-Davidson裸金屬拋光劑放在微纖維乾布上並輕輕擦拭銅零件，直到它們達到所需的亮度。

#### 將天然變舊過程慢下來

為了使銅零件的變舊過程變慢，請在微纖維乾布或細布棉花棒上放置少量的Harley-Davidson Glaze Poly Sealant（Harley-Davidson Glaze Poly密封劑），並輕輕地擦拭零件，直到密封劑已浸入。

### 安全注意事項

- 使用非建議的清潔、拋光和保護產品，將會導致變舊的表面漆從銅零件拆除。
- 長時間接觸某些項目（手、手套、靴子、灰塵等等）並暴露在自然力量下，也會改變所有的表面漆，而且不會被視為缺陷。
- 避免使用磨蝕性和侵略性的化學物質以及粗糙的清潔墊來清潔零件。
- 避免加氫的產品和漂白。
- 長時間暴露在水中將會改變銅表面漆。在接觸水後，向下擦拭零件。
- 過多的擦拭可能會減輕零件的表面。

### 維修零件

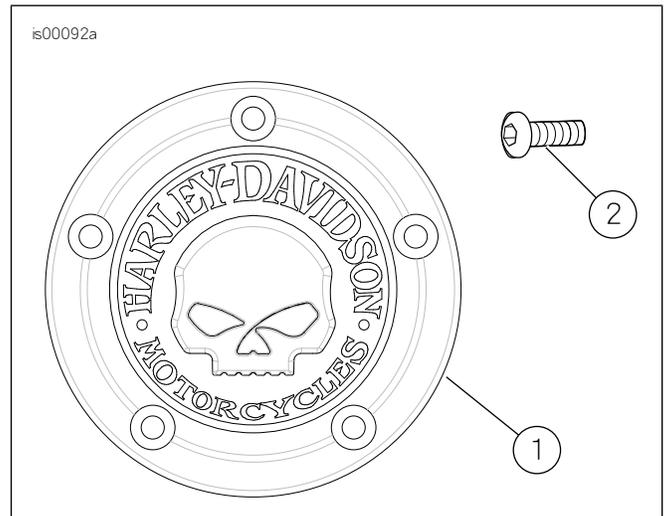


圖1。維修零件：計時器蓋套件

表格1。維修零件：計時器蓋套件

項目	說明(數量)	零件編號
1	計時器蓋(已顯示骷髏頭商標計時器蓋)	不單獨出售
2	計時器蓋Torx®螺絲，#8-32(5)(套件25600114)	9462
	計時器蓋六角，黑色氧化物螺絲，#8-32(5)(套件25600057)	10200434
	計時器蓋Torx®黑色氧化物螺絲，#8-32(5)(套件25600087)	10200614
	計時器蓋Torx®黑色螺絲，(5)(套件25600108)	10200593
	計時器蓋Torx®黑色螺絲，(5)(套件25600133)	10200812