



計時器蓋套件

表格1。一般資訊

套件	建議工具	技能水準 ⁽¹⁾	時間
32972-04A、32668-98A、32581-90TB、 32675-04A、32584-88TA、32520-10、 32541-10、25600003、25600009、 25600025、25600027、25600047、 25600060、25600059、25600089、 25600134、25600140	防護眼鏡		1 小時數

(1) 只需要簡單的工具和技术

套件內容

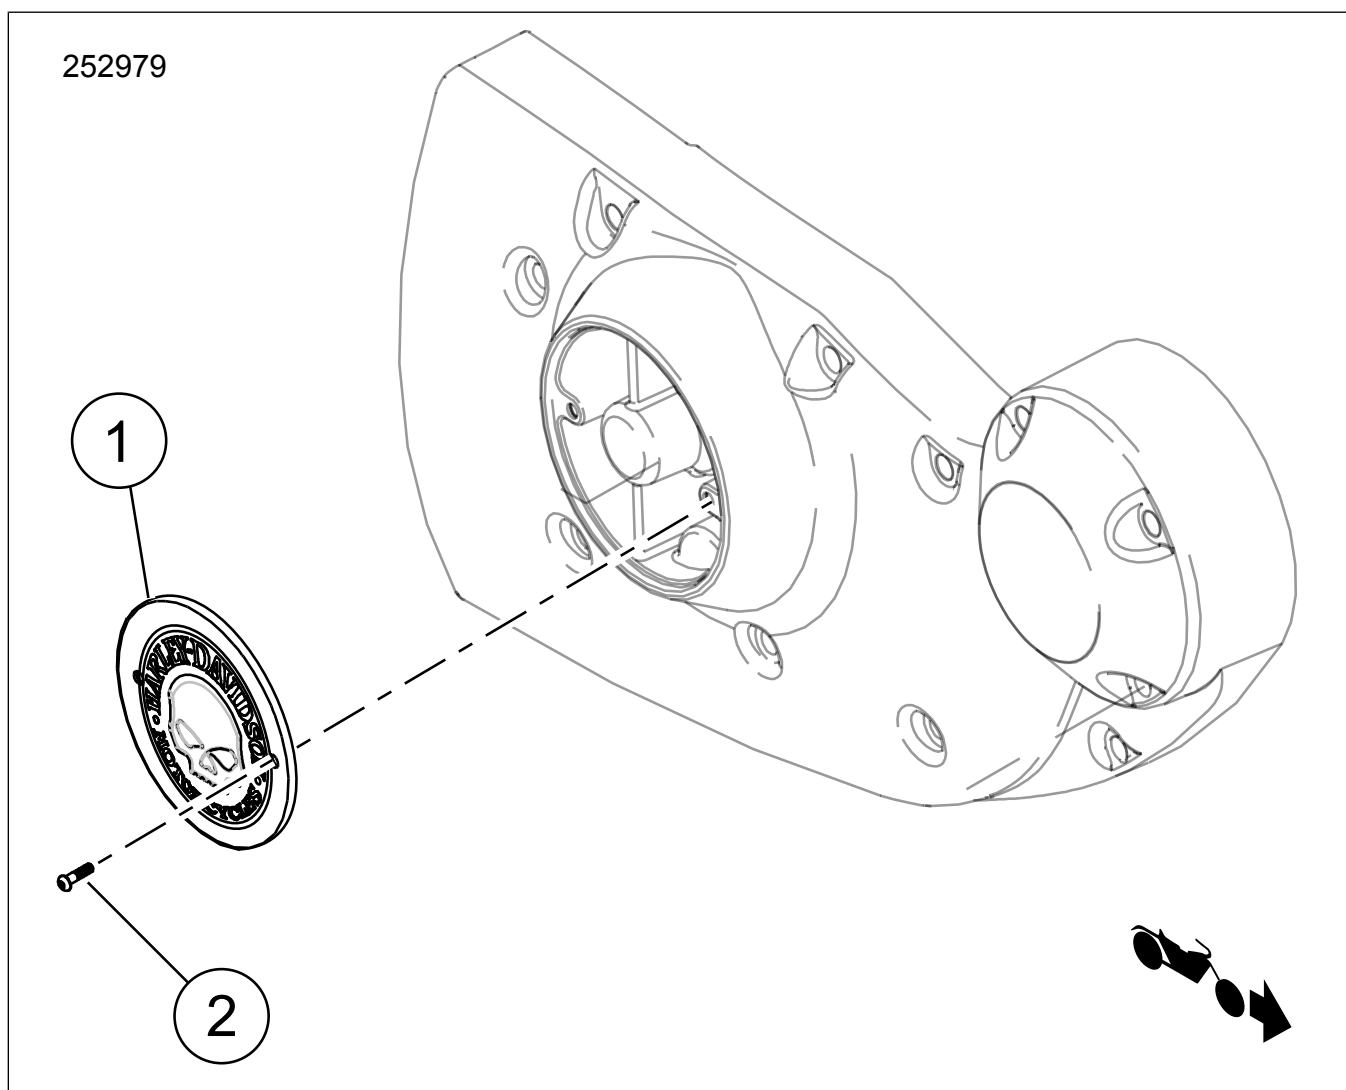


圖1。套件內容：計時器蓋部件

表格2。套件內容：計時器蓋部件

☒	項目	數量	說明	PartNo.	附註
☐	1	1	計時器蓋	不單獨出售	
☐	2	2	螺絲，TORX®，鍍鉻，（工具包25600140）	9462	
☐		2	螺絲，六角，黑色氧化物，（工具包25600059）	10200434	
☐		2	螺絲，TORX®，黑色，（工具包25600089）	10200614	
☐		2	螺絲，扁圓頭，黑色（工具包25600134）	10200812	

附註

在為摩托車安裝或拆卸項目之前，請核實工具包中的物品是否齊全。

概述

車型

如需車型裝配的資訊，請參閱www.harley-davidson.com的P&A零售型錄或是零件與配件區段（僅提供英文）。

確保您使用的是最新版的說明書，可從下列網站獲取：
www.harley-davidson.com/isheets

Harley-Davidson Customer Support Center，電話：
1-800-258-2464（僅限美國）或1-414-343-4056。

安裝要求

▲ 警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。（00308b）

拆卸

▲ 警告

先斷開電池的負極（-）纜線。若在負極（-）纜線連接時，正極（+）纜線接觸地線，可能會產生火花並引起電池爆炸，造成死亡或重傷。（00049a）

1. 斷開負極電池（-）纜線或是拆除主保險絲。請參閱車主手冊。
2. 請參閱「圖1」。取下和棄置原廠配備（OE）螺絲與計時器蓋。

安裝

1. 將新的計時器蓋（1）固定就位。
2. 使用螺絲（2）固定。
3. 連接負極電池（-）或是安裝主保險絲。請參閱車主手冊。

特殊的保養說明

工具包25600140：裸露鋁質車輪保護劑擦拭型產品（零件編號93600063）可以應用於「RideFree」文本，以獲得額外的防腐保護。

附註

為了防止鍍鉻表面的損毀，請勿使用任何清潔劑、化學溶劑、拋光劑或磨損性清潔劑。

為了讓這個表面在最佳的狀況，以乾淨的水或是溫和的Harley-Davidson清潔劑使用MICROFIBER DETAILING CLOTH（微纖維細部抹布）（94663-02）輕輕擦拭，例如：

- SUNWASH®BIKE SOAP（SUNWASH®車用皂）（93600023）
- HARLEY BUG REMOVER（HARLEY除蟲劑）（93600122）
- GLOSS DETAILER（光澤保養劑）（93600123）

附註

可從Harley-Davidson經銷商取得這些清潔劑。

銅零件的保養和清潔指南

清潔說明

1. 確認零件是乾的，而且沒有灰塵或碎屑。
2. 在微纖維布或細部棉花棒上放置少量的Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine（鍍鉻清潔亮光劑）。
3. 使用微纖維抹布輕按並擦拭銅部分。對於難以到達的地方或是凹槽，請使用細部棉花棒。

獲得明亮的表面漆

銅零件將會隨著時間自然變舊和變黑。如果偏好明亮的銅，請將某些Harley-Davidson裸金屬拋光劑放在微纖維乾布上並輕輕擦拭銅零件，直到它們達到所需的亮度。

將天然變舊過程慢下來

為了使銅零件的變舊過程變慢，請在微纖維乾布或細布棉花棒上放置少量的Harley-Davidson Glaze Poly Sealant（Harley-Davidson Glaze Poly密封劑），並輕輕地擦拭零件，直到密封劑已浸入。

安全注意事項

- 使用非建議的清潔、拋光和保護產品，將會導致變舊的表面漆從銅零件拆除。
- 長時間接觸某些項目（手、手套、靴子、灰塵等等）並暴露在自然力量下，也會改變所有的表面漆，而且不會被視為缺陷。

- 避免使用磨蝕性和侵略性的化學物質以及粗糙的清潔墊來清潔零件。
- 避免加氨的產品和漂白。
- 長時間暴露在水中將會改變銅表面漆。在接觸水後，向下擦拭零件。
- 過多的擦拭可能會減輕零件的表面。

附註

可從Harley-Davidson經銷商取得這些清潔劑。

銅零件的保養和清潔指南

清潔說明

1. 確認零件是乾的，而且沒有灰塵或碎屑。
2. 在微纖維布或細部棉花棒上放置少量的Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine（鍍鉻清潔亮光劑）。
3. 使用微纖維抹布輕按並擦拭銅部分。對於難以到達的地方或是凹槽，請使用細部棉花棒。

獲得明亮的表面漆

銅零件將會隨著時間自然變舊和變黑。如果偏好明亮的銅，請將某些Harley-Davidson裸金屬拋光劑放在微纖維乾布上並輕輕擦拭銅零件，直到它們達到所需的亮度。

將天然變舊過程慢下來

為了使銅零件的變舊過程變慢，請在微纖維乾布或細布棉花棒上放置少量的Harley-Davidson Glaze Poly Sealant（Harley-Davidson Glaze Poly密封劑），並輕輕地擦拭零件，直到密封劑已浸入。

安全注意事項

- 使用非建議的清潔、拋光和保護產品，將會導致變舊的表面漆從銅零件拆除。
- 長時間接觸某些項目（手、手套、靴子、灰塵等等）並暴露在自然力量下，也會改變所有的表面漆，而且不會被視為缺陷。
- 避免使用磨蝕性和侵略性的化學物質以及粗糙的清潔墊來清潔零件。
- 避免加氨的產品和漂白。
- 長時間暴露在水中將會改變銅表面漆。在接觸水後，向下擦拭零件。
- 過多的擦拭可能會減輕零件的表面。