



說明

J05933

2024-02-13



LED子彈狀霧燈工具包

一般資訊

表格1。一般資訊

套件	建議工具	技能水準 ⁽¹⁾
68000090、68000386(鍍鉻)、68000092、68000387(黑色)	防護眼鏡，扭矩扳手	   
(1) 按扭矩值或其他適當工具和所需技術進行緊固		

套件內容

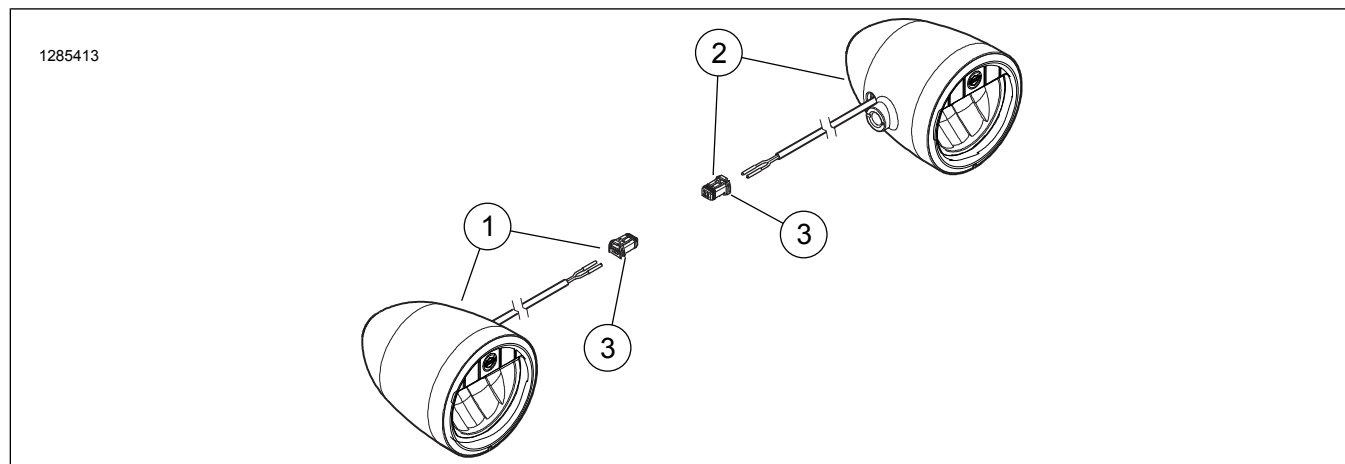


圖1。套件內容：LED子彈狀霧燈工具包

表格2。套件內容：LED子彈狀霧燈工具包

☒	項目	數量	說明	Part No.	附註
對於工具包68000386(鍍鉻)、68000387(黑色)：					
☐	1	1	霧燈，右側出線口，鍍鉻	68000398	
☐	1	1	霧燈，右側出線口，黑色	68000400	
☐	2	1	霧燈，左側出線口，鍍鉻	68000399	
☐	2	1	霧燈，左側出線口，黑色	68000401	
☐	3	2	插座盒，雙向	72906-11	
對於工具包68000090(鍍鉻)、68000092(黑色)：					
☐	1	1	霧燈，右側出線口，鍍鉻	68000089	
☐	1	1	霧燈，右側出線口，黑色	68000091	
☐	2	1	霧燈，左側出線口，鍍鉻	68000156	
☐	2	1	霧燈，左側出線口，黑色	68000157	
☐	3	2	插座盒，雙向	72906-11	

附註

在為摩托車安裝或拆卸項目之前，請核實工具包中的物品是否齊全。

概述

車型

有關車型裝配資訊，請參閱 www.harley-davidson.com 中的零件和配件 (P&A) 零售目錄或部件和配件部分。

確認使用最新版的說明書。
h-d.com/isheets

可在以下位置取得：

說明：當你面向霧燈透鏡、長條和護盾標誌處於頂部時，可以根據電線導線從燈罩退出的方向來識別霧燈屬於「左側」還是「右側」，就如同霧燈安裝在安裝架或引擎護蓋的外側。Harley-Davidson 建議在內側安裝引擎護蓋霧燈。不過，安裝後，長條和護盾標誌必須顯示在透鏡頂端。請參閱「圖1」。

此工具包與軟擋風板底部組件不相容。

附註

此工具包可能不符合當地照明法規。請查看當地法律。

安裝要求

▲ 警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00308b)

▲ 警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。請使用適當的維修手冊程序。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00333b)

附註

此說明書參考維修手冊上的資訊。此安裝需要一份適用該年份及重車車型的維修手冊，可從下列管道獲得：

- Harley-Davidson 經銷商。
- H-D 保養資訊入口網站是一款可用於多數 2001 年款及更新款車型的訂閱服務。如需更多資訊，請參閱關於訂閱的常見問題。

正確安裝此工具包需要另外購買 LED 子彈狀霧燈安裝托架工具包和霧燈線束工具包。

在斷開電池纜線後，需要使用電器接點潤滑劑（H-D零件編號 99861-02）或是相同產品。

這些項目可向Harley-Davidson經銷商購買。

電氣超載

注意

添加過多的電氣配件可能會使車輛的充電系統過載。若同時運作的全部電氣配件所消耗的電流，超出車輛的充電系統能產生的電流，可能導致電池放電並造成車輛電氣系統的損壞。(00211d)

▲ 警告

安裝任何電氣配件時，務必不可超出對所要改裝電路起保護作用的保險絲或斷路器的最大安培額定值。超出最大安培值可導致電氣故障，可能造成死亡或重傷。(00310a)

此工具包需要電氣系統額外提供高達1.4A的電流。

準備

▲ 警告

為了防止車輛意外啟動而造成死亡或重傷，請先拆下主保險絲，再繼續。(00251b)

附註

- 對於2007年及之後配備防盜警報器的車輛：在有防盜遙控鑰匙的情況下，將點火開關設定為「開啟」。請參閱維修手冊。系統解除設防後，將點火開關設定為「關閉」。立即取下主保險絲。
- 配有防盜警報器的2006年款及之前車輛：使用遙控鑰匙或防盜密碼解除警報器設防。參見維修手冊拆下主保險絲。
- 對於不帶防盜警報器的重車：拆下主保險絲。請參閱維修手冊。
- 配備了主斷路器的車型：斷開電池。請參閱維修手冊。

安裝

附註

這些霧燈可以安裝在引擎護蓋的內側或外側。Harley-Davidson 建議在內側安裝引擎護蓋霧燈。霧燈區分左右側。安裝霧燈時，長條與盾牌標誌必須處於頂部。

1. 依照特定的LED霧燈安裝工具包中的說明，將霧燈安裝到車輛上。
2. 依照LED霧燈線束工具包中的說明，完成霧燈安裝。

完成


附註

為防止可能對聲音系統造成損壞，請先確認點火裝置為「關閉」，然後才安裝主保險絲或連接電池負極線。

1. 配備主保險絲的車型：安裝主保險絲。請參閱服務手冊。
2. 配備了主斷路器的車型：連接電池。請參閱維修手冊。
3. 所有車型：安裝座椅。安裝座位後，將座位向上拉，以確認是否已鎖緊。請參閱服務手冊。

設定

1. 配有資訊娛樂系統控制單元 (IFCU) 的車型參見圖2。：
 - a. 讓車輛進入配件模式。
 - b. 導覽至系統設定>車輛功能設定。
 - c. 啟用前霧燈。
 - d. 關閉車輛，等待一分鐘。
 - e. 將車輛轉到點火或配件模式。
 - f. 從左手控制模組 (LHCM) 開啟車輛功能 (14)。
 - g. 打開/關閉霧燈時，這些燈應根據車輛的功能指示作出相應的反應。

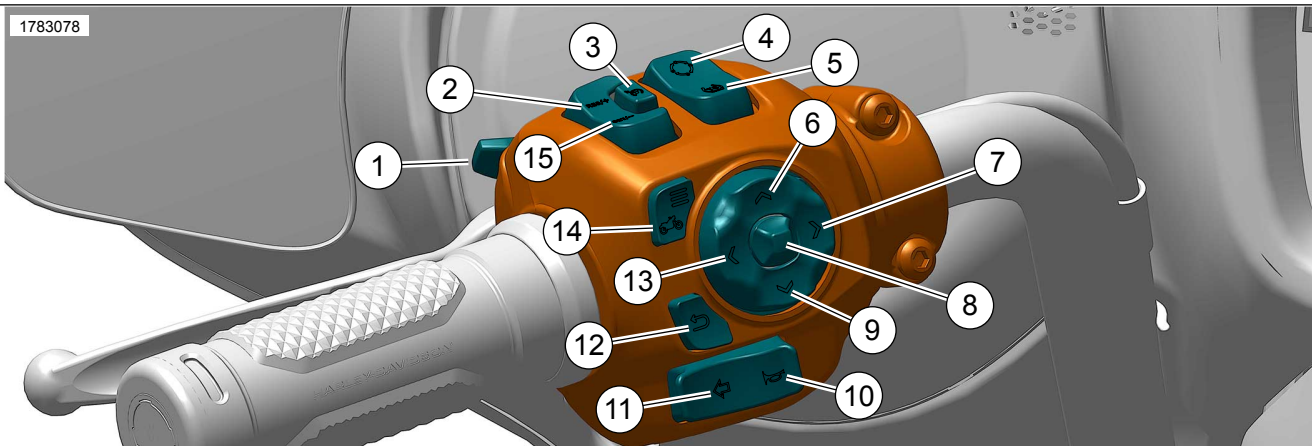

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. 前燈 | 9. 向下瀏覽 |
| 2. 巡航控制 RES/+ (恢復/增加速度) | 10. 喇叭 |
| 3. 巡航控制關閉/開啟 | 11. 左方向燈 |
| 4. 短途旅行 | 12. BACK (返回) |
| 5. 循跡防滑控制 | 13. 向左瀏覽 |
| 6. 向上瀏覽 | 14. 主功能表/重車功能 |
| 7. 向右瀏覽 | 15. 巡航控制 SET/- (設定/降低速度) |
| 8. 確定/輸入 | |

圖2。左手控制模組 (LHCM)