



INSTRUCCIONES

J00806

2006-05-07



KIT DE CUBIERTA PARA EL EXTREMO DE LA TRANSMISIÓN (CON ALETAS)

GENERALIDADES

Kit número

34806-01

Modelos

Se adapta a los modelos Evolution 1340 de 1987 a 2006 y modelos equipados con Twin Cam de 1999 a 2006 (excepto los modelos Touring de 1998 a 2006 con escape de fábrica, y modelos Dyna de 2006).

Piezas adicionales requeridas

El Loctite® 243 (azul), Harley-Davidson pieza N° 99642-97, está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Tabla 1. Contenido del kit

Descripción (cantidad)	Número de pieza
Cubierta para el extremo de la transmisión, con aletas	No se vende por separado
Tornillo con cabeza de casquillo, 1/4-20 x 2-1/2 pulg. (2)	No se vende por separado

INSTALACIÓN

1. Vea la Figura 1. Extraiga los dos tornillos existentes de casquillo con cabeza hexagonal de 57,15 mm (2-1/4 pulg.) de largo de los lados de la cubierta de liberación del embrague como se muestra. Deseche los tornillos.
2. Coloque la cubierta para el extremo de la transmisión sobre la cubierta de liberación del embrague para que el logo Bar & Shield esté en la posición izquierda inferior.
3. Aplique Loctite 243 (azul) a las roscas de los dos tornillos más largos del kit (2).
4. Sujete la cubierta (1) para el extremo de la transmisión a la cubierta de liberación del embrague usando los tornillos nuevos (2) más largos. Apriete los tornillos a 9,5–12 N·m (84–108 in-lbs).

NOTA

Debido a que la cubierta de la transmisión es nueva y que el acabado negro original del motor puede haberse aclarado con el tiempo, use restaurador y brillo para motor S100 Engine Restorer and Brightener (pieza N° 99849-97) para emparejar el color de la cubierta y el motor. El restaurador y brillo para motor S100 Engine Restorer and Brightener está disponible en su concesionario Harley-Davidson.

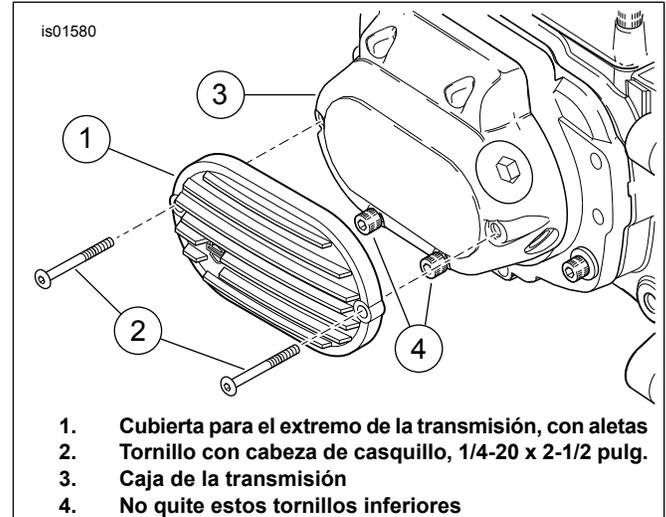


Figura 1. Instalación del extremo de la transmisión

