



KAPSET (GEGOLFD) VOOR ONDERSTE VOORVORKPOOT

ALGEMEEN

Setnummer

46296-04

Modellen

Deze set past op XL-modellen vanaf 1988 en Dyna-modellen vanaf 1991 t/m 2005 (behalve FXDWG).

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer.

Setinhoud

Zie Afbeelding 2 en Tabel 1.

Er zijn geen serviceonderdelen beschikbaar met deze set.

INSTALLEREN

Modellen vanaf 2004

⚠ WAARSCHUWING

Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)


1. Raadpleeg de gebruikershandleiding en volg de instructies voor het verwijderen van de linkerzijafdekking en de hoofdzekering.

Modellen vanaf 1987 t/m 2003

⚠ WAARSCHUWING

Om te voorkomen dat de motor per ongeluk start, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de minkabel (-) van de accu worden losgekoppeld. (00048a)

1. Raadpleeg de gebruikershandleiding en volg de instructies om het zadel te verwijderen en de minkabel (-) van de accu los te koppelen. Bewaar alle bevestigingsmaterialen van het zadel.

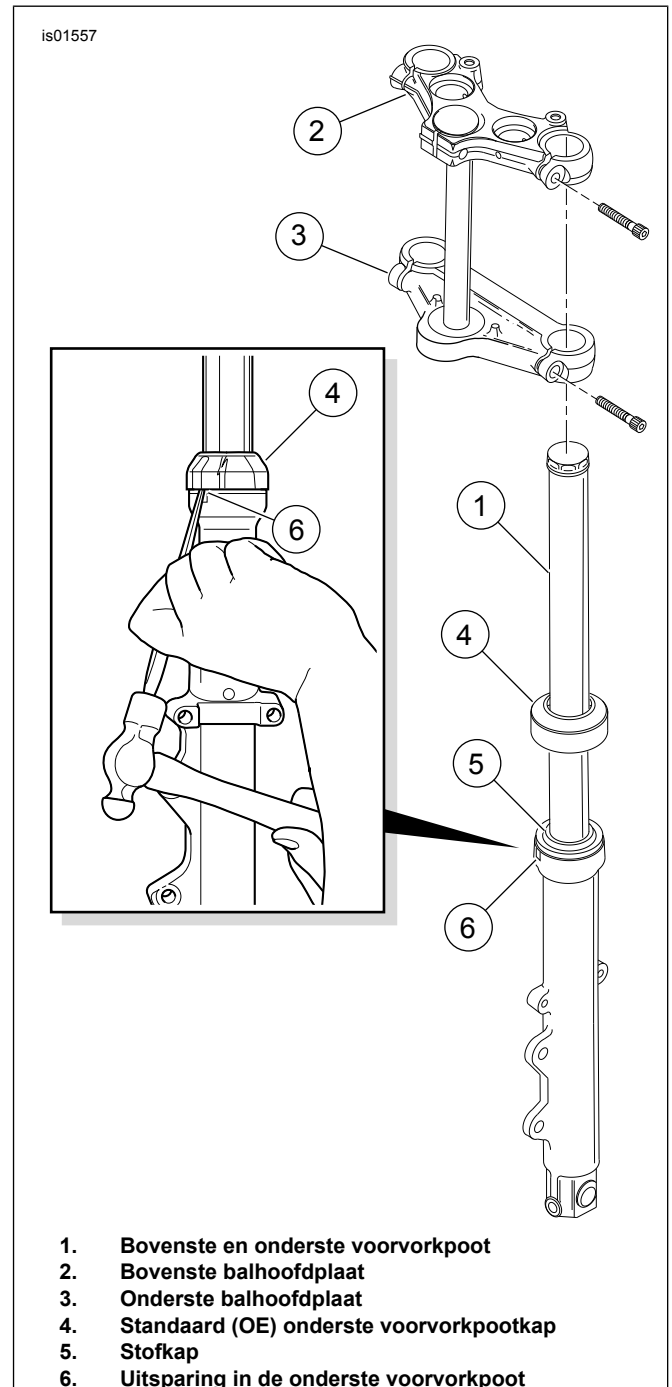

Afbeelding 1. Verwijderen van de onderste voorvorkpootkap



Alle modellen

OPMERKING

Wees uiterst voorzichtig, om geen krassen of andere beschadigingen op de bovenste voorvorkpoten te veroorzaken. Krassen of beschadigingen op de bovenste voorvorkpoten kunnen leiden tot lekkage langs de oliekeerring, waardoor vervanging van de bovenste voorvorkpoot noodzakelijk wordt.

1. Zie Afbeelding 1 en VOORVORK: VERWIJDEREN in de servicehandleiding om de bovenste en onderste voorvorkpoot (1) van de bovenste (2) en onderste (3) balhoofdplaten te verwijderen.
2. Gebruik een geschikt gereedschap met een plat uiteinde om de aanwezige kap (4) voorzichtig van één van de onderste voorvorkpoten af te wrikken; begin bij de uitsparing (6) aan de achterzijde van de onderste voorvorkpoot en schuif de kap naar boven van de voorvorkpoot af.
3. Zie Afbeelding 2. Neem een verchroomde gegolfde onderste voorvorkpootkap (1) en stelschroef (2) uit de set. Draai de stelschroef gedeeltelijk in de schroefdraadgaten van de kap.
4. Schuif de kap omlaag over de voorvorkpoot, tegen de stofkap aan de bovenzijde van de onderste voorvorkpoot aan.
5. Draai de stelschroef stevig vast.

6. Zie Afbeelding 1 en VOORVORK: INSTALLEREN in de servicehandleiding om de bovenste en onderste voorvorkpoot opnieuw op de bovenste en onderste balhoofdplaten te installeren.

Modellen vanaf 2004

1. Raadpleeg de gebruikershandleiding en volg de instructies voor het opnieuw bevestigen van de linkerzijafdekking en de hoofdzekering.

Modellen vanaf 1987 t/m 2003


▲ WAARSCHUWING

Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)

1. Raadpleeg de gebruikershandleiding en volg de instructies voor het opnieuw aansluiten van de minkabel (-) van de accu en het bevestigen van het zadel.

SERVICEONDERDELEN

Zie Afbeelding 2 en Tabel 1.

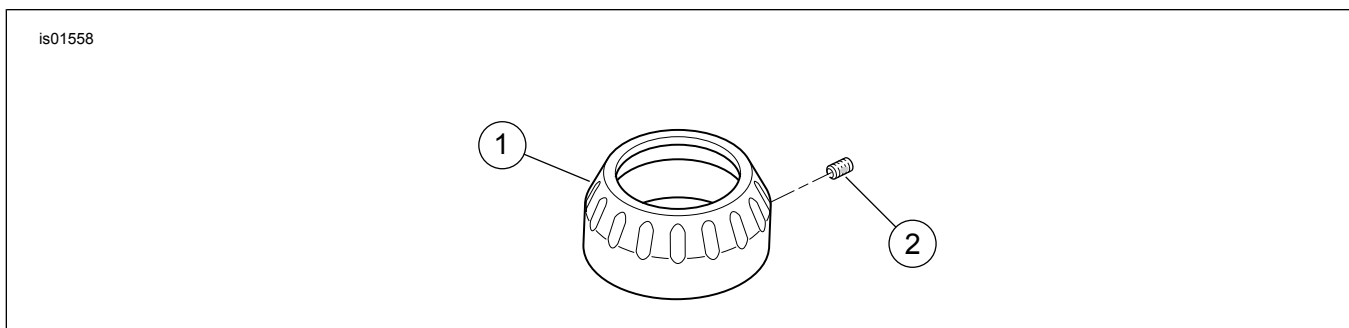

Afbeelding 2. Serviceonderdelen: Kapset (gegolfd) voor onderste voorvorkpoot

Tabel 1. Tabel met serviceonderdelen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Decoratieve (gegolfde) onderste voorvorkpootkap (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Stelschroef met borgpatch; nr. 8-32 x 0,25 inch lang (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar