



INSTRUCTIONS

J03469

2006-05-05



KIT DE COUVERCLE D'INSPECTION D'EMBRAYAGE BILLETTE CHROMÉ

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

25504-04

Modèles

Ce kit convient aux modèles Evolution 1340 de 1999 et plus récents et aux modèles équipés de Twin Cam.

Pièces supplémentaires requises

L'installation sur les modèles Dyna de 2006 et plus récents, ainsi que sur les modèles Softail et Touring de 2007, nécessite l'achat séparé d'un joint, numéro de pièce 25416-99C.

REMARQUE

Un Manuel d'entretien pour chaque modèle de moto est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Contenu de kit

Voir la Figure 2 et le Tableau 1.

INSTALLATION

Pour les modèles équipés d'un tuyau d'échappement du côté gauche :

▲ AVERTISSEMENT

Effectuer cette installation lorsque le moteur est froid. Le travail sur ou à proximité du système d'échappement lorsque le moteur est chaud peut entraîner des brûlures graves. (00311b)

REMARQUE

Retirer le couvercle d'inspection d'embrayage lorsque la moto se trouve à la verticale, et ne repose pas sur la béquille latérale. Si le couvercle est retiré avec la moto reposant sur la béquille latérale, le liquide primaire s'échappera du carter de chaîne primaire.

1. Sur les modèles qui en sont équipés, retirer le marchepied de passager **de gauche**. À l'aide d'un embout T-27 TORX®, retirer le couvercle d'inspection d'embrayage du carter de chaîne primaire. Jeter le couvercle d'inspection d'embrayage et les fixations.

REMARQUE

Le joint entre le couvercle d'inspection d'embrayage et le couvercle de carter de chaîne doit être retiré et toute l'huile doit être essuyée du joint et de la rainure dans le couvercle de carter de chaîne chaque fois que le couvercle est retiré.

2. Retirer le joint de la rainure du couvercle du carter de chaîne et de la surface de montage.
3. Examiner le joint pour voir s'il est déchiré ou endommagé. Remplacer si nécessaire avec le joint 25416-99C (vendu séparément).

REMARQUE

Si le couvercle d'inspection d'embrayage est installé sur un modèle Dyna 2006 et plus récents, Softail 2007, ou sur le modèle Touring 2007, le joint d'équipement d'origine **doit** être jeté et remplacé par le joint de couvercle d'inspection d'embrayage 25416-99C (vendu séparément).

4. Pour éviter de trouser le joint du couvercle d'inspection d'embrayage ou d'élargir les trous existants, installer le nouveau couvercle d'inspection d'embrayage et le nouveau joint comme suit :
 - a. Aligner le trou de forme triangulaire dans le joint avec le trou de dessus dans le couvercle d'inspection d'embrayage. S'assurer que la moulure en caoutchouc et les mots « towards clutch » (vers l'embrayage) font face à la moto.
 - b. Voir la Figure 2. Placer une rondelle (2) du kit sur les filets de l'une des **nouvelles** vis (3). Insérer les filets de vis dans le trou de dessus du couvercle d'inspection d'embrayage et la visser avec soin jusqu'au bout dans le trou de forme triangulaire du joint. Ne pas pousser la vis dans le trou.
 - c. suspendre le couvercle d'inspection d'embrayage sur la bride de couvercle du carter de chaîne primaire en engageant la vis supérieure du couvercle.
 - d. Amorcer les quatre vis et les rondelles restantes.
5. Installer le joint et le couvercle d'inspection d'embrayage (1) sur le couvercle du carter de chaîne primaire avec les vis et les rondelles du kit. Serrer les vis à un couple de 10–12 N·m (84–108 **in-lbs**) en respectant la séquence indiquée à la Figure 1.

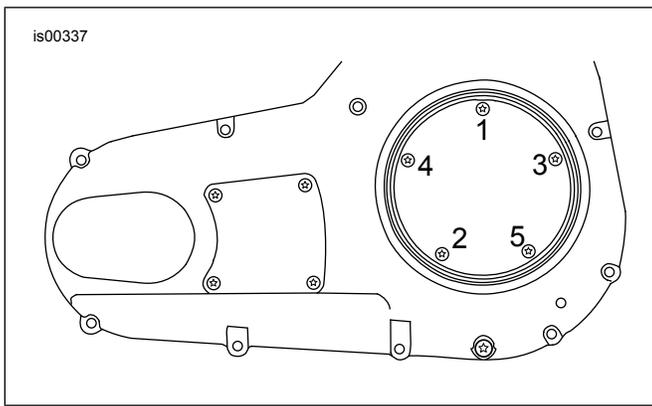


Figure 1. Séquence de serrage, couvercle d'inspection d'embrayage

PIÈCES DÉTACHÉES

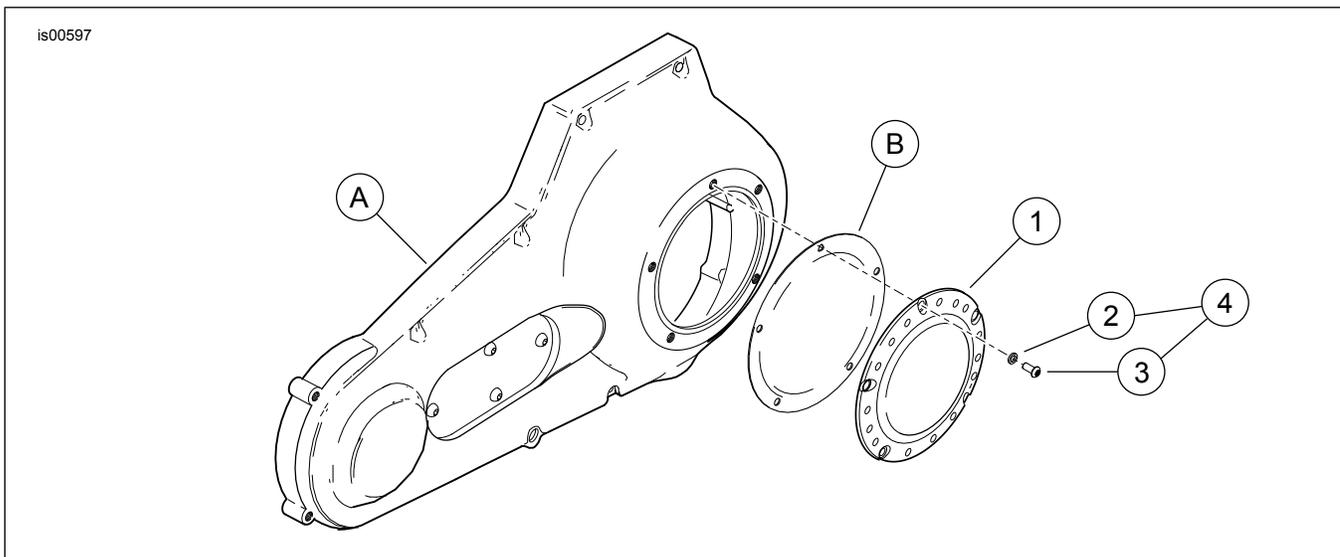


Figure 2. Pièces détachées : kit de couvercle d'inspection d'embrayage billette chromé

Tableau 1. Pièces détachées : couvercle d'inspection d'embrayage billette chromé

Élément	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Couvercle d'inspection d'embrayage billette chromé chanfreiné	Non vendu séparément
2	Rondelle, acier inoxydable 1/4 pouce (5)	Non vendue séparément
3	Vis, Torx, chrome (5)	94633-99
4	Kit de visserie, couvercle d'inspection d'embrayage (inclut les éléments 2 et 3)	25913-99
Éléments qui ne sont pas inclus dans le kit :		
A	Couvercle de carter de la chaîne primaire d'équipement d'origine	
B	Joint du couvercle d'inspection d'embrayage, numéro de pièce 25416-99C	