



INSTRUCTIONS

J03765

2005-09-07



GARNITURE DE LA PLAQUE DE FIXATION DE LA RADIO ET DE LA JAUGE

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

74612-06

Modèles

Ce kit s'adapte sur les modèles FLHT de 1996 et plus récents.

Pièces supplémentaires requises

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Il est nécessaire d'utiliser le manuel d'entretien correspondant au modèle de moto pour l'installation. Ce manuel est disponible auprès des concessionnaires Harley-Davidson.

Contenu du kit

Tableau 1. Contenu du kit

Description	Numéro de pièce
Garniture de la plaque de fixation de la radio et de la jauge	74612-06

Aucune pièce détachée n'est disponible avec ce kit.

INSTALLATION

REMARQUE

La surface de montage de la garniture de la plaque de fixation doit être supérieure à 16°C (60°F), sans quoi la garniture risque de se détacher.

- À l'aide d'une solution à 50 % d'alcool isopropylique dans l'eau, nettoyer à fond la surface où la garniture de la plaque de fixation sera installée.

AVIS

Ne pas nettoyer avec de l'alcool dénaturé, des essences minérales ou d'autres solvants, qui pourraient endommager les composants. (00411c)

- Laisser sécher complètement la surface avant de continuer à installer le kit.
- Veiller à ce que la garniture de la plaque de fixation soit bien adaptée avant de retirer l'envers adhésif.
- Retirer l'envers adhésif au dos de la garniture de la plaque de fixation.
- Voir Figure 1. Installer la garniture de la plaque de fixation aussi haut que possible. Cette position permet d'aligner l'ouverture de la garniture de la plaque de fixation avec les indicateurs lumineux.
- Laisser durcir l'adhésif pendant au moins 24 heures à une température d'au moins 16 °C (60 °F).

REMARQUE

Si vous ne placez pas la garniture de la plaque de fixation convenablement, il se peut que l'espace entre la porte CD et la garniture ne soit pas correct pour les modèles de 2006 et plus récents.

REMARQUE

Pour les modèles antérieurs à 2006, l'installation est achevée une fois que la garniture de la plaque de fixation est installée.



Figure 1. Indicateurs lumineux bien alignés à travers la plaque de fixation

Modèles de 2006 et plus récents

- Après avoir installé la garniture chromée de la plaque de fixation, insérer un CD dans la radio, appuyer sur le bouton EJECT et arrêter la moto.

2. Voir Figure 2. Mesurer la distance entre la porte et le CD. Si la distance est inférieure à 1/8 po, passer à l'étape suivante. Si la distance est de 1/8 po ou plus, l'installation est terminée.
3. Suivre les instructions du manuel d'entretien pour déposer le carénage extérieur.
4. Desserrer les quatre vis de montage de la radio et pousser la radio vers l'arrière (vers l'arrière de la moto) jusqu'à ce qu'elles atteignent la position maximale dans les fentes de montage.
5. Serrer les quatre vis de montage.
6. Mesurer de nouveau l'espace entre la porte et le CD.
7. Suivre les instructions du manuel d'entretien pour installer de nouveau le carénage extérieur.

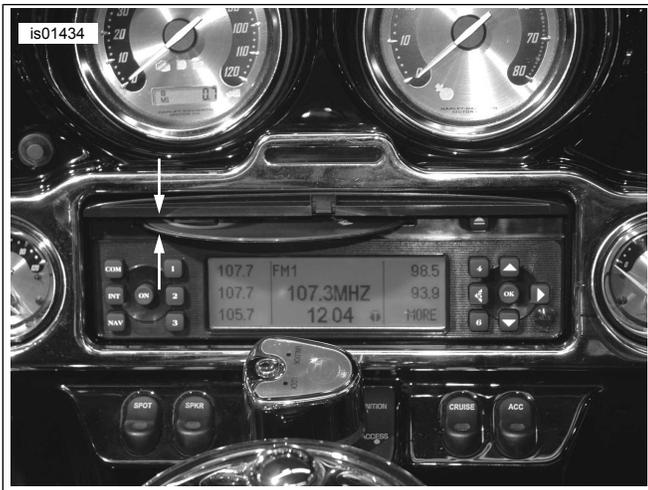


Figure 2. Mesurer la distance entre la porte et le CD