



# INSTRUCCIONES

J03765

2005-09-07



## DECORACIÓN DE LA CARÁTULA DE LOS INDICADORES Y LA RADIO

### GENERALIDADES

#### Kit número

74612-06

#### Modelos

Este kit se adapta a los modelos FLHT de 1996 y posteriores.

#### Piezas adicionales requeridas

##### ▲ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

##### NOTA

La hoja de instrucciones hace referencia a la información en el Manual de servicio. Para esta instalación se requiere un Manual de servicio para su modelo de motocicleta, el cual está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

#### Contenido del kit

Tabla 1. Contenido del kit

Descripción	Número de pieza
Decoración de la carátula de los indicadores y la radio	74612-06

No hay piezas de servicio disponibles con este kit.

#### INSTALACIÓN

##### NOTA

La temperatura de la superficie de montaje de la decoración de la carátula debe estar arriba de 16 °C (60 °F), ya que la decoración no podrá permanecer adherida.

- Usando una solución 50/50 de alcohol isopropílico/agua, limpie completamente la superficie donde se instalará la decoración de la carátula.

##### AVISO

No la limpie con alcohol desnaturalizado, solvente mineral ni ningún producto solvente, ya que se puede dañar el componente. (00411c)

- Permita que la superficie seque completamente antes de continuar con la instalación del kit.
- Antes de extraer el respaldo adhesivo, compruebe que la decoración de la carátula se ajuste bien en su sitio.
- Extraiga el respaldo adhesivo de la parte posterior de la decoración de la carátula.
- Vea Figura 1. Instale la decoración de la carátula, ubicándola lo más arriba posible. Esta posición permite alinear la abertura de la decoración de la carátula con las luces indicadoras.

##### NOTA

Si no ubica correctamente la decoración de la carátula, es posible que no quede un espacio libre adecuado entre la tapa del CD y la decoración en los modelos de 2006 y posteriores.

- Permita que el adhesivo cure como mínimo 24 horas a no menos de 16 °C (60 °F).

##### NOTA

En los modelos anteriores al 2006, la instalación termina luego de instalar la decoración de la carátula.




Figura 1. Luces indicadoras alineadas correctamente a través de la carátula

#### Modelos de 2006 y posteriores

- Después de instalar la decoración cromada de la carátula, inserte un CD en la radio, oprima el botón EXPULSAR y apague la motocicleta.



2. Vea Figura 2. Mida la distancia entre la puerta y el CD. Si la distancia es inferior a 3,2 mm (1/8 pulg.), continúe con el siguiente paso. Si la distancia libre es de 3,2 mm (1/8 pulg.) o más, la instalación ha terminado.
3. Siga las instrucciones del Manual de servicio para quitar el fuselaje exterior.
4. Afloje los cuatro tornillos de montaje de la radio y empuje la radio hacia atrás (hacia la parte posterior de la motocicleta), hasta llegar a la posición máxima dentro de las ranuras de montaje.
5. Apriete los cuatro tornillos de montaje.
6. Vuelva a medir la distancia libre entre la puerta y el CD.
7. Siga las instrucciones del Manual de servicio para volver a instalar el fuselaje exterior.

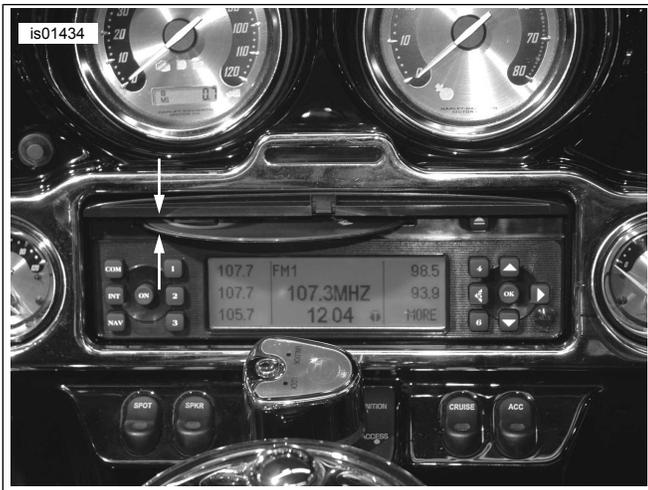

**Figura 2. Mida la distancia entre la puerta y el CD**