



INSTRUCTIONS

J02158

2006-10-13



KIT DE PORTE-BAGAGE

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

51119-01A, 51142-04

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

Pièces supplémentaires requises

L'installation correcte de ce kit nécessite l'installation préalable d'un kit de plaque de base de garde-boue (chrome – 51120-01A ou noir – 51140-04)

Contenu du kit

Voir Figure 2 et Tableau 1.

INSTALLATION

REMARQUE

Il n'est pas nécessaire de retirer le siège du passager ou d'installer le porte-bagage.

1. Si nécessaire, installer le kit de plaque de base de garde-boue (51120-01A ou 51140-04) en suivant les instructions fournies avec le kit.
2. Voir Figure 1. Retirer les quatre vis esthétiques (1) à l'arrière de la plaque de base (2). Jeter les vis.
3. Voir Figure 2. Prendre quatre vis à tête bombée (3), quatre entretoises (2) et le porte-bagage (4) du kit.


4. Orienter le porte-bagage comme indiqué et positionner sur la plaque de base. À l'aide de quatre entretoises et quatre vis, installer le porte-bagage à la plaque de base. Serrer les vis en alternance à un couple de 28 N·m (20,7 lb·pi).

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas dépasser la capacité maximale du porte-bagage. Une charge trop lourde risquerait de provoquer une perte de contrôle et de causer des blessures graves ou la mort. (00373a)

REMARQUE

La capacité pondérale maximum du porte-bagage est de 4,5 kg (10 lb).

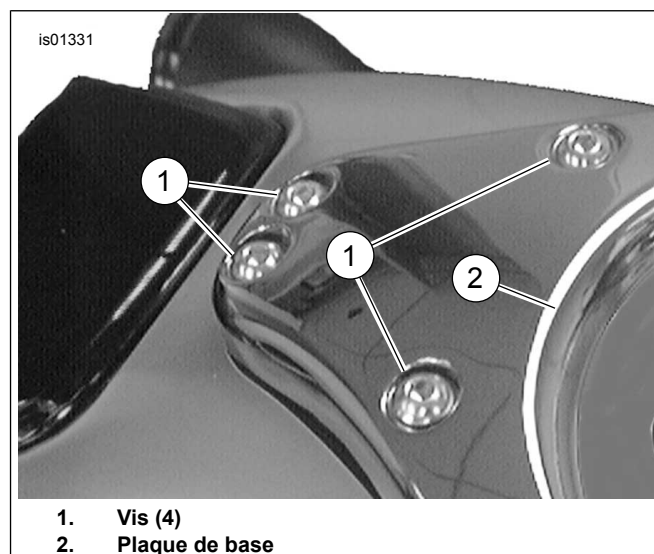

1. Vis (4)
2. Plaque de base

Figure 1. Retirer les vis esthétiques

PIÈCES DE RECHANGE

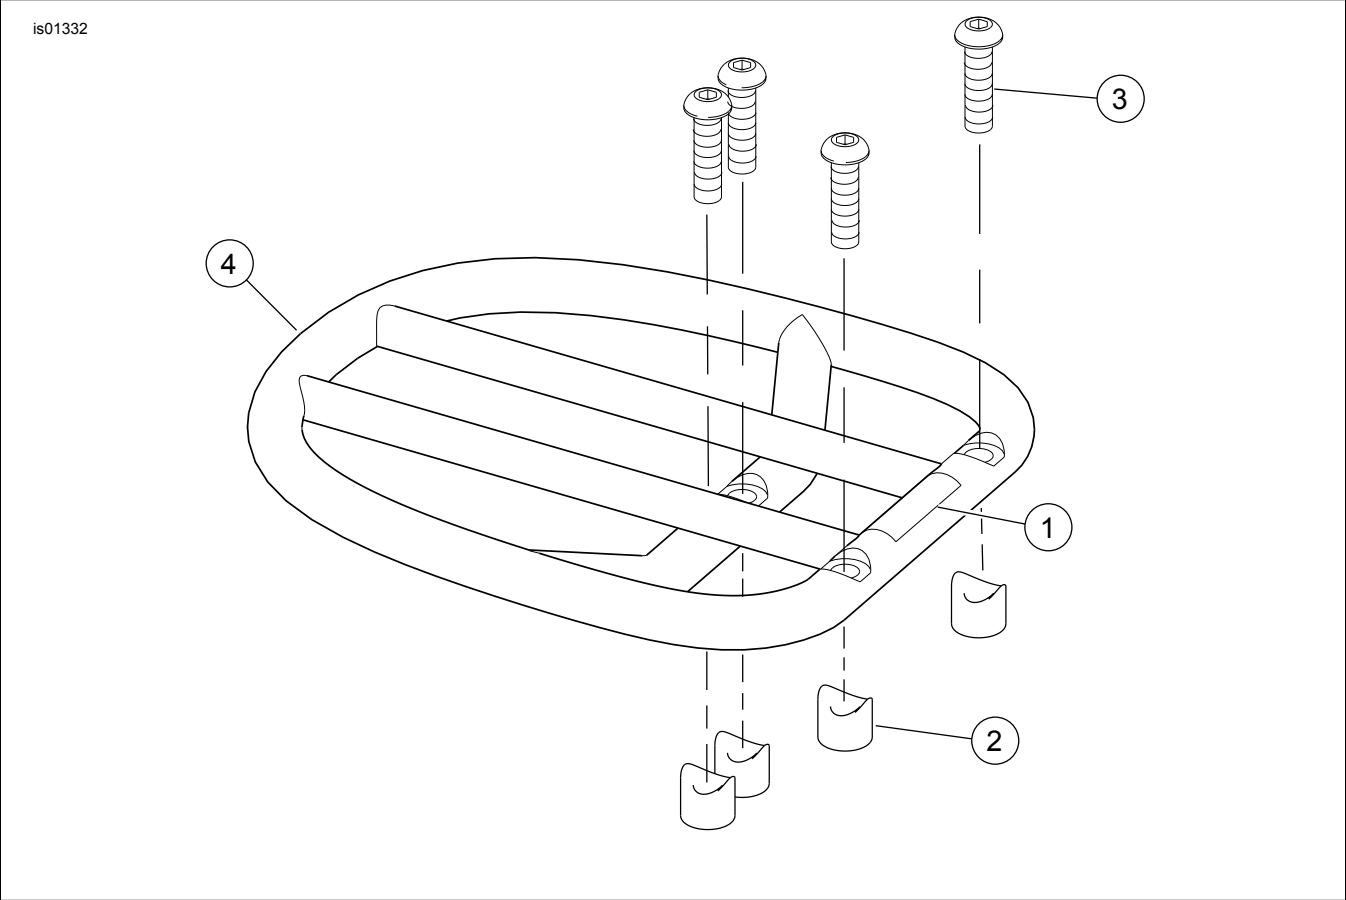


Figure 2. Pièces détachées pour kit de porte-bagages

Tableau 1. Tableau des pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Étiquette, capacité de charge	Non vendu séparément
2	Entretoise (chromée) (4)	33128-04
	Entretoise (noire) (4)	33124-04
3	Vis, M8X1,25X30 (chromée)	4473M
	Vis, M8X1,25X30 (noire)	4285M
4	Porte-bagage	Non vendu séparément