



## KIT DA CHAPA DE SUPORTE

### INFORMAÇÕES GERAIS

#### Números do kit

51120-01A e 51140-04

#### Modelos

Para informações sobre a adaptação aos modelos, por favor, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

#### Conteúdo do kit

Veja a Figura 7 e a Tabela 1.

### INSTALAÇÃO

1. Siga as instruções do Manual do proprietário do modelo VRSC para destravar e abrir o assento.

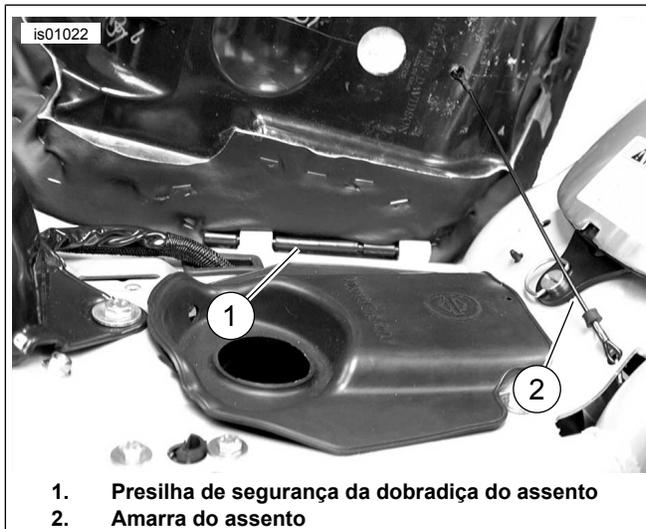


Figura 1. Remoção do assento

2. Veja a Figura 1. Remova a amarra do assento do furo do quadro da motocicleta.

#### NOTA

*Gire a presilha tubular da dobradiça do assento para mostrar o comprimento ranhurado da presilha e, em seguida, pressione-a na ranhura com os dedos para tirá-la dos pinos da dobradiça. Fechando o assento ligeiramente, a presilha sai do lado da dobradiça do assento.*

3. Deslize o assento para trás para soltar os pinos da dobradiça das buchas do quadro. Separe o assento temporariamente.


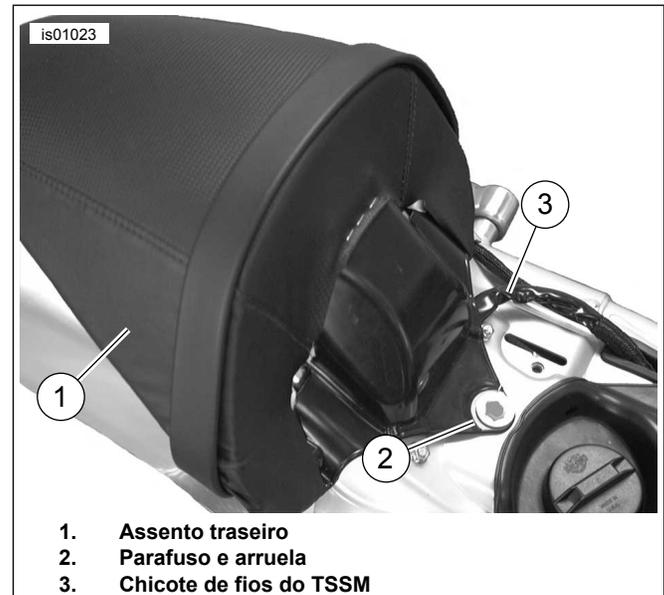


Figura 2. Remoção do parafuso de montagem e da arruela do assento traseiro


4. Veja a Figura 2. Anote como a fiação do TSSM (módulo do pisca-pisca/segurança) se orienta debaixo da base do assento traseiro, remova e guarde o parafuso de montagem e a arruela do assento traseiro para a reinstalação.
5. Puxe a tira de apoio para frente e para fora do assento traseiro.
6. Empurre o assento traseiro para frente para liberar a sua ranhura da lingüeta no pára-lama. Levante o assento traseiro para trás e para fora da motocicleta e separe-o temporariamente.

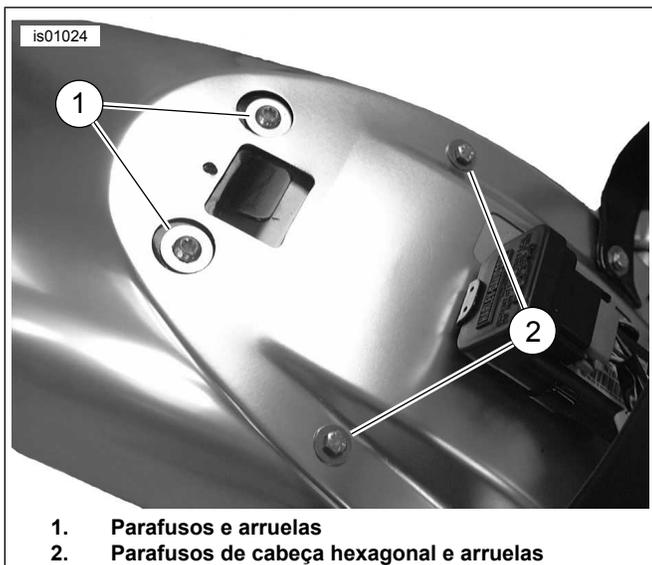

1. Parafusos e arruelas
2. Parafusos de cabeça hexagonal e arruelas

**Figura 3. Remoção dos parafusos e arruelas do suporte do pára-lama**

7. Veja a Figura 3. Remova os dois parafusos grandes e as arruelas do suporte do pára-lama (1) perto do centro do pára-lama. Descarte os parafusos, mas guarde as arruelas para a reinstalação.
8. Remova os dois parafusos de cabeça hexagonal pequenos e as arruelas (2) do suporte do pára-lama perto das laterais do pára-lama. Descarte os parafusos, mas guarde as arruelas para a reinstalação.
9. Limpe completamente toda a sujeira e fragmentos do pára-lama na área de montagem do assento traseiro.
10. Veja a Figura 7. Pegue a chapa de suporte (5) e a gaxeta da chapa de suporte (4) do kit.
11. Usando álcool isopropílico com bastante força, limpe completamente o lado da montagem da chapa de suporte. Deixe secar completamente.

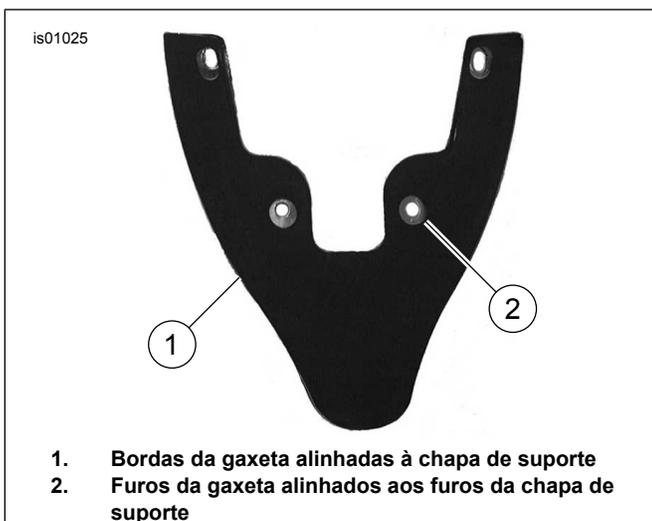


1. Bordas da gaxeta alinhadas à chapa de suporte
2. Furos da gaxeta alinhados aos furos da chapa de suporte

**Figura 4. Instalação da gaxeta na chapa de suporte**

12. Veja a Figura 7. Remova o cobre-junta de papel do adesivo da gaxeta (4). Alinhe com cuidado o lado adesivo da gaxeta sobre a parte posterior da chapa de suporte (5) e pressione ao redor das bordas. Certifique-se de que a gaxeta fique alinhada e cole ao longo de todo o perímetro da chapa de suporte, como mostrado.

13. Veja a Figura 7. Pegue os dois parafusos de cabeça abaulada grandes (2) e os dois pequenos (3) do kit. Pegue também a arruela lisa grande e a pequena guardadas nos passos 7 e 8.

14. Veja a Figura 5. Alinhe com cuidado a chapa de suporte (com a gaxeta) sobre os furos dos parafusos na parte superior do pára-lama.

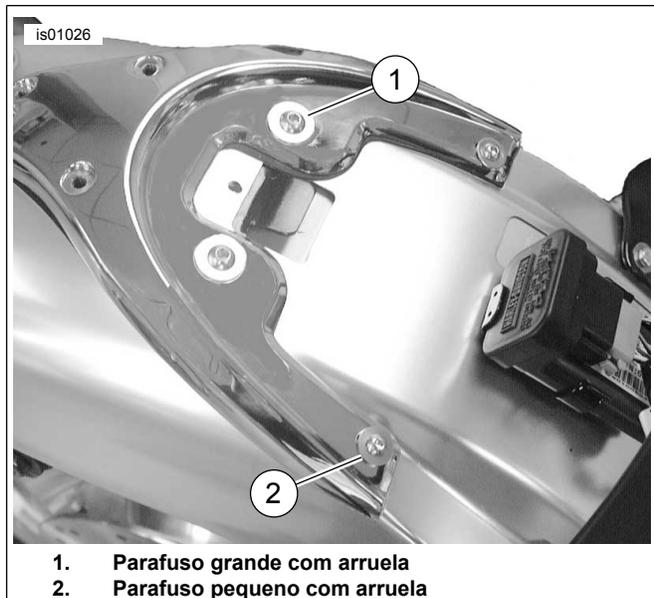

1. Parafuso grande com arruela
2. Parafuso pequeno com arruela

**Figura 5. Instalação dos parafusos de montagem da chapa de suporte**


15. Instale os dois parafusos grandes (1) com as arruelas grandes, através da chapa de suporte e da gaxeta, no pára-lama. Aperte com os dedos.

16. Instale os dois parafusos pequenos (2) com as arruelas pequenas, através da chapa de suporte e da gaxeta, no pára-lama e aperte-os com os dedos.

17. Ajuste a chapa de suporte, se necessário, para certificar-se de que fique alinhada (paralela) ao pára-lama. Aperte alternadamente os quatro parafusos com torque de 20–26 N·m (14,8–19,2 ft-lbs).

**NOTA**

*Os parafusos instalados no próximo passo servem como parafusos “cosméticos”. Estes parafusos serão removidos quando acessórios opcionais, como o bagageiro (peça N.º 51119-01A ou 51142-04), forem adicionados.*

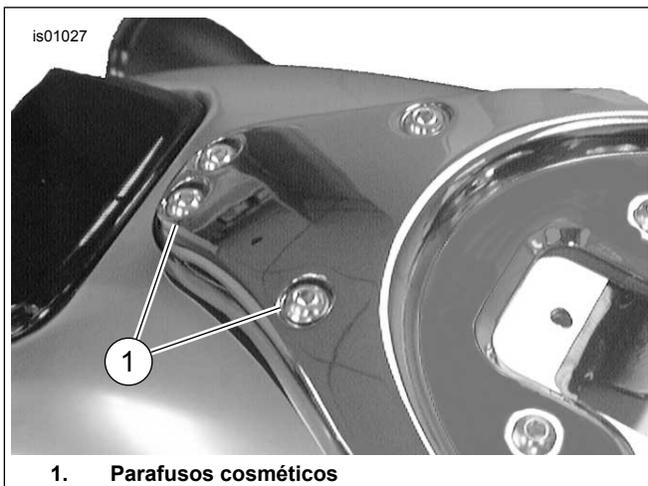

1. Parafusos cosméticos

**Figura 6. Instalação dos parafusos cosméticos**

18. Veja a Figura 6 e a Figura 7. Pegue os quatro parafusos (1) do kit. Instale os quatro parafusos (cosméticos) nos furos da parte traseira da chapa de suporte. Aperte os parafusos com torque de 20 N·m (15 ft-lbs).
19. Pegue o assento traseiro removido no passo 6 e insira-o na posição embaixo da tira de apoio.
20. Empurre o assento traseiro para a frente do veículo até que o furo de montagem na base fique a aproximadamente 25 mm (1 pol.) à frente do furo de montagem no quadro.
21. Veja a Figura 2. Oriente o chicote de fios do TSSM através do canal com recesso na base do assento traseiro.

22. Enquanto estiver aplicando pressão para baixo no centro do assento traseiro, deslize-o para trás para que a ranhura na parte inferior encaixe totalmente na lingüeta na parte superior do pára-lama. Empurre para trás até que o furo de montagem na base do assento traseiro fique alinhado ao furo de montagem no quadro.

23. Pegue o parafuso de cabeça hexagonal e a arruela guardados no passo 4 e instale-os para fixar a base no quadro. Aperte o parafuso com torque de 11–17 N·m (97–150 in-lbs).

24. Veja a Figura 1. Instale o assento na ordem inversa da remoção. Certifique-se de que ambos os pinos do assento se encaixem em suas buchas no quadro. Certifique-se de que a amarra do assento seja instalada no furo do quadro.

#### AVISO


**Sempre que fechar o assento, certifique-se de que o interruptor da ignição está na posição combustível (FUEL). Se o interruptor da ignição estiver em qualquer outra posição quando o assento está fechado, o mecanismo de fixação do assento pode ficar danificado. (00196a)**

#### ⚠ ATENÇÃO

**Após instalar o assento, puxe-o para cima para se certificar de que está travado na posição certa. Ao dirigir, um assento solto pode se deslocar e causar a perda do controle, o que pode provocar a morte ou lesões corporais graves. (00070b)**

25. Consulte o Manual do proprietário e siga as instruções fornecidas para fechar e travar o assento. Puxe o assento para cima no lado do trinco para certificar-se de que esteja travado.

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO

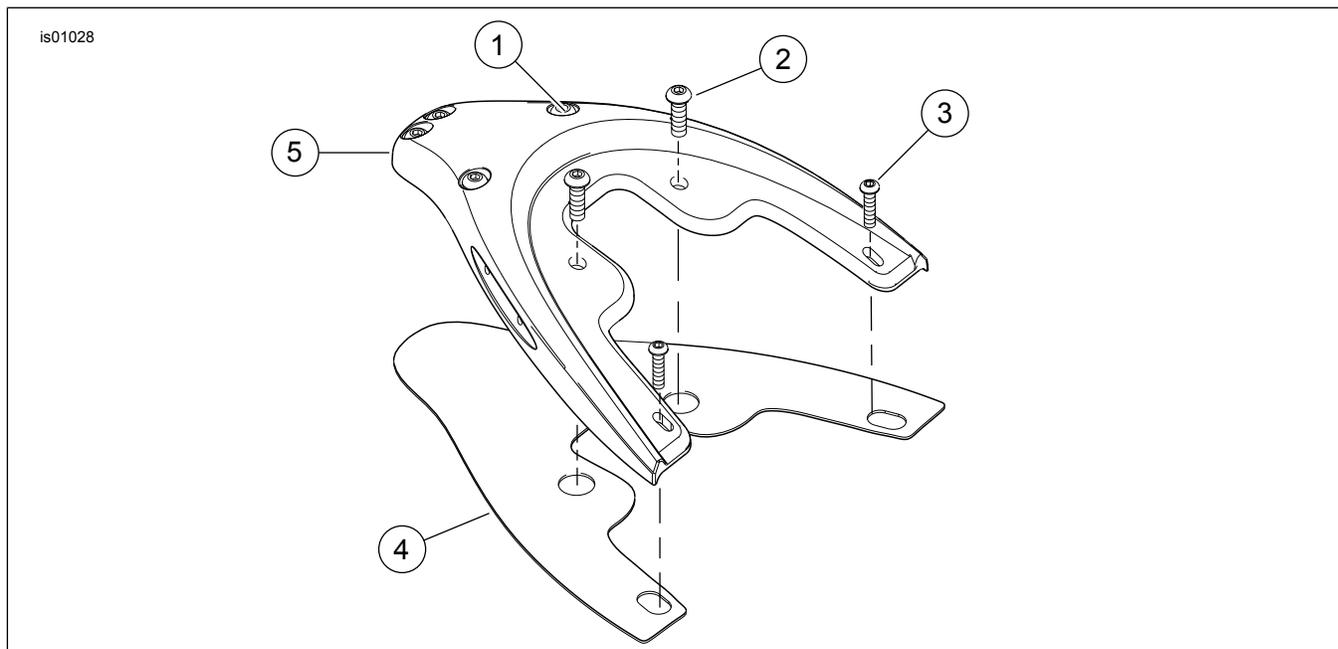

**Figura 7. Peças de reposição: kit da chapa de suporte**

**Tabela 1. Peças de reposição: kit da chapa de suporte**

<b>Item</b>	<b>Descrição (quantidade)</b>	<b>Peça N.º Kit 51120-01A (cromado)</b>	<b>Peça N.º Kit 51140-04 (preto)</b>
1	Parafuso, cabeça abaulada, M8-1,25 x 10 (2)	4472M	4284M
2	Parafuso, cabeça abaulada, M8-1,25 x 25 (2)	4772M	4772M
3	Parafuso, cabeça abaulada, M6-1,25 x 25 (2)	4256M	4256M
4	Gaxeta, chapa de suporte	51123-01	51123-01
5	Peça fundida, chapa de suporte	Não é vendida separadamente	Não é vendida separadamente