



INSTRUCTIES

J01174

2005-10-04



VULSTROOKSET VOOR ZADELTAS

ALGEMEEN

Setnummer

Tabel 1. Sets

Setnummer	Beschrijving
45896-98	Gesleufd/verchroomd
45897-98	Gesleufd/zwart
45898-98	Verchroomd
45899-98	Zwart
45898-XX	Overeenkomende kleur

Modellen

Tabel 2. Modellen

Nummer afbeelding	Beschrijving
1	- FLHS uit 1993 of Touring uit 1993 en 1994 zonder zadeltasbeschermail - FLHR uit 1994 (gebruik gesleufde vulstroken bij nostalgische beschermail)
2	FLHS uit 1993 of Touring uit 1993 en 1994 met zadeltasbeschermail
3	FLHR uit 1994 met demonteerbare achterste bevestigingspuntset (gebruik gesleufde vulstroken bij nostalgische beschermail)
4	- FLHR uit 1995 zonder nostalgische beschermail en met demonteerbare achterste bevestigingspuntset - FLHR uit 1995 met nostalgische beschermail en met demonteerbare achterste bevestigingspuntset
5	- Touring vanaf 1995 zonder zadeltasbeschermail - FLHR vanaf 1995 zonder nostalgische beschermail - FLHR vanaf 1995 met nostalgische beschermail
6	Touring vanaf 1995 met zadeltasbeschermail
7	- FLHRC vanaf 1998 zonder nostalgische beschermail - FLHRC vanaf 1998 met nostalgische beschermail

OPMERKING

- Afbeeldingen 1 t/m 7 tonen de bevestigingsmateriaalconfiguratie voor de vulstroken bij de verschillende modellen motorfietsen. Bekijk de afbeelding die voor uw model geldt.
- Deze sets passen niet op FLTR-modellen vanaf 1998.

Setinhoud

Zie Tabel 3.

INSTALLEREN


OPMERKING

- Afbeeldingen 1, 4, 5 en 7: De vulstrook kan worden bevestigd op de bovenste of middelste plaats, afhankelijk van de geïnstalleerde accessoires.
- Afbeeldingen 2 en 6: Vervang de beschermail met de schroeven uit de set.


- Verwijder de zadeltassen volgens de instructies in de servicehandleiding.
- Plaats de kleine afstandsstukken (1) direct onder de schroefkoppen.
- Plaats de grote afstandsstukken (2) bij gebruik tussen de spatbordbeugel en de vulstroken.
- Plaats de vulstroken (3) en (4) zodanig dat de bovenkant van de montagesteun van de zadeltas nog net vrij is.
- Bevestig de vulstroken met de Torx®-schroeven (5) en (6).

OPMERKING


Bij de gesleufde vulstrooksets 45896-98 of 45897-98 (gesleufde vulstroken zijn vereist bij het gebruik van een nostalgische beschermail) moet de dunne kant van de sleuf zich aan de buitenkant bevinden. Op die manier wordt verschil gemaakt tussen de vulstroken aan de linker- en rechterkant.

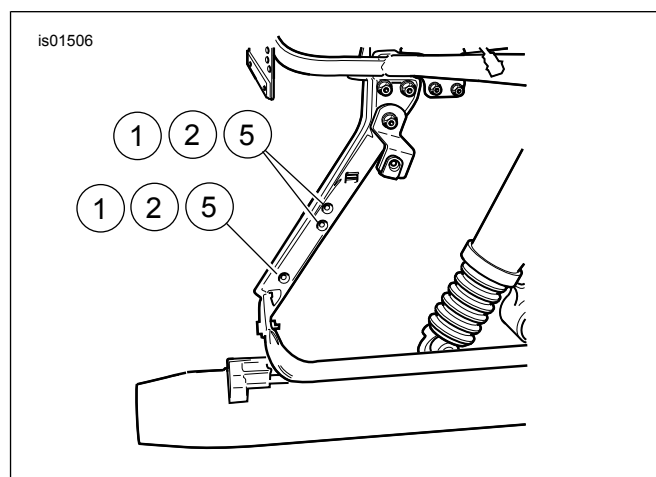


Afbeelding 1. Bevestigingsmaterialen vulstrook

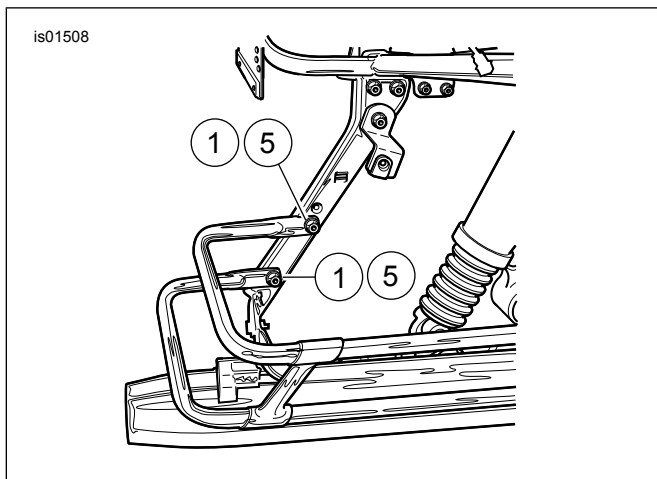


Afbeelding 2. Bevestigingsmaterialen vulstrook

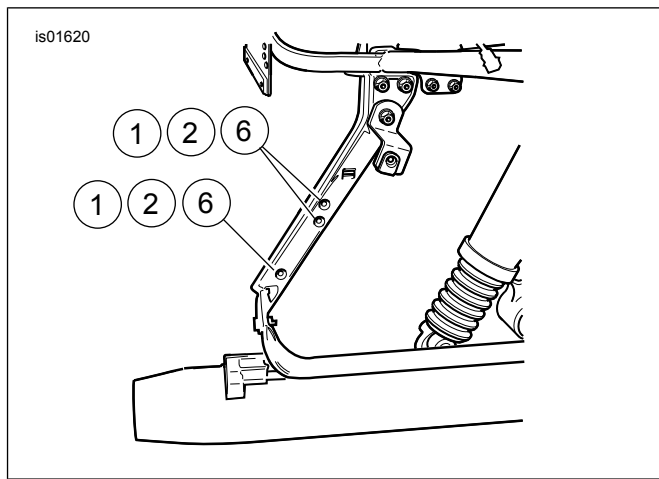


Afbeelding 5. Bevestigingsmaterialen vulstrook

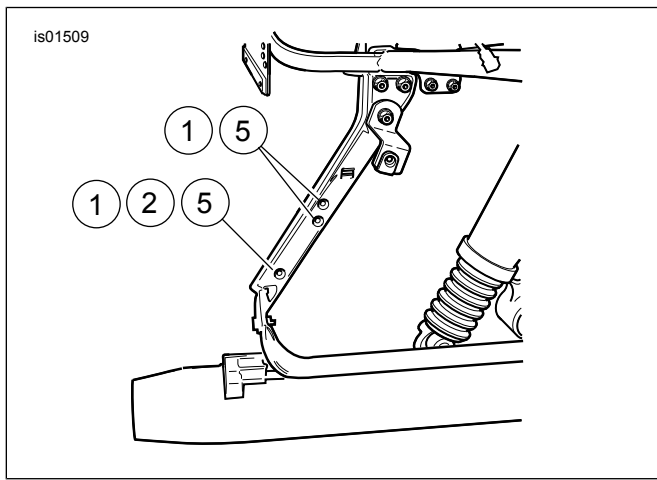


Afbeelding 3. Bevestigingsmaterialen vulstrook

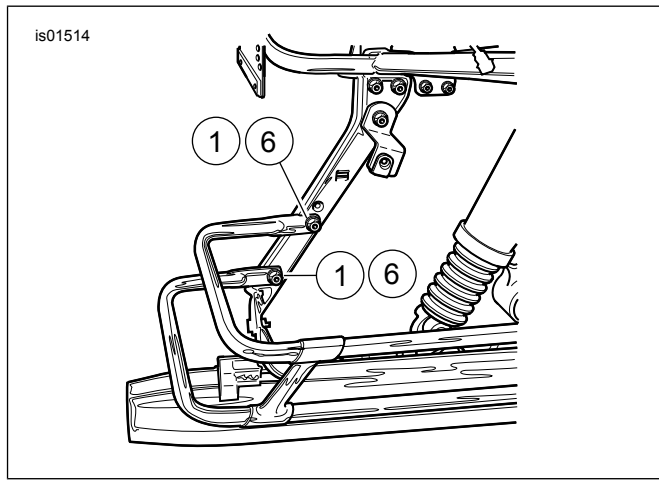

Afbeelding 6. Bevestigingsmaterialen vulstrook

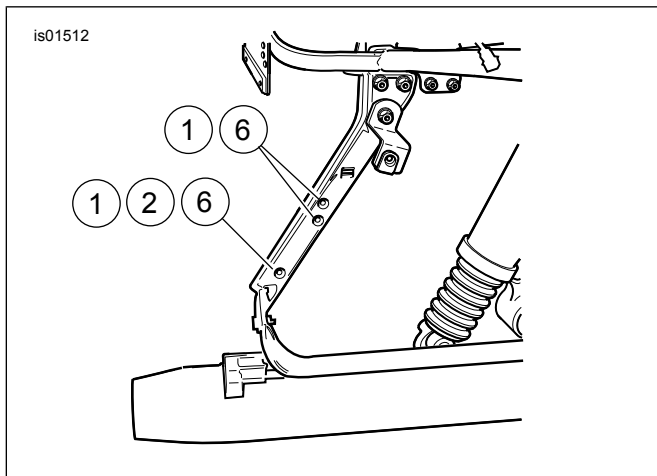

Afbeelding 4. Bevestigingsmaterialen vulstrook

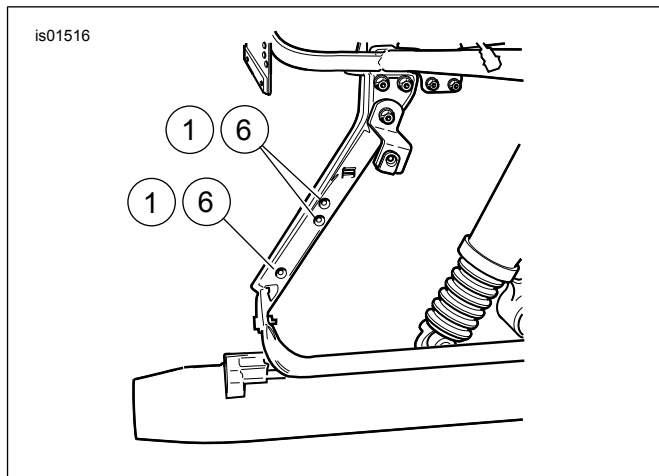

Afbeelding 7. Bevestigingsmaterialen vulstrook

SERVICEONDERDELEN

Tabel 3. Serviceonderdelen: Vulstrooksets voor zadeltas

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Afstandsring, 0,32 binnendiameter x 0,81 buitendiameter x 0,125 inch dik (4)	6116
2	Afstandsring, 0,33 binnendiameter x 0,88 buitendiameter x 0,18 inch dik (4)	Afzonderlijk verkrijgbaar

Tabel 3. Serviceonderdelen: Vulstrooksets voor zadeltas

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
3	Vulstrook, rechts	Afzonderlijk verkrijgbaar
4	Vulstrook, links	Afzonderlijk verkrijgbaar
5	Torx-schroef, fijne schroefdraad (4)	Afzonderlijk verkrijgbaar
6	Torx-schroef, grove schroefdraad (4)	3655A
Opmerking: Bevestigingsmaterialen (1), (2), (5) en (6) zijn geschikt voor alle zadeltasvulstrooksets.		