



# INSTRUCCIONES

J03779

2005-09-20



## KITS DE SOPORTES DE LAS PLACAS APOYAPIÉS DEL PASAJERO PARA SOFTAIL

### GENERALIDADES

#### Número de kit

50459-06 (negro) y 50460-06 (cromo)

#### Modelos

Estos kits se adaptan a los modelos FXST, FXSTB, FXSTC, FXSTS y FLSTC de 2000 y posteriores.

#### Piezas adicionales necesarias

La instalación de estos kits en modelos FLSTC de 2000 y posteriores equipados con alforjas de cuero instaladas en la fábrica requiere que primero se instale el kit de reubicación de piezas soporte (90238-00). El kit de reubicación de piezas soporte debe comprarse por separado en un concesionario Harley-Davidson.

Estos kits también requieren la compra por separado del kit de placas apoyapiés del pasajero, disponible en un concesionario Harley-Davidson.

#### Contenido del kit

Vea Figura 1 y Tabla 1.

### INSTALACIÓN

#### Extracción del equipo existente

1. Extraiga el taco apoyapiés existente y los elementos de sujeción.

2. Quite las cubiertas del pivote del brazo oscilante cromado, si están equipadas.
3. No extraiga la caja de herramientas, si está equipada.

#### Instale el kit de soportes de la placa apoyapiés del pasajero

1. Vea Figura 1. Instale los soportes de la placa apoyapiés (1) y (2) de la siguiente manera:
  - a. Coloque el soporte de la placa apoyapiés e inserte el tornillo (3) a través de la pieza y dentro del agujero de montaje de la placa apoyapiés.
  - b. Coloque el recorte semicircular en el soporte que se extiende desde el lado del soporte y alrededor de la tuerca del perno de pivote del brazo oscilante.
  - c. Apriete el tornillo (3) a 45-50 lb-pie (61-67,8 Nm).
2. Coloque el soporte de la placa apoyapiés (4) en el espárrago de montaje de modo que el agujero del perno quede alineado con la ranura maquinada en el espárrago.
3. Inserte el tornillo (5) a través del lado izquierdo en el cubo partido del soporte de la placa apoyapiés. Enrosque en el agujero roscado (lado derecho) del cubo partido.
4. Apriete el tornillo (5) a 10 lb-pie (13,6 Nm).
5. Coloque el resorte (6) dentro del agujero de retención en el soporte de la placa apoyapiés. Repose la bola (7) en la parte superior del resorte.
6. Consulte la hoja de instrucciones correcta para instalar el apoyapiés (A) y los pasadores de pivote (8) de su motocicleta.



## PIEZAS DE SERVICIO

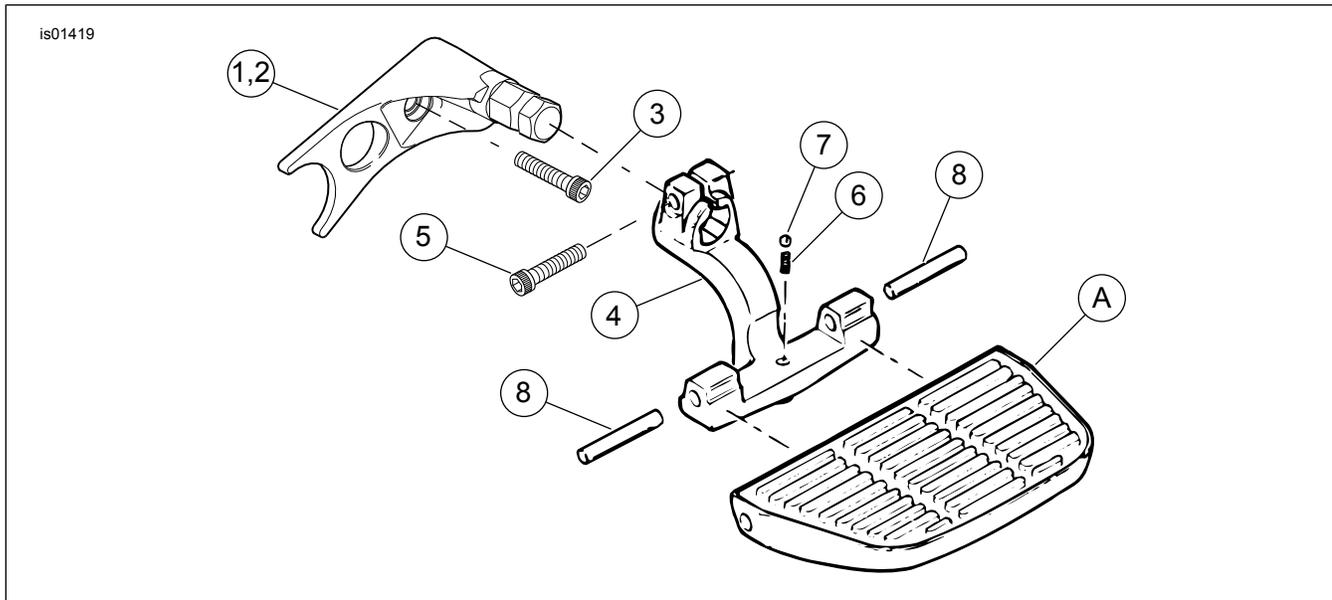


Figura 1. Piezas de servicio: Kits de soportes de las placas apoyapiés del pasajero para Softail

Tabla 1. Piezas de servicio: Kits de soportes de las placas apoyapiés del pasajero para Softail

Kit	Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
Kit 50459-06 (negro)	1	Montaje, placa apoyapiés, lado izquierdo	50483-00
	2	Montaje, placa apoyapiés, lado derecho	50481-00
	3	Tornillo, casquete con cabeza de casquillo (2)	4310
	4	Soporte, placa apoyapiés (2)	52713-95A
	5	Tornillo, casquete con cabeza de casquillo (2)	3601
	6	Resorte (2)	33085-74
	7	Bola de acero, cromada (2)	8860
	8	Kit de pasador de pivote	50933-86A (incluye cuatro 50838-04)
Kit 50460-06 (cromado)	1	Montaje, placa apoyapiés, lado izquierdo	50483-00
	2	Montaje, placa apoyapiés, lado derecho	50481-00
	3	Tornillo, montaje (2)	4310
	4	Soporte, placa apoyapiés (2)	52716-04
	5	Tornillo, soporte (2)	94572-98
	6	Resorte (2)	33085-74
	7	Bola, Delrin® (2)	8861
	8	Kit de pasador de pivote	50933-86A (incluye cuatro 50838-04)
<b>Artículos mencionados en el texto, pero no incluidos en el kit:</b>			
	A	Apoyapiés (2) (se muestran apoyapiés genéricos)	