



INSTRUCTIES

J02862

2006-05-07



AFDEKPLAAT MOTOROVERBRENGING

ALGEMEEN

Setnummer

66530-03

Modellen

Deze set past op Touring-modellen vanaf 2002 t/m 2006. Deze set past niet met de klepstoterblokkap, onderdeelnr. 18248-99, of op modellen uitgerust met een hydraulische koppeling of een Screamin' Eagle zesversnellingsbak.

OPMERKING


Een servicehandleiding voor uw model motorfiets is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer.

Setinhoud

Zie Afbeelding 3 en Tabel 1.


INSTALLEREN

1. Zie Afbeelding 1. Verwijder de inbusschroef aan de rechterbovenkant van het versnellingsbaklagerhuis (1) en gooi deze weg.
2. Verwijder de twee inbusschroeven in de bovenafdekplaat van de motoroverbrenging (2) en gooi deze weg.
3. Zie Afbeelding 2. Verwijder de bestaande inbusschroeven van de olieleidingafdekking (1) uit de olieleidingafdekking (2).

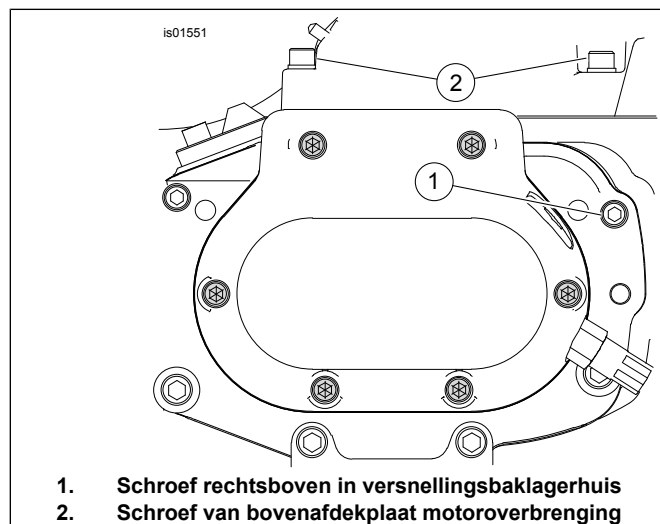

Afbeelding 1. Montagelocaties van de montagesteun


4. Zie Afbeelding 2. Verwijder de gehele standaard olieleidingafdekking en gooi deze weg.
5. Zie Afbeelding 3. Monteer de afstandspen (3) en splijt de onderlegging (6) direct tussen de twee olieleidingen.
6. Haal de afstandspen aan tot 9,5-12,2 N·m (84-108 in-lb).
7. Houd de afdekplaat ongeveer op de gewenste plaats tussen de motor en de versnellingsbak, terwijl u de schroefgaten uitlijnt en de afstandspen raakt.
8. Draai de balkopschroef 1/4-20 x 5/8 (4) met M6-onderlegging (5) in de afstandspen.
9. Haal de balkopschroef aan tot 9,5-12,2 N·m (84-108 in-lb).
10. Zie Afbeelding 3. Draai de resterende inbusschroeven 1/4-20 x 1-1/2 (2) en M6-onderleggingen (5) in de aangegeven gaten in de afdekplaat.
11. Haal de inbusschroeven aan tot 9,5-12,2 N·m (84-108 in-lb).

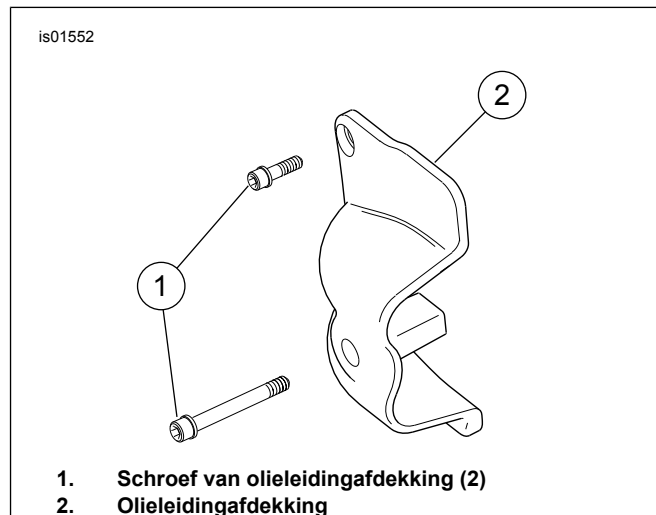

Afbeelding 2. Verwijderen van de olieleidingafdekking

SERVICEONDERDELEN

Zie Afbeelding 3 en Tabel 1.

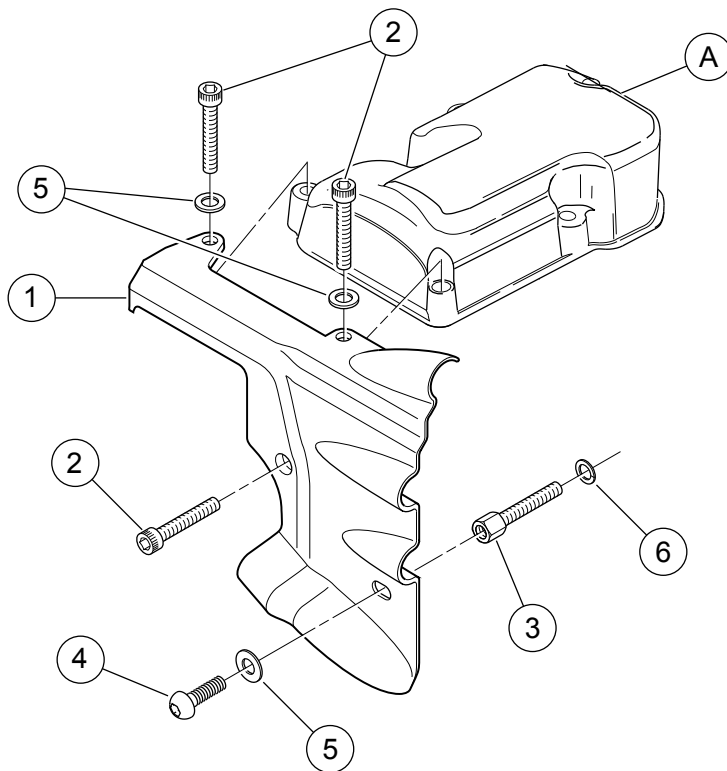

Afbeelding 3. Serviceonderdelen: Afdekplaat motoroverbrenging

Tabel 1. Tabel met serviceonderdelen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Verchroomde afdekplaat, motoroverbrenging	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Inbuschroef, 1/4-20 x 1-1/2 inch lang (3)	94316-91T
3	Afstandspen, 1/4-20 x 1-7/8 inch lang	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4	Bolkopschroef, 1/4-20 x 5/8 inch lang	94385-92T
5	Onderlegging, M6, plat verchroomd (3)	6837M
6	Onderlegging, 1/4 inch hoge kraag, splijtbaar, verchroomd	94080-90T
Items genoemd in de tekst, maar niet in de set inbegrepen:		
A	Standaard (OE) afdekplaat	