



## KIT DE ARO DE COBERTURA CROMADO DOS INSTRUMENTOS

### INFORMAÇÕES GERAIS

#### Número do kit

74550-92T

#### Modelos

Este kit foi projetado para instalação em voltímetros, medidores de combustível, medidores de pressão do óleo e de temperatura do ar usados nos modelos FLT e FLHT ano 1986 e posteriores.

#### Conteúdo do kit

Tabela 1. Conteúdo do kit

Quantidade	Descrição
2	Aro de cobertura cromado
1	Fita adesiva, dupla face

Não há nenhuma peça de reposição disponível com este kit.

### INSTALAÇÃO

#### NOTA

Usando uma mistura meio a meio de álcool isopropílico e água, limpe a sujeira, o óleo e a graxa do instrumento e da cobertura do aro antes de aplicar a fita adesiva dupla face, caso contrário, não aderirá bem.

1. Veja a Figura 1. Corte a fita adesiva (1) em seis pedaços iguais.
2. Remova o revestimento de papel de um lado da fita adesiva e aplique-a na face frontal do medidor, pressionando com firmeza no lugar. Distancie os três pedaços igualmente.
3. Remova o revestimento externo da fita adesiva.
4. Coloque o aro sobre o medidor e pressione com firmeza no lugar.

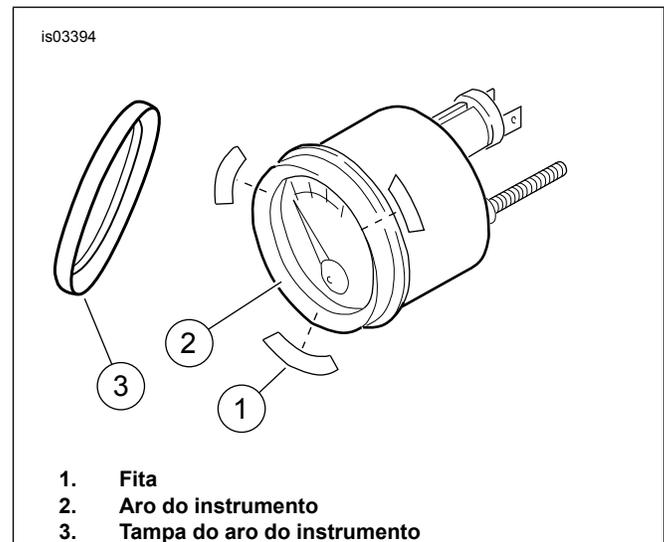


Figura 1. Instalação do aro dos instrumentos cromado