



17-ZOLL-CHROM-HINTERRADSÄTZE

ALLGEMEINES

Teilesatz-Nummer

41648-06, 41647-06, 41655-06, 42137-07 und 43179-07

Modelle

Teilesätze 41648-06, 41647-06 und 41655-06 sind für 2006 FX Softail-Modelle geeignet (außer FXSTD).

Teilesätze 42137-07 und 43179-07 sind für alle 2007 FLSTF, FXST, FXSTB und FXSTC Softail-Modelle geeignet.

Tabelle 1. Teilesatz-Beschreibungen

Teilesätze	Beschreibung
41648-06	Chrom, gegossen 17 x 6 Zoll Rad mit runden Löchern.
41647-06	Chrom, geschmiedet 17 x 6 Zoll Rad mit geschlossenem Teller.
41655-06	Chrom, Road Winder 17 x 6 Zoll Rad.
42137-07	2007 Chrom, Road Winder 17 x 6 Zoll Rad.
43179-07	Hochglanzpoliertes, geschmiedetes 17 x 6 Zoll Rad mit geschlossenem Teller.

Zusätzlich benötigte Teile

Neue Riemenscheiben-Befestigungsschrauben müssen separat für den Einbau dieses Rades gekauft werden. Mit einem Harley-Davidson-Händler bezüglich der benötigten Befestigungsteile Kontakt aufnehmen.

⚠️ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

HINWEIS

Diese Einbauanleitung nimmt auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch Bezug. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell erforderlich; dieses ist bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 2.

EINBAU

HINWEIS

Die Bremsscheibenschrauben nicht wiederverwenden. Wenn diese Schrauben wiederverwendet werden, kann das einen Drehmomentverlust und damit Schäden an den Bremskomponenten verursachen. (00319c)

HINWEIS

Riemenscheiben-Befestigungsschrauben nicht wiederverwenden. Die erneute Verwendung der Riemenscheiben-Befestigungsschrauben kann zu Drehmomenteinbußen und Schäden an Riemenscheibe und/oder Antriebsriemenbaugruppe führen. (00480b)

HINWEIS

Vor dem Aus- oder Einbau des Rades muss der Hinterradbremssattel ausgebaut werden.

Die Radausbau- und Einbauverfahren sind dem entsprechenden Werkstatthandbuch zu entnehmen.

Siehe Abbildung 1. Dieser Teilesatz enthält die für den Radeinbau erforderlichen Teile. Achse, Achsmutter, Bremsscheibe und Antriebsriemenscheibe müssen jedoch für den erneuten Einbau aufbewahrt werden.

HINWEIS

- *Den Splint prüfen und bei Bedarf austauschen. Dieses Teil kann bei Ihrem Händler käuflich erworben werden. Wegen der entsprechenden Teilenummer für Ihr Motorradmodell an Ihren Händler wenden.*
- *Neue Riemenscheiben-Befestigungsschrauben müssen für den Einbau dieses Rades gekauft werden. Die Reihenfolge im Verfahren zum Anziehen der Schrauben gemäß Werkstatthandbuch oder, im Fall des Einbaus eines zusätzlichen Einbausatzes, in dem zum Einbausatz gehörenden Anweisungsblatt befolgen.*

WARTUNG UND REINIGUNG

Chromteile müssen regelmäßig gewartet werden, um ihren originalen Glanz und Schimmer zu behalten.

1. Stark verschmutzte Radflächen mittels Harley Wheel and Tire Cleaner (94658-98) reinigen und mit Harley Wheel and Spoke Brush (43078-99) auftragen.
2. Chrom mit qualitativ hochwertigem Chromreiniger, wie Harley Bright Chrome Cleaner (94683-99) reinigen.
3. Nach dem Reinigen und Polieren mit qualitativ hochwertigem Versiegler, wie Harley Glaze Polish and Sealant (99701-84) Chromfläche versiegeln.

HINWEIS

ERSATZTEILE

Die auf der Nabenoberfläche befindliche, maschinell eingebrachte Rille und/oder der Ventilschaft zeigen die Hauptlagerseite an.

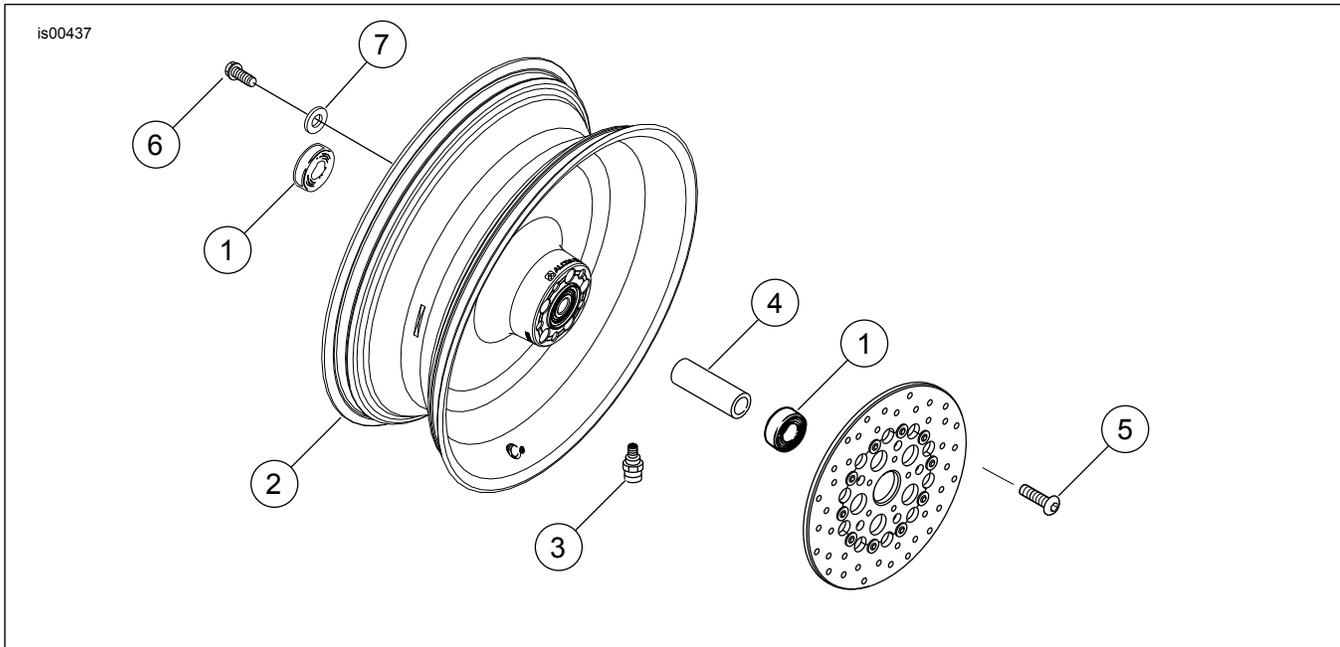


Abbildung 1. Ersatzteile: 17-Zoll-Chrom-Hinterradsätze (Rad mit geschlossenem Teller abgebildet)

Tabelle 2. Ersatzteile: 17-Zoll-Chrom-Hinterradsätze

Satz	Teil	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
Teilesatz 41647-06 Teilesatz 41648-06 Teilesatz 41655-06	1	Lager (2)	9267
	2	Rad	Nicht einzeln erhältlich
	3	Ventilschaft	43157-83A
	4	Distanzstück	43618-06
	5	Schraube (5)	43567-92
Satz 42137-07 Satz 43179-07	1	Lager (2)	9267
	2	Rad	Nicht einzeln erhältlich
	3	Ventilschaft	43157-83A
	4	Distanzstück	43618-07
	5	Schraube (5)	43567-92
Teile, die separat gekauft werden müssen:			
	6	Schraube (5) (für 2006 Modelle)	3737A
		Schraube (5) (für 2007 Modelle)	3109
	7	Unterlegscheibe (5) (für 2006 Modelle)	6516HW
Hinweis: Abbildung 1 zeigt Chrom, geschmiedet 17 x 6 Zoll Rad mit geschlossenem Teller.			